

Obec Zohor
Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Zohor**
sídlo: Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor
IČO: 00305235
DIČ: 2020643779
IČ DPH: -
Bankové spojenie predfinancovanie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK54 5600 0000 0032 0176 2021
Bankové spojenie refundácia: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK19 5600 0000 0032 0176 1002

V mene kt. koná: Bc. Martin Zálesňák, starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

A

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VB SP s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK2121262462
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK08 0900 0000 0051 7103 0768
Zapísaný: OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 38914/S
V mene kt. koná: Michal Veróny, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela spočívajúceho v realizácii stavebných prác a dodávok tovarov pre stavbu: „**Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore**“
- 1.2 Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutých v rámci Programu Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+, kód projektu: 401201F245, projekt: „Zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy kultúrneho domu“
- 1.3 Špecifikácia diela a rozsah stavebných prác a dodávok sú uvedené:
 - a) v predloženej projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) vypracovanej **ATYP PROJEKT, spol. s r.o.**, Košická 6, 821 09 Bratislava, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 k tejto zmluve,
 - b) v predloženej cenovej ponuke (ďalej len „rozpočet stavby“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2 k tejto zmluve. Súčasťou tohto rozpočtu je aj podrobný výkaz výmer jednotlivých stavebných, montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, zariadení a tovarov. Zmluvné strany považujú rozpočet za úplný a záväzný.
 - c) harmonogram diela predložený zhotoviteľom (príloha č. 3)

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

- 1.4 Všetky zmeny znenia tejto zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, miestom, kde bude dielo zhotovené, s PD a ostatnými podkladmi objednávateľa poskytnutými počas výberového konania. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté poklady sú úplné, vhodné a jednoznačné pre zhotovenie Diela a neexistujú žiadne nedostatky, resp. nevhodnosť PD a podkladov, ktoré by boli prekážkou zhotovenia Diela v súlade s touto Zmluvou.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na prípadné vady PD a jej prípadnú nevhodnosť vo vzťahu k realizácii diela bezodkladne, kedykoľvek počas celej doby vykonávania diela oznámiť spôsobom dohodnutým touto zmluvou.
- 1.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, predloženou PD, cenovou ponukou a rozpočtom, podmienkami tejto zmluvy ako aj pokynmi objednávateľa. Súčasťou vykonania diela je aj realizácia predpísaných a požadovaných skúšok diela (najmä revízií) a odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na dodané dielo (najmä certifikáty, osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach a záručné listy).
- 1.8 Dielo vymedzené a definované v tomto článku bude zhotoviteľ odovzdávať naraz po jeho vykonaní formou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, po predchádzajúcich kvalitatívno-technických kontrolách zo strany objednávateľa podľa dohodnutého rozsahu prác.
- 1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v bode 1.2 tohto článku riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok II.

Čas a miesto plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa celé a kompletné dielo podľa článku I. tejto zmluvy v mieste vykonávania diela: Zohor, nasledovne:
 - a) Začiatok realizácie diela: do 5 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom prevziať stavenisko, Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného diela do 3 dní od prevzatia staveniska, v prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 5 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto ZoD uplynutím tejto lehoty.
 - b) Ukončenie realizácie diela: **do 14 mesiacov od prevzatia staveniska**. Po riadnom zrealizovaní diela, po odovzdaní a prevzatí prác, je Zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko do 5 dní.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať časový harmonogram (príloha č. 3) v rozsahu termínov a rozsahu realizovaných prác a je záväzný a bude spracovaný nasledovne:

 - bude vypracovaný v prehľadnej a sledovateľnej forme (napr. MS Project, Excel) s vyznačením :
 - Termín začatia Diela,
 - Termín ukončenia Diela,
 - Určenie Míľnikov realizácie Diela. (Zhotoviteľ je povinný v harmonograme ako Míľniky uviesť, v akom čase a rozsahu bude prevádzka objednávateľa obmedzená resp. prerušená z dôvodu realizácie diela, a to len na nevyhnutne potrebný rozsah a čas.)
 - 2.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela len v prípadoch vyššej moci, ktoré nie sú závislé od vôle zhotoviteľa, bránia mu vo vykonávaní diela a zhotoviteľ im nemôže zabrániť ani ich predvídať v čase uzatvorenia tejto zmluvy (napr. epidémie, nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodné katastrofy a živelné pohromy, explózie a požiare, bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, vojny, taktiež počasie nevhodné na požadované technologické procesy a pod.), a to na nevyhnutne potrebnú dobu, o čom je povinný bezodkladne informovať objednávateľa a zároveň takúto skutočnosť zapísať do stavebného denníka. O dobu, po ktorú zhotoviteľ objektívne
-

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

nemôže z vyššie uvedených dôvodov dielo vykonávať, sa predlžuje termín na dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku.

- 2.3 Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela, ak o to objednávateľ písomne požiada. Posledná veta ods. 2.2 tohto článku platí primerane. Objektívne určené a preukázateľné náklady, ktoré by zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s takýmto pokynom objednávateľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v sume a termíne podľa vzájomnej dohody.
- 2.4 Ak dôjde k prerušeniu diela z dôvodu na strane zhotoviteľa, najmä z dôvodu porušenia povinností zo strany zhotoviteľa, alebo pre nesprávne vykonanie časti diela, priebežné odstraňovanie väd diela, odstraňovanie škôd vzniknutých pri vykonávaní diela a pod., termín na dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku sa nepredlžuje.
- 2.5 Predpokladom dodržania termínov na realizáciu, dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku je poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany objednávateľa. O dobu, po ktorú bude objednávateľ preukázateľne v omeškaní s poskytnutím súčinnosti, sa predlžuje termín na dokončenia a odovzdanie diela.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa najmenej tri dni vopred písomne upozorniť na plánované a v harmonograme schválené obmedzenie resp. prerušenie prevádzky objednávateľa a písomne tiež potvrdí ich rozsah a trvanie.
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť priebežnú podrobnú fotodokumentáciu počas realizácie celého diela.
- 2.8 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce počas víkendov, dní pracovného voľna a štátnych sviatkov len na základe písomného súhlasu Objednávateľa. Je právom Objednávateľa rozhodnúť, či takýto súhlas udelí alebo nie.

Článok III.

Cena diela

- 3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná, maximálna a jej výška je:

Cena diela bez DPH:	2 579 782,73 EUR
DPH vo výške 5%:	128 989,13 EUR
Cena diela celkom vrátane DPH:	2 708 771,86 EUR (ďalej len „cena diela“)
- 3.2 Cena diela je určená na základe rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto zmluve a je výsledkom procesu obstarávania.
- 3.3 Zhotoviteľ vypracoval rozpočet podľa zaslaného výkazu výmer, predloženej PD, poskytnutých podkladov a informácií objednávateľa, cien menovaných subdodávateľov ako aj údajov a informácií známych zhotoviteľovi z povahy diela a miesta, kde má byť dielo vykonávané, a na základe obhliadky miesta realizácie so zohľadnením požiadaviek objednávateľa na zachovanie trvalej prevádzky objednávateľa v objekte.
- 3.4 Ak bude objednávateľ požadovať vykonanie prác navyše, t. j. vykonanie prác a dodávok, ktoré nie sú zahrnuté do predmetu diela podľa čl. II tejto zmluvy, a ktoré nemajú priamy vplyv na riadne a včasné dokončenie diela, zhotoviteľ tieto práce navyše ocení na základe existujúceho rozpočtu v rovnakých jednotkových cenách položiek už obsiahnutých v rozpočte a vykoná za cenu dohodnutú v písomnom dodatku k tejto zmluve.
- 3.5 Zmena diela, ako je definované v čl. II tejto zmluvy, ktorá bude mať akýkoľvek vplyv na zvýšenie ceny diela, musí byť odsúhlasená objednávateľom v písomnom dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade nie je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi vyššiu cenu diela a zhotoviteľ znáša všetky s tým spojené náklady.
- 3.6 DPH bude odvedená povinnou osobou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok IV.

Platobné podmienky

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhrádzaná formou čiastkových faktúr. Zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať nasledovne:
- a) Po zrealizovaní min. 30 % ceny diela v EUR bez DPH podľa bodu 3.1 zmluvy vystaví Zhotoviteľ čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ vystaví samostatne faktúru na oprávnené položky a samostatne na neoprávnené položky.
 - b) Po zrealizovaní min. ďalších 20 % ceny diela (spolu min. 50% ceny diela) v EUR bez DPH podľa bodu 3.1 zmluvy vystaví Zhotoviteľ čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ vystaví samostatne faktúru na oprávnené položky a samostatne na neoprávnené položky.
 - c) Po zrealizovaní min. ďalších 20 % ceny diela (spolu min. 70% ceny diela) v EUR bez DPH podľa bodu 3.1 zmluvy vystaví Zhotoviteľ čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ vystaví samostatne faktúru na oprávnené položky a samostatne na neoprávnené položky.
 - d) Po zrealizovaní min. ďalších 20 % ceny diela (spolu min. 90% ceny diela) v EUR bez DPH podľa bodu 3.1 zmluvy vystaví Zhotoviteľ čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ vystaví samostatne faktúru na oprávnené položky a samostatne na neoprávnené položky.
 - e) Po prevzatí diela Objednávateľom vystaví Zhotoviteľ výúčtovaciu faktúru v EUR bez DPH podľa bodu 3.1 zmluvy, tak aby bola sumárne uhradená celková cena diela podľa bodu 3.1 zmluvy. Zhotoviteľ vystaví samostatne faktúru na oprávnené položky a samostatne na neoprávnené položky.
- 4.2 Zhotoviteľ pripraví súpis plne ukončených prác a zrealizovaných dodávok k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca a predloží ho na schválenie objednávateľovi. Samostatne predloží súpis oprávnených a neoprávnených položiek
- 4.3 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému súpisu v lehote do 5 pracovných dní. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za tie ukončené práce a dodávky, ktoré objednávateľ a ním poverený pracovník písomne schválil. Neukončené (rozrobené) práce a neukončené dodávky nebudú predmetom fakturácie.
- 4.4 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí mať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom jej prílohou bude kópia objednávateľom schváleného súpisu ukončených prác a zrealizovaných dodávok. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác aj elektronicky vo formáte .xls, xlxs.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať :
- Názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy kultúrneho domu
 - Programu Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+
 - Kód projektu : 401201F245
- 4.6 Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený zmluve . Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania sumy na účet zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne náročné. Zhotoviteľ berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy.
- 4.7 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa ods 4.4 a 4.5. tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť odo dňa doručenia správnej a úplnej faktúry zhotoviteľa.
- 4.8 Súčet všetkých postupne realizovaných a fakturovaných prác a dodávok nesmie presiahnuť celkovú cenu diela podľa článku III. tejto zmluvy.
-

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

- 4.9 Zhotoviteľ do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, ktorou sa predmet zákazky zákonne obstaral a na základe ktorého sa zhotoviteľ stal víťazným uchádzačom. Zhotoviteľ uhradil Výkonovú zábezpeku vo výške 5 % z ceny diela s DPH, resp. poskytol bankovú záruku – Performance Bond vo výške 5 % z ceny diela s DPH.
- 4.9.1 Podmienky Výkonovej zábezpeky: Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo dňa jej poskytnutia v prípade, keď zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä:
- a) ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - b) nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu zhotoviteľa, nedodržiavaním harmonogramu postupu prác,
 - c) neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 4.9.2 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky (5 % z ceny diela s DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 4.9.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 20 dní od protokolárneho prevzatia diela „**Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore**“.
- 4.9.4 Podmienky bankovej záruky – Performance Bond: Banková záruka – Performance Bond poskytnutá zhotoviteľom objednávateľovi slúži na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy.
- 4.9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
 - b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
 - c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
- 4.9.6 banková záruka zanikne uplynutím 20 dní od protokolárneho prevzatia diela „**Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore**“.
- 4.10 Zhotoviteľ do 15 dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uhradí objednávateľovi Garančnú zábezpeku vo výške 3% z ceny diela s DPH, resp. poskytne objednávateľovi záručnú listinu (Garančná banková záruka) - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky vo výške 3 % z ceny diela s DPH, obsahom ktorého bude záväzok banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 3 % z ceny za dielo s DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
- 4.10.1 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 4.10.2 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy, a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
-

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

- 4.10.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Garančnú zábezpeku najneskôr do 30 dní od uplynutia záručnej doby na stavbe „**Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore**“, resp. Garančná banková záruka zanikne uplynutím 30 dní od uplynutia záručnej doby celej stavby „**Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore**“.

Článok V.

Spôsob vykonania diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Ak so súhlasom objednávateľa poverí vykonávaním diela inú osobu, zodpovedá akoby vykonával dielo sám.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, pričom pri vykonávaní diela je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas účinnosti a platnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov, z ktorej je predmet zmluvy financovaný, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenou osobou je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu v závislosti od typu kontroly/auditú, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:

Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a

Orgánom auditu poverené osoby,

spolnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až k).

- 5.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu. Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpečuje zhotoviteľ, pričom jeho umiestnenie musí byť v súlade s PD a jeho umiestnenie a zrealizovanie podľa zhotoviteľom vypracovaného projektu organizácie výstavby (POV) zároveň písomne schvaľuje objednávateľ. S ohľadom na rozsah vykonávaných prác je zhotoviteľ povinný pri zriaďovaní, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov (najmä zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení, predpisy BOZP), je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, stavenisko oplotiť, zabezpečiť ho pred vstupom nepovolanych osôb a vznikom škôd, vykonať a do stavebného denníka zapísať všetky opatrenia na ochranu existujúcich vedení akéhokoľvek druhu, rozvodov, prípojok a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku alebo jeho okolí, zabezpečovať na vlastné náklady odvoz a likvidáciu ním produkovaného odpadu zo staveniska. Po riadnom odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný vypratať a vyčistiť stavenisko do 5 pracovných dní vrátane uvedenia všetkých dotknutých priestorov a konštrukcií v majetku objednávateľa do pôvodného stavu, alebo stavu schopného bezproblémového užívania.
- 5.5 V prípade potreby spolupôsobenia Objednávateľa pre plynulú realizáciu je Objednávateľ povinný takéto nevyhnutné spolupôsobenie poskytnúť. Objednávateľ je povinný v rámci svojho spolupôsobenia zabezpečiť pre

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

zhotoviteľa vstup na stavenisko, vyznačiť pre zhotoviteľa všetky vedenia a rozvody, zabezpečiť odberné miesta pre odber energií potrebných na zhotovenie diela a poskytnúť ďalšiu súčinnosť potrebnú na riadne a včasné zhotovenie diela.

- 5.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska až do záverečného protokolárneho odovzdania zhotoveného diela stavebný denník podľa platných právnych predpisov, a to v jednom origináli a dvoch kópiách. Nahliadnuť do stavebného denníka alebo uskutočňovať zápisy v ňom majú právo okrem pracovníkov dotknutých orgánov štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení a štátneho stavebného dohľadu, zhotoviteľ a objednávateľ, ako aj ich poverení zástupcovia uvedení v ods. 5.18 a 5.19 tohto článku.
- 5.7 V stavebnom denníku sa zaznamenávajú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä odovzdanie a prevzatie staveniska, začatie prác, ich prerušenie s odôvodnením, údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie, výzvy na kontrolu stavebných prác, ktoré majú byť zakryté, pokyny objednávateľa, stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy a ďalšie dôležité údaje týkajúce sa vykonávania diela. Stavebný denník musí byť na stavbe nepretržite prístupný. Zápisy v stavebnom denníku budú vykonávané formou pravidelných denných záznamov a mimoriadnych záznamov.
- 5.8 K zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku sa objednávateľ vyjadrí do 3 pracovných dní po ich doručení, za predpokladu, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebný denník jedenkrát za 3 dni na kontrolu. Inak sa má za to, že s obsahom zápisu objednávateľ súhlasí. K zápisom objednávateľa je zhotoviteľ povinný vyjadriť sa v lehote 3 pracovných dní po ich doručení.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný vypracovať Kontrolný a skúšobný plán stavby a objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, ako aj spôsob jeho realizácie podľa Kontrolného a skúšobného plánu, podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a iných právnych predpisov v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať nápravu bezodkladne, alebo v objednávateľom stanovenej lehote. V prípade, že zhotoviteľ v lehote uvedenej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 5.10 Objednávateľ má právo počas realizácie diela požadovať predloženie certifikátov, vyhlásení o parametroch alebo iné doklady preukazujúce zhodu použitých materiálov a výrobkov s projektovanými parametrami podľa projektovej dokumentácie. V prípade dôvodných pochybností o kvalite použitého materiálu alebo výrobku má objednávateľ právo práce s takýmto materiálom alebo výrobkom zastaviť až do doby preukázania jeho vlastností zhodnými s projektovou dokumentáciou.
- 5.11 Ak má pri zhotovovaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na ich kontrolu písomne v stavebnom denníku najmenej 3 pracovné dni vopred. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, je však povinný zabezpečiť dokumentáciu zakrývaných prác preukázateľnou formou. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané chybne.
- 5.12 Ak zhotoviteľ nedodrží svoju povinnosť podľa ods. 5.11 tohto článku je povinný na základe výzvy objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté práce alebo časti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.13 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť vecí odovzdaných mu objednávateľom alebo pre nevhodnosť objednávateľových pokynov až do doby, ktorá začína plynúť, keď takúto nevhodnosť zistil, a končí následným pokračovaním prác po dohode s objednávateľom.
- 5.14 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela, ktorá bude predmetom písomného dodatku k tejto zmluve.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické, protipožiarne a ekologické právne predpisy, určené pracovné postupy. Je povinný poučiť svojich zamestnancov o BOZP, pričom v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu ich zdravia na stavenisku. Zároveň sa zaväzuje, že svojich
-

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

zamestnancov vybaví pred začatím vykonávania diela potrebnými ochrannými pracovnými pomôckami (najmä prilba, pracovná obuv, pracovné oblečenie, reflexné označenie, pás, postroj) v zmysle príslušných právnych predpisov a zodpovedá za používanie týchto ochranných pracovných pomôcok počas vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby povinnosti uvedené v tomto odseku dodržiavali aj jeho subdodávatelia (napr. živnostníci).

- 5.16 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržať podmienky vyplývajúce z legislatívy SR pre realizáciu diela.
- 5.17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prijíma poverenie objednávateľa na určenie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti a ešte pred zriadením staveniska na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ustanovenia §2 ods.2 a §4 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Objednávateľ o menovaní koordinátora dokumentácie je povinný informovať zhotoviteľa pred zriadením staveniska. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o určení koordinátora bezpečnosti tak, aby objednávateľ mohol splniť svoju zákonnú povinnosť v zmysle Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z.
- 5.18 Poverenými zástupcami objednávateľa sú:
- **stavebný dozor objednávateľa:**
- 5.19 Poverenými zástupcami zhotoviteľa sú:
- **zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa:** Miroslav Varga

Článok VI.

Odovzdanie diela

- 6.1 Dielo je zhotovené riadne, ak má všetky vlastnosti podľa tejto zmluvy, PD, príslušných právnych predpisov, technických noriem, vydaných povolení príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy, pokynov objednávateľa, a boli úspešne vykonané všetky predpísané alebo požadované skúšky, kontroly a merania preukazujúce dohodnuté vlastnosti diela.
- 6.2 Dielo je zhotovené včas, ak je riadne zhotovené a odovzdané v termíne podľa čl. II, ods. 2.1 tejto zmluvy.
- 6.3 Riadnym odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie riadne zhotoveného diela objednávateľovi so všetkými dokladmi, ktoré sa na dielo vzťahujú. Zmluvné strany sa pritom dohodli, že dielo bude odovzdané naraz ako celok na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
- certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
 - revízne správy,
 - kópiu stavebného denníka,
 - geodetické zameranie stavby,
 - fotodokumentáciu v elektronickej forme.
- 6.4 Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak dielo alebo jeho časť nie je zhotovené riadne alebo ak dielo v čase odovzdávania vykazuje zjavné chyby a nedorobky, alebo neboli úspešne vykonané všetky predpísané alebo požadované skúšky, kontroly a merania, alebo neboli odovzdané všetky doklady. V takom prípade je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zistené chyby a nedorobky odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom a písomne vyzvať objednávateľa k opätovnému prevzatíu diela.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatím riadne dokončeného diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
-

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

Článok VII

Záruka a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude vykonané v zmysle tejto zmluvy, platných STN a právnych predpisov, rozhodnutí štátnych orgánov, záznamov a pokynov objednávateľa, a že počas záručnej doby bude spĺňať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Za skryté vady, ktoré má hotový predmet zmluvy v čase odovzdávania objednávateľovi, zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady použitím materiálov a technológií len vtedy, ak aj po písomnom upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použitie trval.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvaní Záručnej doby:
- a) záruka za akosť celého Diela je 60 mesiacov,
 - b) záruka za akosť výrobkov a zariadení s vlastnými záručnými listami v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov.
- 7.4 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela s výnimkou zabudovaných výrobkov a zariadení, na ktoré výrobcovia ponúkajú kratšie alebo dlhšie záručné doby. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
- 7.5 Reklamáciu väd, ktoré sa prejavia počas plynutia záručnej lehoty, je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty, a to písomnou formou, pričom uvedie aj požadovaný termín odstránenia reklamovanej vady.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vadu diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu v primeranej lehote po tom, čo prijal reklamáciu.
- 7.7 Ak ide o odstrániteľnú vadu, môže objednávateľ požadovať najmä bezplatné odstránenie vady opravou. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu vady bezodkladne po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní, a to na vlastné náklady. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním väd najneskôr do 48 hodín po oznámení objednávateľa o havarijnom stave. Havarijným stavom sa rozumie poškodenie nosných konštrukcií alebo zistené skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť tieto konštrukcie, pričom by mohli byť užívatelia ohrození alebo spôsobené značné škody na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak zhotoviteľ nevybaví oprávnenú reklamáciu objednávateľa riadne a včas, je objednávateľ oprávnený nechať vadu odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, resp. s použitím zádržného/bankovej záruky.
- 7.8 Ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo opakovanú odstrániteľnú vadu (vada opakujúca sa aspoň 2-krát), má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela, alebo je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 7.9 Nároky z väd sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že nárokmi objednávateľa z väd nie sú v žiadnom rozsahu dotknuté nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi na náhradu škody spôsobenej vadami stavebných prác v celej výške.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať tak, aby nespôsobil škodu na zdraví a životoch osôb, na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb či na životnom prostredí. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky preventívne opatrenia za účelom zabránenia vzniku škôd alebo odvrátenia hrozacej škody na vlastné náklady. Pokiaľ zhotoviteľ pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy spôsobí škodu akéhokoľvek druhu je povinný túto škodu na vlastné náklady nahradiť (najmä, nie však výlučne, odstrániť následky škodovej udalosti uvedením veci do pôvodného stavu).

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

- 8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedá za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou ako aj za škodu spôsobenú okolnosťami majúcimi pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili, v súlade s ustanoveniami § 420a a § 421a Občianskeho zákonníka. Tejto zodpovednosti sa zhotoviteľ nemôže zbaviť.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví voči tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“) v minimálnej výške ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise tejto zmluvy ako prílohu č. 5 predložiť Poistenie zodpovednosti za škodu. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistné do času odovzdania a prevzatia diela.
- 8.4 Akékoľvek škody, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré nie sú kryté poistením, je zhotoviteľ povinný nahradiť v celej výške.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela v dohodnutom termíne, a to vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania,
 - b) zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, a to vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku, resp. neposkytne objednávateľovi bankovú záruku – Performance Bond objednávateľovi do 15 dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v zmysle bodu 4.8 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy ceny diela s DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa Garančnú zábezpeku, resp. neposkytne objednávateľovi Garančnú bankovú záruku objednávateľovi do 15 dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 4.10 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy ceny diela s DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 9.4 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody, a to i vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 9.5 V prípade, že ktorejkoľvek zmluvnej strane vznikne škoda v dôsledku nedodržania ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má poškodená strana nárok na náhradu škody podľa platných právnych predpisov.
- 9.6 V prípade vzniku okolností brániacich riadnemu plneniu tejto zmluvy u niektorej zo zmluvných strán je táto povinná ihneď a bez zbytočného odkladu na to druhú stranu upozorniť a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených na podpis zmluvy.
- 9.7 Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku alebo v tejto zmluve.
- 9.8 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku a dodržaním termínu na dokončenie a odovzdanie diela a dielo zhotoviteľ nedokončí a neodovzdá ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy.
- 9.9 Odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.
- 9.10 Obe zmluvné strany sa dohodli, že môžu ukončiť túto Zmluvu odstúpením v prípade:
- 9.10.1 Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami
-

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

9.10.2 Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok X.

Subdodávateľa

- 10.1 **Subdodávateľ** je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Subdodávateľ“).
- 10.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti Subdodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela Subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa. Prvý zoznam známych Subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy (ďalej len “Zoznam Subdodávateľov”).
- 10.3 V prípade ak Zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti Diela v zmysle tejto zmluvy Subdodávateľom, je povinný:
- a) vopred, minimálne 5 (päť) pracovných dní pred prvým plánovaným využitím Subdodávateľa, musí požiadať Objednávateľa, resp. osoby ním určené o odsúhlasenie subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybraný, ako aj poskytovať detailný popis každého Subdodávateľa (minimálne názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom na ňu, predmet subdodávky, podiel zákazky, rozsah jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas vykonania, údaj o zápise Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora, ak je nutný). Objednávateľ môže odoprieť súhlas s výberom subdodávateľa v prípade, ak subdodávateľ nebude spĺňať požiadavky v zmysle zmluvy o dielo a teda nebude odborne spôsobilý na daný výkon, alebo z dôvodov narušajúcich hospodársku súťaž prípadne dôvodov súvisiacich s kolúznym správaním. Informácie o zariadeniach a materiáloch, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby a dátum dodávky je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi v prípade písomnej výzvy Objednávateľa na poskytnutie týchto informácií s uvedením konkrétnych druhov materiálov a zariadení;
 - b) pravidelne počas platnosti tejto zmluvy aktualizovať zoznam Subdodávateľov, t.j. aktualizovať údaje o existujúcich Subdodávateľoch a doplniť nových Subdodávateľov, ako aj určiť podiel, akým sa jednotliví Subdodávatelia podieľajú na plnení predmetu tejto Zmluvy, a zaslať ho v písomnej forme Objednávateľovi. Za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname Subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ;
 - c) pri podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi v zozname prvých Subdodávateľov zároveň aj čestné vyhlásenie
 - d) písomne informovať technický dozor Objednávateľa o Subdodávateľovi;
 - e) zabezpečovať, aby boli všetci Subdodávatelia oboznámení s obsahom práv a povinností, ktoré im vyplývajú z tejto Zmluvy, a v plnom rozsahu dodržiavali všetky podmienky a povinnosti z tejto Zmluvy;
 - f) okamžite odstraňovať prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov porušenie povinnosti Subdodávateľom, ak také nastane, a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
 - g) v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;
 - h) zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy, t.j. tak prví známi Subdodávatelia v čase uzavretia tejto zmluvy, ako aj ďalší Subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora, boli v čase uzavretia tejto zmluvy resp. v čase uzatvorenia dodatku zmluvy súvisiacej so zmenou Prílohy č. 4 tejto Zmluvy a počas platnosti tejto Zmluvy resp. dodatku k Zmluve zapísaní v registri partnerov

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

verejného sektora. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého Subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto Subdodávateľa. Porušenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora včas, v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety Zákona o registri partnerov verejného sektora, bude mať za následok, že Objednávateľ, s ktorým Zhotoviteľ uzavrel túto Zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti voči Zhotoviteľovi, a nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku;

- i) kedykoľvek počas realizácie Diela vydať Objednávateľovi na základe jeho žiadosti potvrdenie o tom, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Subdodávateľom a preukázať túto skutočnosť relevantnými dokladmi a/alebo preukázať, že subdodávateľ neplnil Zhotoviteľovi riadne a včas a z tohto titulu nemá Subdodávateľ nárok na úhradu.

- 10.4 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a zamestnancov tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo svojich zamestnancov.
- 10.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedenej v odseku 10.3 tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
- 11.2 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že obchodné, alebo technické informácie, s ktorými sa oboznámi v čase platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva. Obsah tejto zmluvy považujú zároveň zmluvné strany za dôverný a zaväzujú sa neposkytnúť informácie ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, pokiaľ bude táto zmluva v platnosti.
- 11.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok:
 - 11.4.1 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (<https://www.crz.gov.sk/>). Zverejnenie Zmluvy zabezpečuje Objednávateľ.
 - 11.4.2 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa

Obec Zohor

Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom platí, že zmluva nadobudne účinnosť až po splnení všetkých odkladacích podmienok.

- 11.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou, dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, pričom dodatky musia byť priebežne očíslované s uvedením dátumu podpisania.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 11.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.

V Zohore dňa 24.10.2025

V Krupine, dňa 20.10.2025

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Bc. Martin Zálesňák
Starosta obce

.....
Michal Veróny
konateľ

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia
Príloha č. 2: Cenová ponuka, rozpočet
Príloha č. 3: Harmonogram
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu

CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore	JKSO	
Názov objektu	Súhrnný rozpočet	EČO	
		Miesto	Zohor
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	00 305 235	
Projektant	ATYP PROJEKT, spol. s.r.o., Košická 6 821 09 Bratislava		
Zhotoviteľ	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	SK 2121262462
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	1	10.9.2025	CPA

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0		0	

Rozpočtové náklady ' EUR									
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	2 579 782,73		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22	2 579 782,73	
Dátum a podpis				24	DPH 5,00 % 2 579 782,73	128 989,13	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 708 771,86	
				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		
				28	Zvýhodnenie + -		
Dátum a podpis							

Celková rekapitulácia rozpočtu

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Vypracoval: M. Veróny

Dátum: 10.09.2025

Projektant: ATYP PROJEKT, spol. s.r.o., Košická 6 821 09 Bratislava

	Cena Eur bez DPH	DPH 5 %	Cena Eur s DPH
Rekonštrukcia KD Zohor - 1.etapa OPRÁVNENÉ	676 720,09	33 836,00	710 556,09
Rekonštrukcia KD Zohor - 2.etapa OPRÁVNENÉ	470 622,69	23 531,13	494 153,82
Rekonštrukcia KD Zohor - 1.etapa OSTATNÉ	867 417,77	43 370,89	910 788,66
Rekonštrukcia KD Zohor - 2.etapa OSTATNÉ	400 629,73	20 031,49	420 661,22
Rekonštrukcia KD Zohor - 3.etapa	164 392,45	8 219,62	172 612,07
SPOLU	2 579 782,73	128 989,13	2 708 771,86

Názov stavby :

Rekonštrukcia KD Zohor - 1.etapa

Miesto stavby :

Zohor

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - OPRÁVNENÉ

podľa aktivít projektu Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Technologické zariadenia

CELKOM	0,00 €
---------------	---------------

Stavebné objekty

2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa	51 824,98 €
2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa	46 459,01 €
2.1.2.e - Výmena otvorových konštrukcií	58 976,07 €
2.1.2.f - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému	37 525,58 €
2.1.2.g - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia	95 710,44 €
2.1.2.i - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	144 502,12 €
2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	140 199,84 €
2.1.2.o - Realizácia debarierizačných opatrení	47 000,00 €
2.1.2.q - Realizácia estetických opatrení	11 435,00 €

CELKOM	633 633,04 €
---------------	---------------------

Vedľajšie rozpočtové náklady

z TG -montáže			
Zariadenie staveniska	8,40 %	z 0,00 €	0,00 €
zo SO			
Územná prírážka	0,50 %	z 633 633,04 €	3 168,17 €
Zariadenie staveniska	3,30 %	z 633 633,04 €	20 909,89 €

CELKOM	24 078,06 €
---------------	--------------------

Kompletizačná činnosť

Kompletizačná činnosť	19 008,99 €
-----------------------	-------------

CELKOM	19 008,99 €
---------------	--------------------

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH	676 720,09 €
-------------------------------	---------------------

DPH	5,00 %	z 676 720,09 €	33 836,00 €
-----	--------	----------------	-------------

NÁKLAD VRÁTANE DPH	710 556,09 €
---------------------------	---------------------

V Bratislave dňa 22.03.2025

Investor :	Generálny projektant :	Spracovateľ :

Názov stavby :

Rekonštrukcia KD Zohor - 2.etapa

Miesto stavby :

Zohor

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - OPRÁVNENÉ

podľa aktivít projektu Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Technologické zariadenia

CELKOM	0,00 €
---------------	---------------

Stavebné objekty

2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa	48 234,66 €
2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa	47 423,58 €
2.1.2.e - Výmena otvorových konštrukcií	13 431,03 €
2.1.2.f - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systém	5 218,95 €
2.1.2.g - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia :	2 522,29 €
2.1.2.i - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	123 245,34 €
2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	200 582,10 €

CELKOM	440 657,95 €
---------------	---------------------

Vedľajšie rozpočtové náklady

z TG -montáže

Zariadenie staveniska 8,40 % z 0,00 € 0,00 €

zo SO

Územná prírážka 0,50 % z 440 657,95 € 2 203,29 €

Zariadenie staveniska 3,30 % z 440 657,95 € 14 541,71 €

CELKOM	16 745,00 €
---------------	--------------------

Kompletizačná činnosť

Kompletizačná činnosť 13 219,74 €

CELKOM	13 219,74 €
---------------	--------------------

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH	470 622,69 €
-------------------------------	---------------------

DPH 5,00 % z 470 622,69 € 23 531,13 €

NÁKLAD VRÁTANE DPH 494 153,82 €

V Bratislave dňa 22.03.2025

Investor :	Generálny projektant :	Spracovateľ :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

1.etapa 2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	51 824,98
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	51 824,98
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	51 824,98	5,00%	2 591,25

Cena s DPH	v EUR	54 416,23
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	1.etapa 2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa	Projektant:	
Miesto:	Zohor	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	51 824,98
HSV - Práce a dodávky HSV	51 824,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	51 572,74
99 - Presun hmôt HSV	252,24
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 824,98

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:1.etapa 2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:Zohor

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum:10.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 824,98

DHSVPráce a dodávky HSV

51 824,98

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51 572,74

1	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	525,046	5,86	3 076,77
	VV		OP2, OP3				
	VV		54,71*9,0-4,115*3,25*2-5,63*3,25-1,57*3,25-2,4*2,1*2-0,9*0,9*3-3,2*3,04*2-4,8*3,04-2,4*2,1*2-3,0*3,04-0,9*0,9*3		374,055		
	VV		79,95-0,9*0,9*2+1,7*5,15		87,085		
	VV		6,57*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*3-1,5*2,05		34,240		
	VV		4,87*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*2-1,2*2,05		29,666		
	VV		Súčet		525,046		
2	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	150,991	17,90	2 702,74
	VV		OP2				
	VV		79,95-0,9*0,9*2+1,7*5,15		87,085		
	VV		6,57*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*3-1,5*2,05		34,240		
	VV		4,87*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*2-1,2*2,05		29,666		
	VV		Súčet		150,991		
3	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	524,431	10,12	5 307,24
	VV		OP2, OP3				
	VV		54,71*9,0-4,115*3,25*2-5,63*3,25-1,57*3,25-2,4*2,1*2-0,9*0,9*3-3,2*3,04*2-4,8*3,04-2,4*2,1*2-3,0*3,04-0,9*0,9*3		374,055		
	VV		79,95-0,9*0,9*2+1,7*5,15		87,085		
	VV		6,57*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*3-1,5*2,05		34,240		
	VV		4,87*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*2-1,5*2,05		29,051		
	VV		Súčet		524,431		
4	M	555	Sklotextilná sieťka - armovacia 160g	m2	603,096	0,80	482,48
	VV		524,431*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		603,096		
5	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	374,055	73,53	27 504,26
	VV		OP3				
	VV		54,71*9,0-4,115*3,25*2-5,63*3,25-1,57*3,25-2,4*2,1*2-0,9*0,9*3-3,2*3,04*2-4,8*3,04-2,4*2,1*2-3,0*3,04-0,9*0,9*3		374,055		
	VV		Súčet		374,055		
6	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	150,376	83,12	12 499,25
	VV		OP2				
	VV		79,95-0,9*0,9*2+1,7*5,15		87,085		
	VV		6,57*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*3-1,5*2,05		34,240		
	VV		4,87*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*2-1,5*2,05		29,051		
	VV		Súčet		150,376		
	D	99	Presun hmôt HSV				252,24
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,224	10,00	252,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

2.etapa-2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	48 234,66
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	48 234,66
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	48 234,66	5,00%	2 411,73

Cena s DPH	v EUR	50 646,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor		
Objekt:	2.etapa-2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa		
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	48 234,66
HSV - Práce a dodávky HSV	48 234,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	48 087,61
99 - Presun hmôt HSV	147,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 234,66

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:2.etapa-2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 234,66

DHSVPráce a dodávky HSV

48 234,66

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

48 087,61

1	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	539,218	5,86	3 159,82
	VV		KZS1+KZS2+KZS3+ostenia		539,218		
	VV		Súčet		539,218		
2	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	539,218	17,90	9 652,00
	VV		KZS1+KZS2+KZS3+ostenia		539,218		
	VV		Súčet		539,218		
3	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	539,218	10,12	5 456,89
	VV		KZS1+KZS2+KZS3+ostenia		539,218		
	VV		Súčet		539,218		
4	M	555	Sklotextilná sieťka - armovacia 160g	m2	620,101	0,80	496,08
	VV		539,218*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		620,101		
5	K	625250256.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	338,110	52,22	17 656,10
	VV		(33,25*2+20,12-9,12*2+0,18*24)*(4,46-0,6-0,2)		266,082		
	VV		51,09		51,090		
	VV		(9,12*2+20,12+0,18*6)*(4,46-1,4-0,2)		112,798		
	VV		-1,9*2,4*14-1,55*2,4*2-1,9*3,2*2-0,9*0,7*4-1,1*0,6-1,2*0,9-0,9*2,4-1,0*2,0		-91,860		
	VV	KZS1	Súčet		338,110		
6	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	63,740	40,50	2 581,47
	VV		(1,9+2,4*2)*0,4*14+(1,55+2,4*2)*0,4*2+(1,9+3,5*2)*0,4*2+(0,9+0,7*2)*0,4*4+(1,1+2,0*2)*0,4+(1,2+0,9*2)*0,4+(0,9+2,4*2)*0,4		58,920		
	VV		(1,25+0,6*2)*0,4*4+(1,0+2,0*2)*0,18		4,820		
	VV	ostenia	Súčet		63,740		
7	K	625250596.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	119,180	65,01	7 747,89
	VV		(33,25*2-9,12*2+0,18*18)*0,6-1,9*0,6*2		28,620		
	VV		(9,12*2+20,12+0,18*6)*2,5-0,9*0,7*4-0,9*1,4*2-1,25*0,6*4		90,560		
	VV	KZS2	Súčet		119,180		
8	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,188	73,53	1 337,36
	VV		(33,25*2+0,18*24+20,12)*0,2		18,188		
	VV	KZS3	Súčet		18,188		
	D	99	Presun hmôt HSV				147,05
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,705	10,00	147,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

1.etapa 2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 459,01
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	46 459,01
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	46 459,01	5,00%	2 322,95

Cena s DPH	v EUR	48 781,96
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	1.etapa 2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa	Projektant:	
Miesto:	Zohor	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	46 459,01
PSV - Práce a dodávky PSV	46 459,01
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	14 639,98
713 - Izolácie tepelné	31 819,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 459,01

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:1.etapa 2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 459,01

DPSVPráce a dodávky PSV

46 459,01

D712Izolácie striech, povlakové krytiny

14 639,98

1	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	386,300	1,17	451,97
	VV		strecha				
	VV		337,82		337,820		
	VV		makíza				
	VV		48,48		48,480		
	VV		Súčet		386,300		
2	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	444,245	1,71	759,66
	VV		386,3*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		444,245		
3	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	51,413	1,39	71,46
	VV		26,92/Cos(12)		27,521		
	VV		23,37/Cos(12)		23,892		
	VV		Súčet		51,413		
4	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	59,125	1,71	101,10
	VV		51,413*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		59,125		
5	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	516,190	11,62	5 998,13
	VV		428,09+4,22+59,0*0,6		467,710		
	VV		48,48		48,480		
	VV		Súčet		516,190		
6	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	593,619	7,46	4 428,40
7	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	983,900	0,88	865,83
	VV		428,09+4,22+59,0*0,6		467,710		
	VV		428,09+4,22+59,0*0,6		467,710		
	VV		48,48		48,480		
	VV		Súčet		983,900		
8	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 131,485	1,73	1 957,47
	VV		983,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 131,485		
9	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	2,13	5,96
	D	713	Izolácie tepelné				31 819,03
10	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	337,820	2,24	756,72
11	M	283720033700.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	41,349	104,44	4 318,49
	VV		337,82*(0,04+0,2)/2		40,538		
	VV		Súčet		40,538		
	VV		40,538*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		41,349		
12	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá prílep. za studena	m2	337,820	12,79	4 320,72
13	M	283750002200.S	Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	689,153	27,71	19 096,43
	VV		337,82*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		689,153		
14	K	713161520.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	48,960	15,99	782,87
	VV		25,52/Cos(12)		26,090		
	VV		22,37/Cos(12)		22,870		
	VV		Súčet		48,960		
15	M	631440041900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	49,939	8,31	414,99
	VV		48,96*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		49,939		
16	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	51,413	17,58	903,84
	VV		26,92/Cos(12)		27,521		
	VV		23,37/Cos(12)		23,892		
	VV		Súčet		51,413		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	631440042300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	52,441	15,35	804,97
VV			51,413*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		52,441		
18	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	300,00	420,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

2.etapa-2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 423,58
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	47 423,58
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	47 423,58	5,00%	2 371,18

Cena s DPH	v EUR	49 794,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	2.etapa-2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa	Projektant:	
Miesto:	Zohor	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	47 423,58
PSV - Práce a dodávky PSV	47 423,58
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 015,91
713 - Izolácie tepelné	46 407,67
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 423,58

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:2.etapa-2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 423,58

DPSVPráce a dodávky PSV

47 423,58

D712Izolácie striech, povlakové krytiny

1 015,91

1	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	50,000	11,62	581,00
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV			oprava napojení fólii na streche				
VV			50,0		50,000		
VV			Súčet		50,000		

2	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	57,500	7,46	428,95
---	---	----------------	--	----	--------	------	--------

3	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	2,13	5,96
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

D713Izolácie tepelné

46 407,67

4	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	1 544,112	17,58	27 145,49
---	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

VV			19,8*30,06*2		1 190,376		
VV			20,4*8,67*2		353,736		
VV			Súčet		1 544,112		

5	M	631440042100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	1 574,994	11,83	18 632,18
---	---	----------------	--	----	-----------	-------	-----------

VV			1544,112*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1 574,994		
----	--	--	--	--	-----------	--	--

6	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	450,00	630,00
---	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

1.etapa 2.1.2.e - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	58 976,07
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	58 976,07
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	58 976,07	5,00%	2 948,80

Cena s DPH	v EUR	61 924,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor		
Objekt:	1.etapa 2.1.2.e - Výmena otvorových konštrukcií		
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	58 976,07
HSV - Práce a dodávky HSV	3 177,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 177,90
PSV - Práce a dodávky PSV	55 798,17
766 - Konštrukcie stolárske	2 984,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	52 813,62
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 976,07

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:1.etapa 2.1.2.e - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 976,07

DHSVPráce a dodávky HSV

3 177,90

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 177,90

1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	36,000	0,96	34,56
	VV		príz				
	VV		3,0+2,0+15,0		20,000		
	VV		posch				
	VV		16,0		16,000		
	VV		Súčet		36,000		
2	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	23,000	0,96	22,08
	VV		príz				
	VV		5,0		5,000		
	VV		posch				
	VV		4,0+14,0		18,000		
	VV		Súčet		23,000		
3	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	68,600	6,39	438,35
	VV		príz				
	VV		0,9*4*5		18,000		
	VV		posch				
	VV		(3,2+2,3)*2*2+(4,8+2,3)*2+0,9*4*4		50,600		
	VV		Súčet		68,600		
4	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	1,07	1,07
	VV		príz				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
5	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	39,500	31,97	1 262,82
	VV		príz				
	VV		1,0*2,1+0,8*2,0+0,9*2,0		5,500		
	VV		0,6*2,0*10+0,9*2,0		13,800		
	VV		posch				
	VV		0,6*2,0*6+0,8*2,0*7+0,9*2,0		20,200		
	VV		Súčet		39,500		
6	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	11,800	24,51	289,22
	VV		príz				
	VV		1,5*2,0		3,000		
	VV		1,5*2,0*2		6,000		
	VV		posch				
	VV		1,4*2,0		2,800		
	VV		Súčet		11,800		
7	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	39,781	6,39	254,20
	VV		príz				
	VV		6,38*2,225*2+1,9*3,125		34,329		
	VV		2,32*2,35		5,452		
	VV		Súčet		39,781		
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,322	18,22	115,19
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,118	0,53	63,66
	VV		6,322*19 'Prepočítané koeficientom množstva		120,118		
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,322	15,89	100,46
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	50,576	1,79	90,53
	VV		6,322*8 'Prepočítané koeficientom množstva		50,576		
12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,322	80,00	505,76

DPSVPráce a dodávky PSV

55 798,17

D766Konštrukcie stolárske

2 984,55

13	K	76662R001.2.1	Montáž a dodávka plastových okien a dverí izol. trojsklo U=0,77	m2	9,180	325,04	2 983,87
	VV		*201				
	VV		0,9*0,9*7		5,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		*202				
	VV		0,9*0,6*5		2,700		
	VV		*203				
	VV		0,9*0,9		0,810		
	VV		Súčet		9,180		
14	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,85	0,68
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							52 813,62
15	K	767612100.R1	Montáž a dodávka okien a zasklených stien hliníkových izol. trojsklo	m2	113,511	458,25	52 016,42
	VV		Pri naceňovaní je nutné naceniť súbor ako komplet vrátane všetkých súčasti - viď PD				
	VV		*301				
	VV		14,66*3,25		47,645		
	VV		*302				
	VV		1,57*3,35		5,260		
	VV		*304				
	VV		1,4*2,2		3,080		
	VV		*305				
	VV		1,4*2,2		3,080		
	VV		*306				
	VV		1,665*3,14		5,228		
	VV		*307				
	VV		3,2*3,14*2+4,8*3,14+1,57*3,14		40,098		
	VV		*308				
	VV		3,0*3,04		9,120		
	VV		Súčet		113,511		
16	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	7,000	31,97	223,79
17	M	R54900004	Zámok stavebný bezpečnostný	kus	7,000	42,63	298,41
18	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	250,00	275,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

2.etapa-2.1.2.e - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 431,03
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 431,03
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	13 431,03	5,00%	671,55

Cena s DPH	v EUR	14 102,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	2.etapa-2.1.2.e - Výmena otvorových konštrukcií	Projektant:	
Miesto:	Zohor	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 431,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 091,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 091,23
PSV - Práce a dodávky PSV	12 339,80
766 - Konštrukcie stolárske	314,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 025,28
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 431,03

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:2.etapa-2.1.2.e - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 431,03

DHSVPráce a dodávky HSV

1 091,23

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 091,23

1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	0,96	7,68
	VV		8,0		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
2	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	14,000	0,96	13,44
	VV		6,0+4,0*2		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
3	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	37,440	6,39	239,24
	VV		(1,2+0,9)*2+(0,9+0,7)*2*5+(1,91+2,4)*2*2		37,440		
	VV		Súčet		37,440		
4	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	5,000	1,39	6,95
	VV		5,0		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
5	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	10,047	31,97	321,20
	VV		0,9*1,97+0,6*1,97*3+0,8*1,97*3		10,047		
	VV		Súčet		10,047		
6	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	8,865	24,51	217,28
	VV		1,55*1,97*2+1,4*1,97		8,865		
	VV		Súčet		8,865		
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,061	18,22	37,55
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,159	0,53	20,75
	VV		2,061*19 'Prepočítané koeficientom množstva		39,159		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,061	15,89	32,75
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,488	1,79	29,51
	VV		2,061*8 'Prepočítané koeficientom množstva		16,488		
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,061	80,00	164,88

DPSVPráce a dodávky PSV

12 339,80

D766Konštrukcie stolárske

314,52

12	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,320	18,12	313,84
	VV		premiestnené okná				
	VV		(1,93+2,4)*2*2		17,320		
	VV		Súčet		17,320		
13	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,85	0,68

D767Konštrukcie doplnkové kovové

12 025,28

14	K	767612100.R1	Montáž a dodávka okien a dverí zasklených hliníkových izol. trojsko	m2	20,400	458,25	9 348,30
	VV		Pri naceňovaní je nutné naceniť súbor ako komplet vrátane				
	VV		všetkých súčastí				
	VV		*309				
	VV		1,9*3,6*2		13,680		
	VV		*311				
	VV		1,3*2,4		3,120		
	VV		*204				
	VV		0,9*0,7*4		2,520		
	VV		*205				
	VV		1,2*0,9		1,080		
	VV		Súčet		20,400		
15	K	767612100.R2	Montáž a dodávka vstupných dverí hliníkových plných - vid' špecifikácia	m2	4,656	447,59	2 083,98
	VV		Pri naceňovaní je nutné naceniť súbor ako komplet vrátane				
	VV		všetkých súčastí				
	VV		*310				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,0*2,07		2,070		
	VV		*312				
	VV		1,2*2,155		2,586		
	VV		Súčet		4,656		
16	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	5,000	31,97	159,85
17	M	R54900004	Zámok stavebný bezpečnostný	kus	5,000	42,63	213,15
18	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	200,00	220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba

Časť:

1.etapa-2.1.2.f - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	37 525,58
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	37 525,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	37 525,58	5,00%	1 876,28

Cena s DPH	v EUR	39 401,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor		
Objekt:	1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba		
Časť:	1.etapa-2.1.2.f - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému		
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	37 525,58
PSV - Práce a dodávky PSV	36 025,58
713 - Izolácie tepelné	2 755,76
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	11 338,66
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	3 724,00
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 396,24
734 - Armatúry	3 944,23
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7 684,66
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 475,29
783 - Nátery	706,74
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 500,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 525,58

ROZPOČET

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor					Dátum:	10.09.2025
Objekt:	1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba					Projektant:	
Časť:	1.etapa-2.1.2.f - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému					Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Miesto:	Zohor						
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor						
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 37 525,58

D PSV Práce a dodávky PSV 36 025,58

D 713 Izolácie tepelné 2 755,76

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	406,000	4,85	1 969,10
2	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	135,660	1,29	175,00

VV 133*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 135,660

3	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	17,000	1,17	19,89
4	M	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	172,000	1,18	202,96
5	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	69,360	1,41	97,80

VV 68*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 69,360

6	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	14,280	1,92	27,42
---	---	----------------	---	---	--------	------	-------

VV 14*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 14,280

7	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	25,000	5,38	134,50
8	M	283310005100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	17,340	4,91	85,14

VV 17*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 17,340

9	M	283310005300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,160	5,13	41,86
---	---	----------------	---	---	-------	------	-------

VV 8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 8,160

10	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,49	2,09
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 11 338,66

11	K	731261070.R1	Montáž plynovej kotolne	súbor	1,000	1 438,70	1 438,70
12	M	20-1007/7PB	CP referenčný štandard - Vaillant 20-1007/7PB	ks	1,000	9 058,45	9 058,45
13	K	731370045.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 20 m3/h, DN 100	ks	1,000	181,76	181,76
14	M	484810008930.R	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 4,0 m3/h,	ks	1,000	644,75	644,75
15	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	3,750	4,00	15,00

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 3 724,00

16	K	732111402.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100 mm)	ks	1,000	33,59	33,59
17	M	484650000200.S	Rozdeľovač a zberač modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	1,850	454,94	841,64
18	M	484650038500.S	Konzola nástenná modul 80 - 100 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	3,000	99,29	297,87
19	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	2,000	9,03	18,06
20	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	76,90	153,80
21	K	732422055.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	4,000	13,60	54,40
22	M	7731132.1	Obehové čerpadlo - ref. štandard MAGNA1 25-40 180 1x230V PN10	ks	3,000	553,10	1 659,30
23	M	7731133.1	Obehové čerpadlo - ref. štandard MAGNA1 25-60 180 1x230V PN10	ks	1,000	663,93	663,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150	1,23	1,41
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							4 396,24
25	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	133,000	14,79	1 967,07
26	K	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	68,000	16,99	1 155,32
27	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	14,000	20,86	292,04
28	K	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	17,000	29,65	504,05
29	K	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	8,000	37,82	302,56
30	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	240,000	0,72	172,80
31	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	1,60	2,40
D 734 Armatúry							3 944,23
32	K	734211111.S	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	18,000	3,89	70,02
33	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	3,70	29,60
34	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	8,000	12,27	98,16
35	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	36,000	4,92	177,12
36	M	R55102602	Termostatický ventil rohový DN15	kus	18,000	15,99	287,82
37	M	R55102603	Regulačný rohový ventil DN15	kus	18,000	8,53	153,54
38	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	21,000	3,73	78,33
39	M	R55102601	Termostatická hlavica	kus	21,000	13,50	283,50
40	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	3,000	6,29	18,87
41	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	16,07	48,21
42	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	3,000	10,56	31,68
43	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	42,85	128,55
44	K	734270005.S	Montáž posúvača závitového G 3/4	ks	12,000	6,29	75,48
45	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	12,000	12,82	153,84
46	K	734270020.S	Montáž posúvača závitového G 6/4	ks	8,000	10,58	84,64
47	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	8,000	42,21	337,68
48	K	734270025.S	Montáž posúvača závitového G 2	ks	2,000	12,69	25,38
49	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	2,000	64,12	128,24
50	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	14,000	9,23	129,22
51	K	734291330.S	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	3,000	6,30	18,90
52	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	3,000	13,94	41,82
53	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	10,58	10,58
54	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	39,65	39,65
55	K	734296160.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	ks	3,000	7,68	23,04
56	M	551210037300.S	Ventil zmiešavací trojcestný 3/4", PN 10 mosadz	ks	3,000	72,07	216,21
57	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	3,000	183,51	550,53
58	K	734412410.S	Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	ks	3,000	11,48	34,44
59	M	389510007800.S	Merač tepla Qn=0,6 m3/h, G3/4", 110 mm, snímač 1,5 m, infra port (IrDa)	ks	3,000	163,19	489,57
60	K	734412430.S	Montáž merača tepla kompaktného Qn 2,5 G 3/4	ks	1,000	12,05	12,05
61	M	389510008000.S	Merač tepla Qn=2,5 m3/h, G1", 130 mm, snímač 1,5 m, infra port (IrDa)	ks	1,000	167,46	167,46
62	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	0,32	0,10
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							7 684,66
63	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	14,65	87,90
64	M	K00106006009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 600x600, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	1,000	63,73	63,73
65	M	K00106005009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 600x500, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	5,000	56,16	280,80
66	K	735154050.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	15,81	126,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	K00105004009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x400, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	1,000	52,22	52,22
68	M	K00105006009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x600, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	1,000	61,81	61,81
69	M	K00105007009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x700, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	1,000	69,27	69,27
70	M	K00105008009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x800, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	2,000	75,66	151,32
71	M	K00105009009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x900, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	1,000	84,19	84,19
72	M	K00119006009016 011	Oceľové panelové radiátory 11K 900x600, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	133,53	133,53
73	M	K00119008009016 011	Oceľové panelové radiátory 11K 900x800, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	160,92	160,92
74	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	21,81	21,81
75	M	K00216016009016 011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	264,29	264,29
76	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	16,24	16,24
77	M	K00219006009016 011	Oceľové panelové radiátory 21K 900x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	172,64	172,64
78	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	19,66	39,32
79	M	K00219010009016 011	Oceľové panelové radiátory 21K 900x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	261,31	261,31
80	M	K00229012009016 011	Oceľové panelové radiátory 22K 900x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	365,00	365,00
81	K	735311230.R	Montáž kúrenia systému referenčný štandard - GABOTHERM	súbor	1,000	298,60	298,60
82	M	00871	GT-M-KA 16x2 adaptér	ks	36,000	4,05	145,80
83	M	12773M	GT-MV 16x2, 0,2 mm, 200 m	m	171,000	1,60	273,60
84	M	12886	GT-MV 18x2, 0,25mm, 200m	m	1,000	2,13	2,13
85	M	12887	GT-MV 20x2, 0,25mm, 100m	m	17,000	2,13	36,21
86	M	00549	GT-M-PKU 20x3/4 Multi Press-spojka	ks	2,000	6,39	12,78
87	M	00840	GT-M-PUKI 16x1/2 IG prechodová Multi Press-spojka	ks	22,000	5,12	112,64
88	M	00801	GT-M-PUKI 20x3/4 IG prechodová Multi Press-spojka	ks	2,000	5,12	10,24
89	M	00535	GT-M-PT 16 Multi Press-T-kus	ks	8,000	9,17	73,36
90	M	00688	GT-M-PTR 18/16/16 Multi Press-T-kus redukovaný	ks	2,000	10,98	21,96
91	M	00692	GT-M-PTR 20/16/18 Multi Press-T-kus redukovaný	ks	2,000	1,55	3,10
92	M	00673	GT-M-PTR 20/16/20 Multi Press-T-kus redukovaný	ks	2,000	10,12	20,24
93	M	10858	GT-UKAR 1/2" prechod	ks	36,000	3,18	114,48
94	K	7353112799.R	Elektrické podlahové kúrenie so systémom rohoží	m2	7,000	42,20	295,40
95	M	341730000400	Termostat s rámčekom, biely	ks	1,000	219,40	219,40
96	M	341720006400	Rohož vykurovacia, 230V, 700W, šxl 0,5x14 m	m2	7,000	82,08	574,56
97	K	735413510.S	Montáž konvektora lavicového výšky 300 mm šírky 180 mm dĺžky 1800-2000 mm	súb.	3,000	19,97	59,91
98	M	484540030420.S	Konvektor s ventilátorom, dĺžky 2000 mm s krycou mriežkou, pripojovacie sady, ventily a srobenia	ks	3,000	998,19	2 994,57
99	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	1,76	2,90

D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					1 475,29
100	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000	10,69	1 069,00
101	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	100,000	4,05	405,00
102	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,17	1,29

D	783	Nátery					706,74
103	K	783125130.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	3,000	6,78	20,34
104	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	240,000	2,86	686,40

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 500,00
105	K	99999R010	HZS - Vykurovacia skúška	hod	24,000	50,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	99999R011.1	HZS - Spustenie zariadenia do prevádzky	súbor	2,000	150,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba

Časť:

2.etapa-2.1.2.f - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 218,95

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 218,95

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
5 218,95

Sadzba dane
23,00%
5,00%

Výška dane
0,00
260,95

Cena s DPH

v EUR

5 479,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt: 2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba
Časť:

2.etapa-2.1.2.f - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	5 218,95
PSV - Práce a dodávky PSV	4 018,95
713 - Izolácie tepelné	947,58
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	995,04
734 - Armatúry	340,14
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	948,70
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	590,89
783 - Nátery	196,60
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 200,00

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 218,95
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt: 2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba
Časť:

2.etapa-2.1.2.f - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

Miesto: Zohor Dátum: 10.09.2025
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor Projektant:
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina Spracovateľ: Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 218,95

D PSV Práce a dodávky PSV 4 018,95

D 713 Izolácie tepelné 947,58

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	155,000	4,85	751,75
2	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	65,280	1,29	84,21
VV 64*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					65,280		
3	M	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	92,820	1,18	109,53
VV 91*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					92,820		
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,49	2,09

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 995,04

5	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	64,000	14,79	946,56
6	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	64,000	0,72	46,08
7	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	1,60	2,40

D 734 Armatúry 340,14

8	K	734211111.S	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	6,000	3,89	23,34
9	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,70	7,40
10	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	12,27	24,54
11	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	12,000	4,92	59,04
12	M	R55102602	Termostatický ventil rohový DN15	kus	6,000	14,92	89,52
13	M	R55102603	Regulačný rohový ventil DN15	kus	6,000	8,53	51,18
14	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	6,000	3,73	22,38
15	M	R55102601	Termostatická hlavica	kus	6,000	10,44	62,64
16	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	0,32	0,10

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 948,70

17	K	735154050.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	15,81	79,05
18	M	K00106005009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x500, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	1,000	55,42	55,42
19	M	K00105006009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x600, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	2,000	61,81	123,62
20	M	K00105007009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x700, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	2,000	69,27	138,54
21	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	21,81	21,81
22	M	K00216005009016 011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	98,36	98,36
23	K	735311230.R	Montáž kúrenia systému referenčný štandard - GABOTHERM	súbor	1,000	94,70	94,70
24	M	00871	GT-M-KA 16x2 adaptér	ks	12,000	4,05	48,60
25	M	12773M	GT-MV 16x2, 0,2 mm, 200 m	m	91,000	1,60	145,60
26	M	00840	GT-M-PUKI 16x1/2 IG prechodová Multi Press-spojka	ks	2,000	5,12	10,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	00535	GT-M-PT 16 Multi Press-T-kus	ks	10,000	9,17	91,70
28	M	10858	GT-UKAR 1/2" prechod	ks	12,000	3,18	38,16
29	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	1,76	2,90
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							590,89
30	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	10,69	427,60
31	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	40,000	4,05	162,00
32	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,17	1,29
D 783 Nátery							196,60
33	K	783125130.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	2,000	6,78	13,56
34	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	64,000	2,86	183,04
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 200,00
35	K	99999R010	HZS - Vykurovací skúška	hod	24,000	50,00	1 200,00

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
		1			D		PSV	Práce a dodávky CELKOM					95 710,44	1,45
		2			D		PSV	Práce a dodávky PSV					81 915,01	1,171
		1	fc	1	M	HSV	R1	Vetracia jednotka vonkajšia s rekuperátorom el. ohrievačom, filtrami a ventilátormi napr. VTS, prívod 2790m3/h, tlak 350 Pa, vrátane dopravy		1,000	10 220,06	1,000	10 220,06	0,000
		1	fc	62	M	HSV	R29	Prídavné chladiivo R 410A	kg	7,500	29,31	1,000	219,83	0,000
		1	fc	21	M	HSV	R13	Vetracia jednotka vonkajšia s rekuperátorom el. ohrievačom, filtrami a ventilátormi napr. VTS, prívod 2400m3/h, tlak 250 Pa, vrátane dopravy		1,000	8 685,46	1,000	8 685,46	0,000
		1	fc	2	M	HSV	R2	Kompletná regulácia vrátane ovládača a rozvádzača MaR		1,000	2 301,91	1,000	2 301,91	0,000
		1	vc	22	M	HSV	R2	Kompletná regulácia vrátane ovládača a rozvádzača MaR		1,000	2 536,37	1,000	2 536,37	0,000
		1	fc	3	M	HSV	R3	Timič hluku potrubný napr. Lindab SLRS-200-100-600-300-1000		4,000	170,62	1,000	682,48	0,000
		1	fc	4	M	HSV	R4	Timič hluku potrubný napr. Lindab SLRS-200-100-600-300-800		1,000	146,75	1,000	146,75	0,000
		1	fc	5	M	HSV	R5	Timič hluku potrubný napr. Lindab SLRS-200-100-600-300-500		2,000	110,83	1,000	221,66	0,000
		1	fc	6	M	HSV	R6	Timič hluku potrubný napr. Lindab SLRS-200-75-550-600-1000		1,000	243,51	1,000	243,51	0,000
		1	pc	7	M	HSV	429720059700.S	Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 800x500 mm	ks	1,000	181,91	1,000	181,91	0,004
		1	fc	8	M	HSV	429710005300.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 160x315	ks	1,000	70,66	1,000	70,66	0,002
		1	pc	23	M	HSV	429720057900.S	Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 710x450 mm	ks	1,000	162,31	1,000	162,31	0,003
		1	fc	24	M	HSV	R14	Výustka jednoradová 600x150 s reguláciou		5,000	55,63	1,000	278,15	0,000
		1	fc	25	M	HSV	R15	Dýzový difuzor, napr. CAP-F-200-600-36-SW		14,000	136,94	1,000	1 917,16	0,000
		1	fc	26	M	HSV	R16	Pretlaková komora, napr. THOR-160-200		14,000	86,96	1,000	1 217,44	0,000
		1	fc	27	M	HSV	R17	Regulačná klapka 400x180		2,000	77,16	1,000	154,32	0,000
		1	pc	28	M	HSV	429840000500.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 160 mm, nízky tlak	m	12,000	4,58	1,000	54,96	0,001
		1	pc	29	M	HSV	429110011200	Ventilátor malý, axiálny, tichý, napr. SILENT 100 CRZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	5,000	159,00	1,000	795,00	0,003
		1	pc	30	M	HSV	429110001100	Ventilátor malý, axiálny, tichý, napr. SILENT 200 CRZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	187,24	1,000	748,96	0,003
		1	pc	34	M	HSV	429110001900	Ventilátor malý, axiálny, tichý, napr. SILENT 300 CRZ PLUS, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	257,05	1,000	514,10	0,003
		1	pc	31	M	HSV	429710081200	Klapka žalúziiová, plastová, napr. PER 100 W, ELEKTRODESIGN	ks	3,000	17,37	1,000	52,11	0,001
		1	pc	32	M	HSV	429710081400	Klapka žalúziiová, plastová, napr. PER 125 W, ELEKTRODESIGN	ks	5,000	18,54	1,000	92,70	0,002
		1	pc	33	M	HSV	429710081600	Klapka žalúziiová, plastová, napr. PER 160 W, ELEKTRODESIGN	ks	3,000	48,70	1,000	146,10	0,001
		1	fc	46	M	HSV	R19	Stenová mriežka SMH 525x325		2,000	48,92	1,000	97,84	0,000
		1	pc	36	M	HSV	429140005900	Ventilátor radiálny, plastový, napr. RK 100 L, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	185,86	1,000	185,86	0,002
		1	pc	37	M	HSV	429140006100	Ventilátor radiálny, plastový, napr. RK 160 L, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	275,06	1,000	275,06	0,003
		1	pc	38	M	HSV	429850040800	Spona rýchlopínacia, napr. VBM 100 ED, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	6,71	1,000	13,42	0,001
		1	pc	39	M	HSV	429710074100	Klapka škrtiaca, napr. MSK 100, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	32,93	1,000	32,93	0,000

	1	pc	40	M	HSV	429710060700.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 160	ks	1,000	16,94	1,000	16,94	0,001
	1	pc	41	M	HSV	429850041100	Spona rýchlopínacia, napr. VBM 160 ED, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	8,63	1,000	17,26	0,002
	1	pc	42	M	HSV	429760008300	Timič hluku pre kruhové potrubie, napr. MAA 125/600 ED, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	97,40	1,000	194,80	0,008
	1	pc	43	M	HSV	429760008600	Timič hluku pre kruhové potrubie, napr. MAA 160/600 ED, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	104,33	1,000	208,66	0,008
	1	pc	44	M	HSV	429720340500	Ventil tanierový plastový univerzálny, napr. IT 100/80, ELEKTRODESIGN	ks	17,000	11,30	1,000	192,10	0,003
	1	fc	45	M	HSV	R18	Stenová mriežka 300x100		2,000	19,29	1,000	38,58	0,000
	1	pc	35	M	HSV	429710081700	Klapka žalúziová, plastová, napr. PER 200 W, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	55,20	1,000	55,20	0,001
	1	vc	9	M	HSV	429710005300.S.1	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 160x315	ks	1,000	75,03	1,000	75,03	0,000
	1	fc	10	M	HSV	429250002500.S	Odlučovač tuku, napr. GTL -V-M-600x300-R	ks	2,000	457,61	1,000	915,22	0,006
	1	vc	11	M	HSV	429250002500.S.1	Odlučovač tuku, napr. GTL -V-M-400x300-R	ks	1,000	325,04	1,000	325,04	0,003
	1	fc	12	M	HSV	R7	Meracia a regulačná clona, napr. Iris 200		1,000	112,01	1,000	112,01	0,000
	1	fc	13	M	HSV	R0	Meracia a regulačná clona, napr. Iris 250		2,000	180,42	1,000	360,84	0,000
	1	fc	14	M	HSV	R8	Výustka dvojradová 225x145 s reguláciou R3		1,000	32,61	1,000	32,61	0,000
	1	fc	15	M	HSV	R9	Výustka dvojradová 325x145 s reguláciou R3		1,000	36,98	1,000	36,98	0,000
	1	fc	16	M	HSV	R10	Výustka dvojradová 425x145 s reguláciou R3		1,000	40,18	1,000	40,18	0,000
	1	fc	17	M	HSV	R11	Výustka dvojradová 625x225 s reguláciou R3		4,000	60,85	1,000	243,40	0,000
	1	fc	18	M	HSV	R12	Revízne dvierka 300x150		5,000	26,11	1,000	130,55	0,000
	1	pc	20	M	HSV	429820001200.S	Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2520 mm	m2	115,000	33,46	1,000	3 847,90	1,001
	1	pc	47	M	HSV	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	45,000	6,50	1,000	292,50	0,041
	1	fc	48	M	HSV	R20	Závesy štandardné pre vzt štvorhranné a kruhové potrubie	kg	65,000	6,50	1,000	422,50	0,000
	1	pc	19	M	HSV	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	6,000	10,02	1,000	60,12	0,008
	1	fc	49	M	HSV	R21	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	110,000	5,44	1,000	598,40	0,000
	1	fc	63	M	HSV	R30	Tepelná izolácia hr. 20mm, povrchová úprava hliníková fólia	m2	32,000	6,39	1,000	204,48	0,000
	1	fc	50	M	HSV	R22	Tepelná izolácia hr. 40mm	m2	52,000	6,18	1,000	321,36	0,000
	1	fc	51	M	HSV	r23	Povrchová úprava pozinkovaný plech		70,000	10,44	1,000	730,80	0,000
	1	fc	52	M	HSV	R24	Vonkajšia jednotka napr. Fujitsu AJY-108LELDH, Chladenie 33,5 kW, Vykurovanie 37,5 kW		2,000	8 898,60	1,000	17 797,20	0,000
	1	fc	53	M	HSV	R25	Vnútorná klimatizačná jednotka kazetová napr. AUXB-018GLEH, chladenie 5,6 kW, vykurovanie 6,3 kW		12,000	1 449,35	1,000	17 392,20	0,000
	1	fc	54	M	HSV	R26	Dekoračný panel		12,000	79,39	1,000	952,68	0,000
	1	fc	55	M	HSV	R27	Dialkový ovládač		2,000	304,36	1,000	608,72	0,000
	1	fc	56	M	HSV	R28	Rozdelovače		10,000	96,13	1,000	961,30	0,000
	1	pc	57	M	HSV	196320000100.S	Rúra medená d 6 mm, hrúbka 1,0 mm, dĺ. 50 m, mäkká	m	23,000	5,75	1,000	132,25	0,003

	1	pc	58	M	HSV	196320000900.S	Rúra medená d 10 mm, hrúbka 1,0 mm, polotvrdá	m	15,000	10,76	1,000	161,40	0,004
	1	pc	59	M	HSV	196320001000.S	Rúra medená d 12 mm, hrúbka 1,0 mm, polotvrdá	m	77,000	12,04	1,000	927,08	0,024
	1	pc	60	M	HSV	196320001300.S	Rúra medená d 22 mm, hrúbka 1,0 mm, polotvrdá	m	31,000	22,38	1,000	693,78	0,016
	1	pc	61	M	HSV	196320001400.S	Rúra medená d 28 mm, hrúbka 1,0 mm, polotvrdá	m	18,500	30,59	1,000	565,92	0,014
	>2			D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení					13 795,43	0,277
	>3	oc	93	K	PSV	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	5,000	9,80	1,000	49,00	0,000
	>3	pc	94	M	PSV	429110000100	Ventilátor malý, axiálny, tichý, napr. SILENT 100 CRZ Silver, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	5,000	188,20	1,000	941,00	0,003
	>3	pc	95	M	PSV	429110011000.S	Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok do 119 m3/h	ks	5,000	257,69	1,000	1 288,45	0,003
	>3	oc	96	K	PSV	769011005.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	4,000	10,02	1,000	40,08	0,000
	>3	pc	97	M	PSV	429110005200.S	Ventilátor malý, axiálny, max. prietok od 120 do 239 m3/h	ks	4,000	79,50	1,000	318,00	0,003
	>3	pc	98	M	PSV	429110009100	Ventilátor malý, axiálny, napr. HEF-120 PT, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	140,46	1,000	561,84	0,004
	>3	oc	99	K	PSV	769011025.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 300	ks	1,000	26,96	1,000	26,96	0,000
	>3	pc	##	M	PSV	429110001400.S	Ventilátor malý, axiálny, tichý, max. prietok od 240 do 399 m3/h	ks	1,000	205,57	1,000	205,57	0,001
	>3	pc	##	M	PSV	429110001700	Ventilátor malý, axiálny, tichý, napr. SILENT 300 CHZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	368,31	1,000	368,31	0,001
	>3	oc	91	K	PSV	769011450.S	Montáž radiálneho ventilátora kovového do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	1,000	17,80	1,000	17,80	0,000
	>3	oc	92	K	PSV	769011460.S	Montáž radiálneho ventilátora kovového do kruhového potrubia veľkosť: 150	ks	1,000	20,78	1,000	20,78	0,000
	>3	oc	89	K	PSV	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	45,000	6,29	1,000	283,05	0,000
	>3	pc	90	M	PSV	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	45,000	6,50	1,000	292,50	0,041
	>3	oc	88	K	PSV	769021046.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m2	115,000	10,02	1,000	1 152,30	0,000
	>3	oc	64	K	PSV	769021055.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 4000 mm	m2	10,000	15,77	1,000	157,70	0,000
	>3	oc	86	K	PSV	769021115.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 150-180 mm	m	12,000	5,86	1,000	70,32	0,000
	>3	pc	87	M	PSV	429840000400.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 152 mm, nízky tlak	m	12,000	4,69	1,000	56,28	0,001
	>3	oc	67	K	PSV	769025000.S	Montáž tlmíča hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2	ks	8,000	23,23	1,000	185,84	0,000
	>3	pc	68	M	PSV	429760006400.S	Tlmíč hluku 20 pre štvorhranné potrubie,	ks	8,000	40,18	1,000	321,44	0,040
	>3	oc	82	K	PSV	769025063.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie do priemeru 150 mm	ks	2,000	13,21	1,000	26,42	0,000
	>3	pc	83	M	PSV	429760008100.S	Tlmíč hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 100/600 mm	ks	2,000	91,54	1,000	183,08	0,006
	>3	oc	84	K	PSV	769025066.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	16,62	1,000	33,24	0,000
	>3	pc	85	M	PSV	429760008700.S	Tlmíč hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 160/900 mm	ks	2,000	121,28	1,000	242,56	0,012
	>3	oc	69	K	PSV	769025147.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.071-0.080 m2	ks	7,000	12,68	1,000	88,76	0,000

	>3	pc	70	M	PSV	429710006800.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia,	ks	7,000	79,61	1,000	557,27	0,018
	>3	oc	78	K	PSV	769031180.S	Montáž pozinkovanej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.115-0.220 m2	ks	12,000	9,70	1,000	116,40	0,000
	>3	pc	79	M	PSV	429720269100.S	Výustka oceľová do štvorhranného potrubia so skrulkami, jednoradová, s reguláciou R1 a horizontálnymi lamelami	ks	12,000	37,09	1,000	445,08	0,019
	>3	oc	74	K	PSV	769031800.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.060-0.090 m2	ks	14,000	10,66	1,000	149,24	0,000
	>3	pc	75	M	PSV	429720334900.S	Čelná doska k stropnému štvorsmerovému anemostatu,	ks	14,000	27,50	1,000	385,00	0,055
	>3	oc	76	K	PSV	769031809.S	Montáž regulácie k difúzneho anemostatu	ks	14,000	7,03	1,000	98,42	0,000
	>3	pc	77	M	PSV	429720334400.S	Regulácia k stropnému štvorsmerovému anemostatu,	ks	14,000	25,36	1,000	355,04	0,052
	>3	oc	71	K	PSV	769036021.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-0.400 m2	ks	2,000	17,26	1,000	34,52	0,000
	>3	pc	72	M	PSV	429720069800.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná,	ks	2,000	72,57	1,000	145,14	0,017
	>3	oc	73	K	PSV	769036521.S	Montáž odlučovača tuku 600x300 mm	ks	3,000	36,45	1,000	109,35	0,000
	>3	oc	80	K	PSV	769037021.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 80 mm	ks	17,000	4,69	1,000	79,73	0,000
	>3	pc	81	M	PSV	429720342700	Ventil tanierový kovový odvodný, napr. KK 080, ELEKTRODESIGN	ks	17,000	12,15	1,000	206,55	0,003
	>3	oc	66	K	PSV	769052039.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 3500 m3/h	ks	2,000	452,92	1,000	905,84	0,000
	>3	oc	##	K	PSV	769060040.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej	ks	12,000	79,93	1,000	959,16	0,000
	>3	oc	##	K	PSV	769060250.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 6 vnút. jednotiek)	ks	2,000	447,59	1,000	895,18	0,000
	>3	oc	##	K	PSV	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného	m	164,500	7,46	1,000	1 227,17	0,000
	>3	oc	65	K	PSV	769083145.S	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 4000 mm, - 0,0101 t	m	10,000	3,52	1,000	35,20	0,000
	>3	oc	##	K	PSV	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	159,86	1,000	159,86	0,000

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnosť celkom
		1			D		PSV	Práce a dodávky CELKOM					2 522,29	0,204
		2			D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 957,08	0,200
		1	pc	1	M	HSV	429110011200	Ventilátor malý, axiálny, tichý, napr. SILENT 100 CRZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	159,00	1,000	318,00	0,001
		1	pc	2	M	HSV	429110001100	Ventilátor malý, axiálny, tichý, napr. SILENT 200 CRZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	170,51	1,000	170,51	0,001
		1	pc	3	M	HSV	429110001900	Ventilátor malý, axiálny, tichý, napr. SILENT 300 CRZ PLUS, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	245,11	1,000	245,11	0,001
		1	pc	4	M	HSV	429530030300	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, napr. Respiro 150, prietok vzduchu 30 až 60 m3/h, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	383,65	1,000	383,65	0,005
		1	pc	5	M	HSV	429710081200	Klapka žalúziová, plastová, napr. PER 100 W, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	17,37	1,000	34,74	0,000
		1	pc	6	M	HSV	429710081400	Klapka žalúziová, plastová, napr. PER 125 W, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	18,54	1,000	18,54	0,000
		1	pc	7	M	HSV	429710081600	Klapka žalúziová, plastová, napr. PER 160 W, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	48,70	1,000	48,70	0,000
		1	pc	8	M	HSV	429810000500.S	Potrúbie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	2,600	6,50	1,000	16,90	0,002
		1	fc	9	M	HSV	429720276100.S	Výustka ocele'ová do štvorhranného potrubia so skrutkami, dvojradová, 525x125 mm s vertikálnymi lamelami s reguláciou R3	ks	4,000	57,12	1,000	228,48	0,014
		1	pc	10	M	HSV	429820000200.S	Potrúbie štvorhranné, rovné dl'. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	21,000	23,45	1,000	492,45	0,174
		>2			D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení					565,21	0,004
		>3	oc	11	K	PSV	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľ'kosť: 100	ks	2,000	9,80	1,000	19,60	0,000
		>3	oc	14	K	PSV	769011015.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľ'kosť: 200	ks	1,000	24,51	1,000	24,51	0,000
		>3	oc	17	K	PSV	769011025.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľ'kosť: 300	ks	1,000	26,96	1,000	26,96	0,000
		>3	oc	27	K	PSV	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	2,600	6,29	1,000	16,35	0,000
		>3	oc	28	K	PSV	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	21,000	7,25	1,000	152,25	0,000
		>3	oc	25	K	PSV	769031177.S	Montáž pozinkovanej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.110 m2	ks	14,000	7,35	1,000	102,90	0,000
		>3	pc	26	M	PSV	429720271700.S	Výustka ocele'ová do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 825x75 mm s reguláciou R1 a horizontálnymi lamelami	ks	4,000	16,94	1,000	67,76	0,004
		>3	oc	23	K	PSV	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	3,000	8,10	1,000	24,30	0,000
		>3	oc	20	K	PSV	769051501.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 300 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	1,000	54,88	1,000	54,88	0,000
		>3	oc	29	K	PSV	769082680.S	Demontáž výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.090 m2, - 0,00098 t	ks	10,000	2,24	1,000	22,40	0,000
		>3	fc	30	M	PSV	R1	Montážny, spojovací a tesniaci materiál		5,000	10,66	1,000	53,30	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

1. etapa 2.1.2.i - vstupná časť - Osvetlenie a elektro

JKSO:

Miesto: Zohor

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.09.2025

IČO:

00305235

IČ DPH:

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

144 502,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	144 502,12	5,00%	7 225,11

Cena s DPH

v EUR

151 727,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

1. etapa 2.1.2.i - vstupná časť - Osvetlenie a elektro

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	144 502,12
M - Práce a dodávky M	144 502,12
21-M - Elektroinštalácia	72 237,25
21-R - Rozvádzače	25 805,77
21-S - Svietidlá	46 459,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

1. etapa 2.1.2.i - vstupná časť - Osvetlenie a elektro

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 144 502,12

D M Práce a dodávky M 144 502,12

D 21-M Elektroinštalácia 72 237,25

1	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	3,44	6,88
2	M	3450000039011	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	ks	2,000	8,53	17,06
3	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	6,000	4,51	27,06
4	M	345340007955.S	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky	ks	6,000	8,22	49,32
5	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	3,94	31,52
6	M	3450000039061	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	ks	8,000	9,59	76,72
7	K	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	7,68	46,08
8	M	345340007925.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky	ks	6,000	11,72	70,32
9	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	9,59	19,18
10	M	345330002965.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 +rámiky	ks	2,000	13,85	27,70
11	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	18,000	9,59	172,62
12	M	345330002970.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44 +rámiky	ks	18,000	12,79	230,22
13	K	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	11,79	23,58
14	M	345330002955.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP44 +rámiky	ks	2,000	13,85	27,70
15	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	4,000	11,16	44,64
16	M	374410021400.R	Ovládač žalúzií, zapustený, IP20	ks	4,000	4,26	17,04
17	K	210110051.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,44	3,44
18	M	345340007970.R	Tlačidlový ovládač (ťahový), 10A/230V, IP44	ks	1,000	11,72	11,72
19	K	210140651.S	Elektrický zvonček	ks	1,000	11,57	11,57
20	M	345340007970.R1	Zvonček	ks	1,000	63,94	63,94
21	K	210110009.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	7,13	14,26
22	M	345340007970.R2	Havarijný tlačidlový ovládač, 10A/230V, IP44	ks	1,000	11,72	11,72
23	K	210110021.1	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia	ks	1,000	7,46	7,46
24	M	3450201331	Tlačidlo 6A/230V, na povrch, havarijne, s ochranným sklom, 1x NC + 1x NO, IP 55, CENTRAL STOP, TOTAL STOP	ks	1,000	42,63	42,63
25	K	210110021.1	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia	ks	1,000	7,46	7,46
26	M	3450201331	Tlačidlo 6A/230V, na povrch, havarijne, s ochranným sklom, 1x NC + 1x NO, IP 55, CENTRAL STOP, TOTAL STOP	ks	1,000	42,63	42,63
27	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	27,000	6,39	172,53
28	M	3450000029011	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky	ks	27,000	8,53	230,31
29	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	78,000	6,39	498,42
30	M	345000002901.12	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky	ks	78,000	9,59	748,02
31	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	14,000	10,83	151,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP55 PLEXO	ks	14,000	5,98	83,72
33	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	2,000	9,59	19,18
34	M	345540004225.S1	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1653, 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	2,000	6,39	12,78
35	K	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	3,000	10,08	30,24
36	M	345540004220.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	3,000	8,02	24,06
37	K	210110301.S	Vypínač VS 10, 16, 32A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	3,000	8,87	26,61
38	M	358120004662.R	Vypínač 32A/400V, na povrch, IP44	ks	3,000	31,97	95,91
39	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	29,000	10,39	301,31
40	M	4046100028021.2	Snímač pohybu IP44, 360°	ks	26,000	107,21	2 787,46
41	M	4046100028021.3	Snímač pohybu IP44, 180°	ks	3,000	29,84	89,52
42	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	6,39	51,12
43	M	34500000290113	Zásuvka 16A/230V do žlabu, IP20 +rámiky	ks	8,000	8,53	68,24
44	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	100,000	18,21	1 821,00
45	M	345410013000.R	Rozbočovacia krabica na povrch	ks	100,000	1,39	139,00
46	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	150,000	9,09	1 363,50
47	M	345410002400.R	Rozbočovacia krabica KR68	ks	100,000	1,07	107,00
48	M	345410002400.1	Rozbočovacia krabica KI68 pre montáž do horlavého materiálu	ks	50,000	2,13	106,50
49	K	210010453	Krabica pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8111 - vrátane svorky a zapoj. vodičov	ks	10,000	20,33	203,30
50	M	3454100123001	Rozbočovacia krabica požiarne odolná OBO, B 100 E, Firebox 122x122x58,5, 4x6mm2, 650V, IP65,+štítky	ks	10,000	45,29	452,90
51	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	150,000	2,13	319,50
52	M	345410002400.2	Prístrojová krabica KI 68 L/1pre montáž do horlavého materiálu	ks	50,000	2,13	106,50
53	M	345410002400.3	Prístrojová krabica KP67/2	ks	50,000	0,21	10,50
54	M	345410002400.4	Prístrojová krabica do dutých podkladov HWAD 65	ks	50,000	1,07	53,50
55	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	50,000	18,21	910,50
56	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	50,000	4,50	225,00
57	K	210290752.1	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	ks	11,000	14,92	164,12
58	K	210290752.2	Montáž sušiča rúk (sušič rúk dodávka ZTI), vrátane zapojenia	ks	8,000	14,92	119,36
59	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 200,000	1,29	2 838,00
60	M	341110000700.1	Kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	400,000	1,28	512,00
61	M	341110000700.2	Kábel N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	1 800,000	1,28	2 304,00
62	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	3 700,000	1,46	5 402,00
63	M	341110000800.1	Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	3 700,000	1,60	5 920,00
64	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	500,000	1,42	710,00
65	M	341110001900.1	Kábel N2XH-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	500,000	1,92	960,00
66	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	200,000	1,66	332,00
67	M	341110002000.1	Kábel N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	200,000	2,66	532,00
68	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	60,000	2,18	130,80
69	M	341110003000.1	Kábel N2XH-J 5x4 - B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	4,53	271,80
70	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	100,000	2,58	258,00
71	M	341110002200.1	Kábel N2XH-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1	m	100,000	6,39	639,00
72	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	120,000	3,10	372,00
73	M	341110002300.1	Kábel N2XH-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1	m	120,000	10,66	1 279,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	210881042.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	20,000	1,07	21,40
75	M	341110002400.1	Kábel N2XH-J 5x16 - B2ca -s1,d1,a1	m	20,000	15,99	319,80
76	K	210881043.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	100,000	1,60	160,00
77	M	341110002500.1	Kábel N2XH-J 5x25 - B2ca -s1,d1,a1	m	100,000	24,51	2 451,00
78	K	210881044.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35	m	50,000	3,20	160,00
79	M	341110002600.1	Kábel N2XH-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1	m	50,000	50,09	2 504,50
80	K	210881032.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x95	m	50,000	1,07	53,50
81	M	341110002700.1	Kábel N2XH-J 4x95 - B2ca -s1,d1,a1	m	50,000	1,69	84,50
82	K	210881392.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	500,000	1,31	655,00
83	M	341110000700.3	Kábel NHXH-J/O FE180/E90 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	500,000	1,60	800,00
84	K	210881393.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	100,000	1,51	151,00
85	M	341110000800.2	Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	100,000	2,40	240,00
86	K	210881394.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x4	m	40,000	1,61	64,40
87	M	341110000900.2	Kábel NHXH-J FE180/E90 3x4 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	40,000	4,80	192,00
88	K	210881401.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	1,44	144,00
89	M	341110001900.2	Kábel NHXH-J FE180/E90 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	100,000	4,16	416,00
90	K	210880028.R	Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový)	m	500,000	0,85	425,00
91	M	341110001900.3	Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový)	m	500,000	1,07	535,00
92	K	210881001.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	200,000	0,69	138,00
93	M	341610012300.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x4 mm2 RE	m	200,000	1,30	260,00
94	K	210881002.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	200,000	0,79	158,00
95	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	200,000	1,83	366,00
96	K	210881005.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	100,000	1,34	134,00
97	M	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm2 RM	m	100,000	5,90	590,00
98	K	210010141.R	Parapetný kanál dutý z PVC 150x50, vrátane príslušenstva	m	4,000	9,59	38,36
99	M	345750058200.1	Káblový inšalačný kanál DLP 150x50mm, 2-komorový (vrátane príslušenstva)	m	4,000	18,01	72,04
100	K	210020305.S1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 100mm	m	100,000	10,66	1 066,00
101	M	345750008700.R	Káblový žľab 60x100, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	100,000	12,68	1 268,00
102	K	210020311.S1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200 mm	m	200,000	14,81	2 962,00
103	M	345750010400.R	Káblový žľab 60x200, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	200,000	23,34	4 668,00
104	K	210020313.R	Káblový rebrík pozink., vrátane príslušenstva, 400mm	m	20,000	14,39	287,80
105	M	3456208633.R	Káblový rebrík šírka 400mm, na hlavné stupacie trasy, vrátane podpier a príslušenstva	m	20,000	214,21	4 284,20
106	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	500,000	1,89	945,00
107	M	345710009000.R	I-Trubka 16 - bezhalogénová	m	500,000	0,74	370,00
108	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	800,000	1,98	1 584,00
109	M	345710009100.R	I-Trubka 20 - bezhalogénová	m	800,000	0,95	760,00
110	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000	2,30	1 150,00
111	M	345710009300.R	I-Trubka 32 - bezhalogénová	m	500,000	0,96	480,00
112	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	300,000	2,85	855,00
113	M	345710009500.R	I-Trubka 50 - bezhalogénová	m	300,000	1,29	387,00
114	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinšalačná z PVC, D 20 uložená pevne	m	300,000	2,00	600,00
115	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20, KOPOS	m	300,000	0,62	186,00
116	M	345710038512.S	Príchytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	300,000	0,17	51,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	400,000	2,40	960,00
118	M	345710000400	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1532 KA, D 32	m	400,000	1,29	516,00
119	M	345710038530.S	Príchytka 5332 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, samozhášavé	ks	400,000	0,31	124,00
120	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	7,11	71,10
121	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,96	9,60
122	M	354410066900.1	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,75 m	ks	10,000	0,75	7,50
123	K	210100008.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	kpl	1,000	8,42	8,42
124	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	kpl	1,000	4,16	4,16
125	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kpl	1,000	2,36	2,36
126	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	kpl	1,000	1,59	1,59
127	K	210120420.R	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz v krabici VG-V50 3+NPE	ks	6,000	27,18	163,08
128	M	358240002600.R	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz v krabici VG-V50 3+NPE	ks	6,000	254,70	1 528,20
129	K	210222031.R	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	22,91	22,91
130	M	3571300093000.1	Lišta potenciálov. vyrovnania 1801 VDE	ks	1,000	30,69	30,69
131	K	210120420.R1	Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia vstupujúce do objektu	kpl	1,000	42,63	42,63
132	M	358240002600.R1	Súbor prepäťových ochrán pre slaboprúdové vedenia vstupujúce do objektu	kpl	1,000	245,11	245,11
133	K	210120420.R2	Prepäťová ochrana SPD typ 3, SALTEK CZ-275 A	ks	10,000	8,53	85,30
134	M	358240002600.R2	Prepäťová ochrana SPD typ 3, SALTEK CZ-275 A	ks	10,000	31,86	318,60

D 21-R

Rozvádzače

25 805,77

135	K	210190003.R	Rozvádzač RH01 (podľa výkresu E.1.5-6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	245,11	245,11
136	M	5720231150.11	Rozvádzač RH01 (podľa výkresu E.1.5-6), dodávka	ks	1,000	9 724,51	9 724,51
137	K	210190273.S	Montáž skrine kompenzácie	ks	1,000	435,38	435,38
138	M	5720231150111	Rozvádzač RC	ks	1,000	2 735,65	2 735,65
139	K	210190003.R1	Rozvádzač R5 (podľa výkresu E.1.5-7), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	138,54	138,54
140	M	5720231150.12	Rozvádzač R5 (podľa výkresu E.1.5-7), dodávka	ks	1,000	2 397,83	2 397,83
141	K	11720231735.R	UPS Powerwat+ 1101 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS) komplet dodávka montáž	ks	1,000	138,54	138,54
142	M	11720231735	UPS Powerwat+ 1101 1kVA/0,9kW 1f/1f, on-line, vyhotovenie tower, bezpotenciálové kontakty, kontakt EPO, Interné batérie (ovládanie CS a TS) komplet dodávka montáž	ks	1,000	436,94	436,94
143	K	569898665	Montáž a oživenie CBS	ks	1,000	223,80	223,80
144	M	348120008910.1	FZLV 2.0 System 40Ah, 8 Circuits, Standard Housing, 48V SELV, 1h duration time; 4x40Ah batteries included.	ks	1,000	9 127,72	9 127,72
145	K	360190082.S	Uloženie dielektrického koberca	m2	5,000	8,49	42,45
146	M	283810000400.1	Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m	m	5,000	31,86	159,30

D 21-S

Svietidlá

46 459,10

189	K	210201082	Zapojenie svietidla IP20/65, stropného - nástenného LED	ks	271,000	9,30	2 520,30
190	M	348120008830.1	LED SVIETIDLO NA ZAPUSTENIE DO SADROKARTÓNU PROFIL HLINÍKOVÝ BIELY S KRYTKOU, 600x600, vrátane zdroja (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	28,000	173,62	4 861,36
191	M	348120008830.2	BIELY OKRÚHLÝ ZAPUSTENÝ LED MINI/MAXI PANEL 18W IP44 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	94,000	226,61	21 301,34
192	M	348120008830.3	DIZAJNOVÉ NÁSTENNÉ SVIETIDLO NAD ZRKADLO IP44 10W (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	10,000	118,38	1 183,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
193	M	348120008830.4	LED PANEL EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 UGR<19, Z-1,5M, ROZMERY: 596 x 596 x 11 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	1,000	125,14	125,14
194	M	348120008830.5	LED SVIETIDLO PRISADENÉ RUBIN LOOK LED 4400 PLX E 34 840 / ROZMERY: 595 x 295 x 54 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	3,000	130,78	392,34
195	M	348120008830.6	LED SVIETIDLO STROPNÉ NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC OPAL E IP65 840 / IK 10 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	29,000	133,03	3 857,87
196	M	348120008830.7	LED SVIETIDLO STROPNÉ NEPTUN LED COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 840, IK 10 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	5,000	109,36	546,80
197	M	348120008830.8	LED SVIETIDLO PRISADENÉ LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1 1800 E IP54 840, IK 10, ROZMERY: 280 x 280 x 55 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	2,000	48,25	96,50
198	M	348120008830.10	LED SVIETIDLO PRISADENÉ AMETYST NEW LED COMPACT 4000 PC E IP65 840, IK 10, ROZMERY: Ø 356 x 76 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	9,000	87,93	791,37
199	M	348120008830.11	LED PÁS S PRÍSLUŠENSTVOM A NAPÁJACÍM ZDROJOM IP54 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	m	40,000	19,39	775,60
200	M	348120008830.12	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP65, NÁSTENNÉ, CBS, 332x178x52mm S PIKTOGRAMOM (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	17,000	145,44	2 472,48
201	M	348120008830.13	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 1W, IP65, PODHLADOVÉ, CBS, 226x150x124mm S PIKTOGRAMOM (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	16,000	153,33	2 453,28
202	M	348120008830.14	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP20, SPOT, CBS, 95x95x47,7mm (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	13,000	156,71	2 037,23
203	M	348120008830.15	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP20, STROPNÉ, CBS, 132x132x54mm (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	m	3,000	158,96	476,88
204	M	348120008830.16	SVIETIDLO NÚDZOVÉ, IP40, ŠPECIÁLNY PIKTOGRAM MONTOVANÉ NA STENU (do 2m od zariadenia) (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	1,000	152,20	152,20
205	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	271,000	8,91	2 414,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

2. etapa 2.1.2.i - vstupná časť - Osvetlenie a elektro

JKSO:

Miesto: Zohor

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.09.2025

IČO:

00305235

IČ DPH:

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

123 245,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	123 245,34	5,00%	6 162,27

Cena s DPH

v EUR

129 407,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

2. etapa 2.1.2.i - vstupná časť - Osvetlenie a elektro

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	123 245,34
M - Práce a dodávky M	123 245,34
21-M - Elektroinštalácia	55 732,24
21-R - Rozvádzače	4 632,50
21-S - Svietidlá	62 880,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

2. etapa 2.1.2.i - vstupná časť - Osvetlenie a elektro

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu123 245,34

D MPráce a dodávky M123 245,34

D 21-MElektroinštalácia55 732,24

1	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	3,44	20,64
2	M	3450000039011	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky	ks	6,000	8,42	50,52
3	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	4,51	9,02
4	M	345340007955.S	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky	ks	2,000	8,22	16,44
5	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	3,94	15,76
6	M	3450000039061	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky	ks	4,000	9,59	38,36
7	K	210110021.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	7,68	15,36
8	M	345340007925.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky	ks	2,000	11,72	23,44
9	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	10,000	9,59	95,90
10	M	345330002970.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44 +rámiky	ks	10,000	12,79	127,90
11	K	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	11,79	11,79
12	M	345330002955.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP44 +rámiky	ks	1,000	13,85	13,85
13	K	210110051.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	5,000	3,44	17,20
14	M	345340007971.R	Tlačidlo 6A/230V, s orientačným osvetlením, IP20 + rámiky	ks	5,000	8,53	42,65
15	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	72,000	6,39	460,08
16	M	3450000029011	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky	ks	72,000	8,53	614,16
17	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000	6,39	95,85
18	M	345000002901.12	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky	ks	15,000	9,59	143,85
19	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	18,000	10,83	194,94
20	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP55 PLEXO	ks	18,000	5,98	107,64
21	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	6,000	10,39	62,34
22	M	4046100028021.3	Snímač pohybu IP44, 180°	ks	6,000	29,84	179,04
23	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	2,000	10,08	20,16
24	M	345540004225.S1	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1653, 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	2,000	8,02	16,04
25	K	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	2,000	10,08	20,16
26	M	345540004220.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	2,000	8,02	16,04
27	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	150,000	18,21	2 731,50
28	M	345410013000.R	Rozbočovací krabica na povrch	ks	150,000	1,39	208,50
29	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	170,000	9,09	1 545,30
30	M	345410002400.R	Rozbočovací krabica KR68	ks	120,000	1,07	128,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	345410002400.1	Rozbočovacia krabica KI68 pre montáž do horlavého materiálu	ks	50,000	2,13	106,50
32	K	210010453	Krabica pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8111 - vrátane svorky a zapoj. vodičov	ks	10,000	20,33	203,30
33	M	3454100123001	Rozbočovacia krabica požiarne odolná OBO, B 100 E, Firebox 122x122x58,5, 4x6mm ² , 650V, IP65,+štítky	ks	10,000	45,29	452,90
34	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	170,000	2,13	362,10
35	M	345410002400.2	Prístrojová krabica KI 68 L/1pre montáž do horlavého materiálu	ks	70,000	2,13	149,10
36	M	345410002400.3	Prístrojová krabica KP67/2	ks	50,000	0,21	10,50
37	M	345410002400.4	Prístrojová krabica do dutých podkladov HWAD 65	ks	50,000	1,07	53,50
38	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	50,000	18,21	910,50
39	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	50,000	4,50	225,00
40	K	210290752.1	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	ks	4,000	0,00	0,00
41	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	900,000	1,29	1 161,00
42	M	341110000700.1	Kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	300,000	1,28	384,00
43	M	341110000700.2	Kábel N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	600,000	1,28	768,00
44	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 700,000	1,46	3 942,00
45	M	341110000800.1	Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	2 700,000	1,60	4 320,00
46	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	500,000	1,42	710,00
47	M	341110001900.1	Kábel N2XH-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	500,000	1,92	960,00
48	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	700,000	1,66	1 162,00
49	M	341110002000.1	Kábel N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	700,000	2,66	1 862,00
50	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	100,000	2,58	258,00
51	M	341110002200.1	Kábel N2XH-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1	m	100,000	6,39	639,00
52	K	210881043.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	40,000	1,60	64,00
53	M	341110002500.1	Kábel N2XH-J 5x25 - B2ca -s1,d1,a1	m	40,000	24,51	980,40
54	K	210881392.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	600,000	1,31	786,00
55	M	341110000700.3	Kábel NHXH-J/O FE180/E90 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	600,000	1,92	1 152,00
56	K	210881401.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	120,000	1,44	172,80
57	M	341110001900.2	Kábel NHXH-J FE180/E90 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	120,000	4,16	499,20
58	K	210881001.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	150,000	0,69	103,50
59	M	341610012300.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x4 mm ² RE	m	150,000	1,30	195,00
60	K	210881002.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	150,000	0,79	118,50
61	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm ² RE	m	150,000	1,83	274,50
62	K	210881005.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	150,000	1,34	201,00
63	M	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm ² RM	m	150,000	5,90	885,00
64	K	210020305.S1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 100mm	m	200,000	10,66	2 132,00
65	M	345750008700.R	Káblový žľab 60x100, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	200,000	12,68	2 536,00
66	K	210020311.S1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200 mm	m	200,000	14,81	2 962,00
67	M	345750010400.R	Káblový žľab 60x200, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	200,000	23,34	4 668,00
68	K	210020313.R	Káblový rebrík pozink., vrátane príslušenstva, 400mm	m	20,000	14,39	287,80
69	M	3456208633.R	Káblový rebrík šírka 400mm, na hlavné stupacie trasy, vrátane podpíer a príslušenstva	m	20,000	214,21	4 284,20
70	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	300,000	1,89	567,00
71	M	345710009000.R	I-Trubka 16 - bezhalogénová	m	300,000	0,74	222,00
72	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	500,000	1,98	990,00
73	M	345710009100.R	I-Trubka 20 - bezhalogénová	m	500,000	0,95	475,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	400,000	2,30	920,00
75	M	345710009300.R	I-Trubka 32 - bezhalogénová	m	400,000	0,96	384,00
76	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	300,000	2,85	855,00
77	M	345710009500.R	I-Trubka 50 - bezhalogénová	m	300,000	1,29	387,00
78	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 20 uložená pevne	m	300,000	2,00	600,00
79	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20, KOPOS	m	300,000	0,62	186,00
80	M	345710038512.S	Príchytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	300,000	0,17	51,00
81	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	400,000	2,40	960,00
82	M	345710000400	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1532 KA, D 32	m	400,000	1,29	516,00
83	M	345710038530.S	Príchytka 5332 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, samozhášavé	ks	400,000	0,31	124,00
84	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	kpl	1,000	1,59	1,59
85	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	kpl	1,000	2,36	2,36
86	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	kpl	1,000	4,16	4,16
87	K	210222031.R	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	2,000	22,91	45,82
88	M	3571300093000.1 1	Lišta potenciálov. vyrovnania 1809 VDE	ks	2,000	26,64	53,28
89	K	210120420.R2	Prepät'ová ochrana SPD typ 3, SALTEK CZ-275 A	ks	10,000	8,53	85,30
90	M	358240002600.R2	Prepät'ová ochrana SPD typ 3, SALTEK CZ-275 A	ks	10,000	31,86	318,60

D 21-R

Rozvádzače

4 632,50

91	K	210190003.R	Rozvádzač R2 (podľa výkresu E.2.5-6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	234,45	234,45
92	M	5720231150.11	Rozvádzač R2 (podľa výkresu E.2.5-6), dodávka	ks	1,000	3 184,31	3 184,31
93	K	210190003.R1	Rozvádzač R3 (podľa výkresu E.2.5-7), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	138,54	138,54
94	M	5720231150.12	Rozvádzač R3 (podľa výkresu E.2.5-7), dodávka	ks	1,000	957,00	957,00
95	K	360190082.S	Uloženie dielektrického koberca	m ²	3,000	8,49	25,47
96	M	283810000400.1	Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m	m	3,000	30,91	92,73

D 21-S

Svietidlá

62 880,60

128	K	210201082	Zapojenie svietidla IP20/65, stropného - nástenného LED	ks	237,000	9,30	2 204,10
129	M	348120008830.	ZAVESENÉ PODSTROPNÉ KRUHOVÉ MEMBRÁNOVÉ SVIETIDLO, ROZMERY: d = 1500mm (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	20,000	1 555,82	31 116,40
130	M	348120008831	LED SVIETIDLO NA ZAPUSTENIE DO SADROKARTÓNU PROFIL HLINÍKOVÝ BIELY S KRYTKOU, 300x600, vrátane zdroja (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	126,000	122,89	15 484,14
131	M	348120008830.1	LED SVIETIDLO NA ZAPUSTENIE DO SADROKARTÓNU PROFIL HLINÍKOVÝ BIELY S KRYTKOU, 600x600, vrátane zdroja (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	11,000	173,62	1 909,82
132	M	348120008830.2	BIELY OKRÚHLÝ ZAPUSTENÝ LED MINI/MAXI PANEL 18W IP44 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	12,000	226,61	2 719,32
133	M	348120008830.3	DIZAJNOVÉ NÁSTENNÉ SVIETIDLO NAD ZRKADLO IP44 10W (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	6,000	118,38	710,28
134	M	348120008830.33	LED SVIETIDLO PRISADENÉ 33W, 230V, IP 40, 3230lm, LED 4000K, ROZMERY: 595 x 295 x 54 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	2,000	89,06	178,12
135	M	348120008830.34	LED SVIETIDLO STROPNÉ NEPTUN LED COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 840, IK 10 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	24,000	56,38	1 353,12
136	M	348120008830.10	LED SVIETIDLO PRISADENÉ AMETYST NEW LED COMPACT 4000 PC E IP65 840, IK 10, ROZMERY: Ø 356 x 76 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	6,000	87,93	527,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	348120008830.12	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP65, NÁSTENNÉ, CBS, 332x178x52mm S PIKTOGRAMOM (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	9,000	145,44	1 308,96
138	M	348120008830.13	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 1W, IP65, PODHLADOVÉ, CBS, 226x150x124mm S PIKTOGRAMOM (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	2,000	153,33	306,66
139	M	348120008830.14	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP20, SPOT, CBS, 95x95x47,7mm (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	13,000	156,71	2 037,23
140	M	348120008830.15	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP20, STROPNÉ, CBS, 132x132x54mm (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	m	2,000	158,96	317,92
141	M	348120008830.17	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP65, NÁSTENNÉ, CBS, 332x178x52mm BEZ PIKTOGRAMU (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	2,000	145,44	290,88
142	M	348120008830.16	SVIETIDLO NÚDZOVÉ, IP40, ŠPECIÁLNY PIKTOGRAM MONTOVANÉ NA STENU (do 2m od zariadenia) (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	2,000	152,20	304,40
143	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	237,000	8,91	2 111,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:

1.etapa 2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:		IČO:	00305235
	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	IČ DPH:	SK 2121262462
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Ľubomír Németh	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			140 199,84
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			140 199,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	140 199,84	5,00%	7 009,99
Cena s DPH	v	EUR	147 209,83

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:		Projektant:	
	1.etapa 2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Miesto:	Zohor		
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	140 199,84
HSV - Práce a dodávky HSV	22 731,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 376,37
99 - Presun hmôt HSV	1 355,32
PSV - Práce a dodávky PSV	117 468,15
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	20 175,02
766 - Konštrukcie stolárske	13 070,94
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 278,44
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	46 219,74
784 - Maľby	2 523,44
D6 - Zdravotechnika - zriaďovacie predmety	32 848,08
725 - Zdravotechnika - zriaďovacie predmety-demontáž	352,49
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	140 199,84

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

1.etapa 2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 199,84

DHSVPráce a dodávky HSV

22 731,69

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21 376,37

1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	217,990	9,91	2 160,28
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV			priz				
VV			18,73+3,9+5,0+22,1+17,5+9,5+5,4+3,5+2,4+22,5+3,86		114,390		
VV			posch				
VV			8,0+3,4+1,8+21,6+10,0+0,9+7,41+11,3+12,23+2,6+1,46+22,9		103,600		
VV			Súčet		217,990		

2	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	818,606	7,28	5 959,45
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV			priz				
VV			(3,015+1,8)*2*2,0		19,260		
VV			(4,45+3,015)*2*2,0-2,4*1,4-0,8*0,2-0,9*0,2		26,160		
VV			(2,3+1,5)*2*2,0-0,9*0,2		15,020		
VV			(4,075+6,6)*2*2,0-2,4*1,4-0,8*0,2-1,5*0,2*2		38,580		
VV			(7,0+3,285)*2*2,0-1,5*0,2		40,840		
VV			(14,66+0,45*8+0,5*4)*3,8-1,4*1,8*2-0,6*2,0-1,5*2,0		67,748		
VV			(3,395+3,48)*2,0-0,6*0,2		13,630		
VV			(6,6+3,13)*2*2,0-0,6*0,2*2		38,680		
VV			(3,395+2,82)*2,0-0,6*0,2-0,9*0,8*4		9,430		
VV			posch				
VV			4,1*3,55		14,555		
VV			(6,725+6,6+0,6+1,41)*2*1,8-2,4*1,4*2-1,4*0,2-0,8*0,2*2-0,9*0,9		47,076		
VV			(3,175+3,4+0,15)*2*1,8-0,8*0,2*2-1,95*0,3		23,305		
VV			(4,075+3,05)*2*1,8-2,4*1,4-0,8*0,2*3		21,810		
VV			(2,6+1,6)*2*1,8-1,4*0,2-1,1*0,3-0,89*1,8		12,908		
VV			(4,41+1,83)*2*1,8-0,6*0,2-0,9*0,9*3		19,914		
VV			(2,32+2,24)*2*1,8-0,6*0,2		16,296		
VV			(4,86+2,33+1,77+2,44)*2*3,55-0,8*2,0-0,9*0,9		78,530		
VV			(6,365+6,6)*2*3,55-0,6*2,0*3-0,8*2,0-0,9*2,0-3,0*3,0		76,052		
VV			(11,375+14,66+0,5*4+0,4*4)*2*3,55-3,2*2,3*2-4,8*2,3-0,8*1,4*2-1,9*5*2,1-0,8*2,0*2		159,259		
VV			(8,83+2,6)*2*3,55-0,8*2,0		79,553		
VV			Súčet		818,606		

3	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	525,046	2,63	1 380,87
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV			OP2, OP3				
VV			54,71*9,0-4,115*3,25*2-5,63*3,25-1,57*3,25-2,4*2,1*2-0,9*0,9*3-3,2*3,04*2-4,8*3,04-2,4*2,1*2-3,0*3,04-0,9*0,9*3		374,055		
VV			79,95-0,9*0,9*2+1,7*5,15		87,085		
VV			6,57*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*3-1,5*2,05		34,240		
VV			4,87*3,37+4,62*(3,37+3,9)/2-0,9*0,6*2-1,2*2,05		29,666		
VV			Súčet		525,046		

4	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	519,987	12,78	6 645,43
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

VV			pod obklad				
VV			priz				
VV			(7,2+2,6+0,3)*2*1,8-4,2*1,8-0,6*1,8		27,720		
VV			(5,85+2,85-0,9)*1,8		14,040		
VV			(6,12+3,87)*2*1,8-1,5*1,8-1,75*1,8		30,114		
VV			(3,465+2,505+3,1+2,82-1,72)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8		34,092		
VV			(1,8+2,23)*2*1,8-0,9*1,8		12,888		
VV			(3,48+1,635)*2*1,8-0,8*1,8*2		15,534		
VV			(2,72+1,15)*2*1,8-0,6*1,8		12,852		
VV			(3,4+3,6)*2*1,8-0,8*1,8		23,760		
VV			(2,2+1,67)*2*1,8-1,4*1,8*2-0,8*1,8*2		6,012		
VV			(7,0+3,285)*2*1,8-1,4*1,8		34,506		
VV			(4,075+4,285)*2*1,8-0,8*1,8*2-2,4*0,7		25,536		
VV			(4,45+3,015)*2*1,8-2,4*0,7-0,8*1,8*2-0,9*1,8		20,694		
VV			(2,25+1,5)*2*1,8-0,9*1,8		11,880		
VV			(1,8+3,015)*2*1,8-1,1*1,8-0,9*1,8		13,734		
VV			(6,12+4,17)*2*1,8-1,2*1,8-0,9*1,8		33,264		
VV			(2,6+1,485)*2*1,8-0,7*1,8		13,446		
VV			posch				
VV			(4,41+1,83)*2*1,8-0,8*1,8		21,024		
VV			(2,32+2,24)*2*1,8-0,8*1,8		14,976		
VV			(4,86+4,67+0,8)*2*1,8-0,8*1,8		35,748		
VV			(3,2+0,6)*1,8		6,840		
VV			(6,225+4,035)*2*1,8-2,4*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8		29,556		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(3,18*2+3,7)*1,8-1,0*1,8-0,8*1,8		14,868		
	VV		(2,62+4,075+3,05+1,975)*1,8-0,8*1,8*2-2,4*0,7		16,536		
	VV		(0,285+1,75)*1,8		3,663		
	VV		(4,85+3,015+1,41+0,15)*2*1,8-1,4*1,8-0,8*1,8*2-2,4*0,7		26,850		
	VV		1,6*4*1,8-0,6*1,8-0,8*1,8-1,1*1,8		7,020		
	VV		(1,035+0,89+1,55+0,99)*2*1,8-0,6*1,8*3		12,834		
	VV		Súčet		519,987		
5	K	612460363.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	448,187	11,67	5 230,34
	VV		príz				
	VV		(4,075*2+2,2*2+2,6*2+1,865*2+3,465*4+1,9*2+3,015*2)*3,8		171,646		
	VV		3,645*(0,15+1,95)/2+1,3*1,95+2,725*(1,95+3,8)/2		14,197		
	VV		1,5*2,1*4+3,0*2,8+0,9*0,9*2+0,6*2,05*2+1,85*2,5		29,705		
	VV		-(0,9*2,05*6+1,0*2,05*2+0,7*2,05*2)		-18,040		
	VV		4,42*2,75+1,85*(2,75+3,13)/2+1,715*3,13+2,32*(3,13+3,58)/2+6,1		55,273		
	VV		2*3,58+4,17*(3,58+2,75)/2-1,2*2,05-0,9*0,6*2-1,4*2,1-1,0*2,05*2				
	VV		(0,9+0,6*2)*0,39*2+(1,2+2,05*2)*0,3+(1,0+2,05*2)*0,18+(1,1+2,1*2)*0,3		5,736		
	VV		6,12*3,58+3,87*(3,58+2,75)/2*2+6,12*2,75-1,75*2,2-1,5*2,05-0,9*0,6*3+(1,75+2,2*2)*0,15+(1,5+2,05*2)*0,3+(0,9+0,6*2)*0,39*3		59,751		
	VV		(4,2+6,6)*2*3,8-1,5*2,1-1,57*3,25-0,9*2,05-1,2*3,25		68,083		
	VV		posch				
	VV		(2,345+2,485+3,35+3,49)*3,425-0,9*1,97*2		36,424		
	VV		(1,6+1,72*2+1,89)*(3,425-1,8)		11,261		
	VV		(1,035+0,89+1,55+0,99)*2*(3,425-1,8)-0,6*0,2*3		14,151		
	VV		Súčet		448,187		
D	99		Presun hmôt HSV				1 355,32
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,992	54,23	1 355,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				117 468,15
D	714		Akustické a protiotrasové opatrenie				20 175,02
7	K	714110230.S	Montáž akustických minerálnych obkladov na strop pomocou T profilu	m2	289,070	45,09	13 034,17
	VV		príz				
	VV		28,95		28,950		
	VV		136,86		136,860		
	VV		posch				
	VV		123,26		123,260		
	VV		Súčet		289,070		
8	M	590130001500	Podhľad kazetový akustický, šxl 600x600 mm,	m2	152,210	46,91	7 140,17
	VV		príz				
	VV		28,95		28,950		
	VV		posch				
	VV		123,26		123,260		
	VV		Súčet		152,210		
9	K	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	0,800	0,85	0,68
D	766		Konštrukcie stolárske				13 070,94
10	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	37,000	30,32	1 121,84
	VV		*101				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*102				
	VV		4,0		4,000		
	VV		*103				
	VV		5,0		5,000		
	VV		*104				
	VV		11,0		11,000		
	VV		*105				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*106				
	VV		4,0		4,000		
	VV		*107				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*108				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*109				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*110				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*111				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Súčet		37,000		
11	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	27,000	200,22	5 405,94
	VV		*101-106				
	VV		27,0		27,000		
	VV		Súčet		27,000		
12	M	611610000800.R1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, nepriezvučné 45 db, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	4,000	693,77	2 775,08
	VV		*107-110				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV	4			4,000		
	VV	Súčet			4,000		
13	M	611610000800.R2	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 550 mm, nepriezvučné 45 db, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	4,000	510,47	2 041,88
	VV	*107-110			4,000		
	VV	4,0			4,000		
	VV	Súčet			4,000		
14	M	611610000800.R3	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 850 mm, nepriezvučné 45 db, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	689,51	1 379,02
	VV	*111			2,000		
	VV	2,0			2,000		
	VV	Súčet			2,000		
15	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	5,000	15,36	76,80
	VV	*107-111			5,000		
	VV	5,0			5,000		
	VV	Súčet			5,000		
16	M	549170000600.S	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	5,000	53,94	269,70
17	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,85	0,68
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 278,44
18	K	76764R004	Kľučky a štítky dverové	súbor	32,000	42,52	1 360,64
	VV	*101-111			32,000		
	VV	32,0			32,000		
	VV	Súčet			32,000		
19	M	R54900003	Zámok vložkový	kus	27,000	12,26	331,02
20	M	R54900005	Zámok centrálny 11-bodový + panikové madlo	kus	5,000	117,12	585,60
21	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,07	1,18
D 771			Podlahy z dlaždíc keramických				46 219,74
22	K	771541125.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	445,710	25,61	11 414,63
	VV	podlahaA			211,910		
	VV	podlahaF			233,800		
	VV	Súčet			445,710		
23	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové neglazované	m2	472,453	37,56	17 745,33
	VV	445,71*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva			472,453		
24	K	771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm	m2	256,640	29,54	7 581,15
	VV	podlahaB+podlahaC			174,420		
	VV	podlahaG+podlahaH			82,220		
	VV	Súčet			256,640		
25	M	597740002110.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x12 mm, protišmyková uhol, sklzu 10 - 19°, R11, súčiniteľ šmykového trenia $\mu \geq 0,5$	m2	266,906	31,86	8 503,63
	VV	256,64*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva			266,906		
26	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	250,00	975,00
D 784			Maľby				2 523,44
27	K	784453261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	1 705,025	1,48	2 523,44
	VV	stropy po opravách					
	VV	príz					
	VV	18,73+3,9+5,0+22,1+17,5+9,5+5,4+3,5+2,4+22,5+3,86			114,390		
	VV	posch					
	VV	8,0+3,4+1,8+21,9+10,0+3,78+4,41+11,3+12,3+2,6+13,5+22,9			115,890		
	VV	steny po opravách					
	VV	príz					
	VV	(3,015+1,8)*2*2,0			19,260		
	VV	(4,45+3,015)*2*2,0-2,4*1,4-0,8*0,2-0,9*0,2			26,160		
	VV	(2,3+1,5)*2*2,0-0,9*0,2			15,020		
	VV	(4,075+6,6)*2*2,0-2,4*1,4-0,8*0,2-1,5*0,2*2			38,580		
	VV	(7,0+3,285)*2*2,0-1,5*0,2			40,840		
	VV	(14,66+0,45*8+0,5*4)*3,8-1,4*1,8*2-0,6*2,0-1,5*2,0			67,748		
	VV	(3,395+3,48)*2,0-0,6*0,2			13,630		
	VV	(6,6+3,13)*2*2,0-0,6*0,2*2			38,680		
	VV	(3,395+2,82)*2,0-0,6*0,2-0,9*0,8*4			9,430		
	VV	posch					
	VV	4,1*3,55			14,555		
	VV	(6,725+6,6+0,6+1,37)*2*1,8-2,4*1,4-1,4*0,2-0,8*0,2*2-0,9*0,9			50,292		
	VV	(3,175+3,4+0,15)*2*1,8-0,8*0,2*2-1,95*0,3			23,305		
	VV	(4,075+3,05)*2*1,8-2,4*1,4-0,8*0,2*3			21,810		
	VV	(2,6+1,6)*2*1,8-1,4*0,2-1,1*0,3			14,510		
	VV	(4,41+1,83)*2*1,8-0,6*0,2-0,9*0,9*3			19,914		
	VV	(2,32+2,24)*2*1,8-0,6*0,2			16,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(4,86+2,33+1,77+2,44)*2*3,55-0,8*2,0-0,9*0,9		78,530		
VV			(6,365+6,6)*2*3,55-0,6*2,0*3-0,8*2,0-0,9*2,0-3,0*3,0		76,052		
VV			(11,375+14,66+0,5*4+0,4*4)*2*3,55-3,2*2,3*2-4,8*2,3-0,8*1,4*2-1,9*5*2,1-0,8*2,0*2		159,259		
VV			(8,83+2,6)*2*3,55-0,8*2,0		79,553		
VV			steny nové omietky				
VV			priz				
VV			(4,075*2+2,2*2+2,6*2+1,865*2+3,465*4+1,9*2+3,015*2)*3,8		171,646		
VV			3,645*(0,15+1,95)/2+1,3*1,95+2,725*(1,95+3,8)/2		14,197		
VV			1,5*2,1*4+3,0*2,8+0,9*0,9*2+0,6*2,05*2+1,85*2,5		29,705		
VV			-(0,9*2,05*6+1,0*2,05*2+0,7*2,05*2)		-18,040		
VV			4,42*2,75+1,85*(2,75+3,13)/2+1,715*3,13+2,32*(3,13+3,58)/2+6,1		55,903		
VV			2*3,58+4,17*(3,58+2,75)/2-1,2*2,05-0,9*0,6*2-1,1*2,1-1,0*2,05*2				
VV			(0,9+0,6*2)*0,39*2+(1,2+2,05*2)*0,3+(1,0+2,05*2)*0,18+(1,1+2,1*2)*0,3		5,736		
VV			6,12*3,58+3,87*(3,58+2,75)/2*2+6,12*2,75-1,75*2,2-1,5*2,05-0,9*0,6*3+(1,75+2,2*2)*0,15+(1,5+2,05*2)*0,3+(0,9+0,6*2)*0,39*3		59,751		
VV			(4,2+6,6)*2*3,8-1,5*2,1-1,57*3,25-0,9*2,05-1,2*3,25		68,083		
VV			posch				
VV			(2,345+2,485+3,35+3,49)*3,425-0,9*1,97*2		36,424		
VV			2,17*(3,425-1,8)*2		7,053		
VV			stropy SDK				
VV			priz				
VV			26,92/Cos(12)		27,521		
VV			23,37/Cos(12)		23,892		
VV			18,73+14,28+7,9+8,6+3,4+6,2+3,6+6,7+4,4		73,810		
VV			posch				
VV			(154,6-123,26)+8,0+19,5+8,2+8,0+3,4+1,8+15,4		95,640		
VV			Súčet		1 705,025		

D D6 Zdravotechnika - zriaďovacie predmety 32 848,08

28	K	5513005460	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou ako GEBERIT	súb.	14,000	62,88	880,32
29	M	725129210	duofix pre zavesené WC, pod sádkartón, stavebná výška 1,13m ako Geberit	ks	14,000	373,00	5 222,00
30	M	115.080.KH.1	Sanitárne systémy a armatúry, Ovládacie tlačidlo ako Omega30, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	14,000	255,77	3 580,78
31	K	5523155200	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	3,000	19,18	57,54
32	M	725332320	Kuchynský drez do dosky nerez	ks	3,000	213,14	639,42
33	K	6420135730	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	12,000	47,96	575,52
34	M	6420135738	Umývadlo 550	ks	10,000	138,54	1 385,40
35	M	6420136639	Umývadlo pre invalidov	ks	1,000	149,20	149,20
36	M	6420136379	Umývatko	ks	1,000	186,50	186,50
37	K	6420141399	Klozet závesný pre invalidov	ks	1,000	183,30	183,30
38	K	6420144310	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	7,000	54,67	382,69
39	M	725219401	Pisoár so senzorom ako GOLEM p-biela+ zdroj	ks	7,000	758,78	5 311,46
40	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	14,000	29,01	406,14
41	M	6420141390	Klozet závesný diturvitový biely	ks	13,000	180,32	2 344,16
42	K	725119701	Montáž predstenového systému VF ako záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	68,92	68,92
43	M	111.003.00.1	Inštalčné systémy, ako Geberit Duofix pre závesné VF so splachovacou nádržkou	ks	1,000	580,81	580,81
44	M	115.080.KH.1	Sanitárne systémy a armatúry, Ovládacie tlačidlo ako Omega30, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	1,000	2 267,81	2 267,81
45	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	14,000	3,85	53,90
46	M	8932823000001	Klozetové sedátko pre WC	ks	13,000	38,37	498,81
47	M	8932823000002	Klozetové sedátko pre WC invalidov	ks	1,000	38,37	38,37
48	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	4,93	9,86
49	M	5523403680	Nerezová sanita ako REHA, madlo pevné, L=830 mm, povrch lesklý, obj.č. 10545	ks	1,000	256,83	256,83
50	M	5523403800	Nerezová sanita ako REHA, madlo sklopné, L=830 mm, povrch lesklý, obj.č. 10 612	ks	1,000	256,83	256,83
51	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	35,57	35,57
52	M	6420144360	Výlevka závesná ako Mira-Jika	ks	1,000	414,56	414,56
53	K	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb.	4,000	10,61	42,44
54	M	5514014301	Ventil pre hygienické zariadenia s ukončením na hadicu T212-3/4"	súb.	4,000	31,76	127,04
55	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	53,000	8,22	435,66
56	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	53,000	21,21	1 124,13
57	K	725829201	Montáž batérie nástennej	ks	1,000	11,39	11,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	389630575	Drezova nástenná batéria, Chróm-výlevka	ks	1,000	158,79	158,79
59	K	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových	ks	15,000	18,68	280,20
60	M	322330575	Stojánková jednopáková umývadlová batéria	ks	12,000	225,93	2 711,16
61	M	338810575	Drezová batéria stojánková	ks	3,000	321,31	963,93
62	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	12,000	11,19	134,28
63	M	5514703200	uzávierka zápachová pre umývadlo	ks	10,000	19,18	191,80
64	M	5514703201	uzávierka zápachová pre umývatko	ks	1,000	22,38	22,38
65	M	5514703205	uzávierka zápachová pre umývadlo invalidných	ks	1,000	50,73	50,73
66	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50	ks	12,000	12,50	150,00
67	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný	ks	12,000	19,18	230,16
68	K	725989101	Montáž dvierok	ks	21,000	0,53	11,13
69	M	5516757500	Dvierka krycie 30x15 cmako komaxit biely	ks	19,000	19,29	366,51
70	M	5516757501	Dvierka krycie 15x15 cm ako komaxit biely	ks	2,000	17,90	35,80
71	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,350	39,58	13,85
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety-demontáž							352,49
72	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb.	10,000	10,22	102,20
73	K	725122813	Demontáž psoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	7,000	8,85	61,95
74	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	7,94	31,76
75	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	4,000	10,22	40,88
76	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	12,49	12,49
77	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,420	95,64	40,17
78	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	8,000	5,81	46,48
79	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	8,000	2,07	16,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

2.etapa-2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	200 582,10
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	200 582,10
---------------------	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	200 582,10	5,00%	10 029,11

Cena s DPH	v EUR	210 611,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	2.etapa-2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia		
Miesto:	Zohor	Projektant:	Ing. Ľubomír Németh
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Spracovateľ:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	200 582,10
HSV - Práce a dodávky HSV	5 651,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 275,45
99 - Presun hmôt HSV	375,92
PSV - Práce a dodávky PSV	194 930,73
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	44 345,11
766 - Konštrukcie stolárske	5 007,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	705,08
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 309,42
775 - Podlahy vlysové a parketové	135 226,25
784 - Maľby	1 547,98
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety - demontáž	72,19
D3 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 716,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 582,10

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

2.etapa-2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Zohor

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 582,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV					5 651,37
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					5 275,45
1	K	611460363.S	Vnúťorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	139,559	14,26	1 990,11	
VV			93,6/Cos(21)+31,9+7,4		139,559			
VV		stropomietka	Súčet		139,559			
2	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	439,157	7,28	3 197,06	
VV			15,11*2+24,4*4,05+30,36*4,05		251,998			
VV			-					
VV			(1,9*2,4+1,94*2,4+1,55*2,4*2+1,93*2,4+1,95*2,4+1,91*2,4*2+1,9*3,5+1,9*3,5)		-48,436			
VV			-(1,91*2,4*2+1,95*2,4+1,93*2,4+1,9*2,4*3+1,94*2,4)		-36,816			
VV			(8,67+10,86)*2*4,59+7,7*2-9,02*2,95-0,8*1,97-0,9*1,97-1,4*2,5-		162,945			
VV			1,4*1,97+(9,02+2,95*2)*0,3					
VV			(5,75+3,92)*2*2,25-1,3*0,6-1,3*0,6-0,8*1,55-0,9*0,7*2		39,455			
VV			(2,32+3,92)*2*2,25-1,1*0,2-0,8*0,2		27,700			
VV			(1,91+3,84)*2*2,25-0,8*0,2*2		25,555			
VV			(3,25+3,84)*2*0,7-0,8*0,2*2-1,4*0,2-0,9*0,7		8,696			
VV			(2,61+3,84)*2*0,7-0,8*0,2-0,9*0,2-0,9*0,7		8,060			
VV		stenyomietka	Súčet		439,157			
3	K	612460363.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	7,565	11,67	88,28	
VV			1,85*2,5+0,7*2,1*2		7,565			
VV		stenyomietka1	Súčet		7,565			
D		99	Presun hmôt HSV					375,92
4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,932	54,23	375,92	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					194 930,73
D		714	Akustické a protiotrasové opatrenie					44 345,11
5	K	714110230.S	Montáž akustických minerálnych obkladov na strop pomocou T profilu	m2	441,708	45,09	19 916,61	
VV			9,25*2,4*9+9,25*2,315		221,214			
VV			Medzisúčet		221,214			
VV			23,89*3,605+6,27*3,81		110,012			
VV			29,86*3,7		110,482			
VV			Medzisúčet		220,494			
VV			Súčet		441,708			
6	M	590130001500.R1	Akustické dierované dosky s absorpčnou tkaninou, hr.12,5 mm, Typ B5 - blokové štrbinové dierovanie 1200 x 2400 mm	m2	232,275	42,41	9 850,78	
VV			221,214		221,214			
VV			Súčet		221,214			
VV			221,214*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		232,275			
7	M	590130001500.R2	Akustické dierované dosky s absorpčnou tkaninou, hr.12,5 mm, rozptýlené kruhové dierovanie 10/16/22 R, Podiel otvorov: 12,6 %	m2	231,519	44,23	10 240,09	
VV			220,494		220,494			
VV			Súčet		220,494			
VV			220,494*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		231,519			
8	K	714110801.S	Demontáž akustických obkladov drevených panelov, - 0,00502t	m2	556,172	3,73	2 074,52	
VV			583,519-27,347		556,172			
VV			Súčet		556,172			
9	K	714110802.S	Demontáž akustických obkladov podkladových roštov, - 0,00124t	m	819,720	2,76	2 262,43	
VV			30,36*27		819,720			
VV			Súčet		819,720			
10	K	998714202.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	0,800	0,85	0,68	
D		766	Konštrukcie stolárske					5 007,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	76662R001.2	Interiérové dvere 900x1970mm, pož odolnosť EI-C 30/D1	súbor	2,000	1 065,59	2 131,18
	VV		*103				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*104				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
12	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	30,32	272,88
	VV		*104				
	VV		3,0		3,000		
	VV		*105				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*106				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*107				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*108				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Súčet		9,000		
13	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	7,000	200,22	1 401,54
	VV		*103-106				
	VV		7,0		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
14	M	611610000800.R2	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, nepriezvučné 45 db, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000	489,16	489,16
	VV		*107				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
15	M	611610000800.R3	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, nepriezvučné 45 db, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	1,000	704,43	704,43
	VV		*107				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
16	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	10,66	8,53
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							705,08
17	K	76764R004	Kľučky a štítky dverové	súbor	9,000	42,52	382,68
	VV		*103-108				
	VV		9,0		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
18	M	R54900003	Zámok vložkový	kus	7,000	12,26	85,82
19	M	R54900005	Zámok centrálny 11-bodový + panikové madlo	kus	2,000	117,12	234,24
20	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	2,13	2,34
D 771 Podlahy z dlaždíc keramických							4 309,42
21	K	771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm	m2	68,500	29,54	2 023,49
	VV		podlahaF		68,500		
	VV		Súčet		68,500		
22	M	597740002110.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x12 mm, protišmyková uhol, sklzu 10 - 19°, R11, súčiniteľ šmykového trenia $\mu \geq 0,5$	m2	71,240	31,86	2 269,71
	VV		68,5*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		71,240		
23	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	4,16	16,22
D 775 Podlahy vlysové a parketové							135 226,25
24	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	646,400	16,84	10 885,38
	VV		556,2+90,2		646,400		
	VV		Súčet		646,400		
25	K	775540020.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, kľincovaním	m2	635,500	19,18	12 188,89
	VV		podlahaD+podlahaE		635,500		
	VV		Súčet		635,500		
26	M	611980002110.S	Parkety veľkoplošné drevené, hrúbka 20 mm vrátane dilatčných profilov	m2	667,275	165,72	110 580,81
	VV		635,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		667,275		
27	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	635,500	1,09	692,70
	VV		podlahaD+podlahaE		635,500		
	VV		Súčet		635,500		
28	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	654,565	0,54	353,47
	VV		635,5*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		654,565		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	500,00	525,00
D 784 Maľby							1 547,98
30	K	784453261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	1 045,930	1,48	1 547,98
VV			sdkpodhl'ad+stropomietka		599,208		
VV			stenyomietka1+stenyomietka		446,722		
VV			Súčet		1 045,930		
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety - demontáž							72,19
31	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, - 0,03420t	súb.	2,000	10,22	20,44
32	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,94	15,88
33	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	10,22	10,22
34	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,021	95,64	2,01
35	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	5,81	17,43
36	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	3,000	2,07	6,21
D D3 Zdravotechnika - zariadenie predmety							3 716,98
37	K	5513005460	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou ako GEBERIT	súb.	1,000	62,88	62,88
38	M	725129210	duofix pre zavesené WC, pod sádkartón, stavebná výška 1,13m ako Geberit	ks	1,000	373,00	373,00
39	M	115.080.KH.1	Sanitárne systémy a armatúry, Ovládacie tlačidlo ako Omega30, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	1,000	255,77	255,77
40	K	5523155200	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	19,18	19,18
41	M	725332320	Kuchynský drez do dosky nerez	ks	1,000	213,14	213,14
42	K	6420135730	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	47,96	47,96
43	M	6420135738	Umývadlo 550	ks	1,000	138,54	138,54
44	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	29,01	29,01
45	M	6420141390	Klozet závesný diturvitový biely	ks	1,000	180,32	180,32
46	K	725241123	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 900x800 mm	súb.	1,000	73,90	73,90
47	M	5542303900	Vanička sprchová akrylátová 90x80x14 cm+sifón	ks	1,000	233,92	233,92
48	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	1,000	3,85	3,85
49	M	8932823000001	Klozetové sedátko pre WC	ks	1,000	38,37	38,37
50	K	725539150	Montáž elektrického prietokového ohrievača	súb.	3,000	69,80	209,40
51	M	5413000110	Elektrický prietokový ohrievač pod umývadlo ako M2/snm-Clage, 0,45kW	ks	2,000	276,02	552,04
52	M	5413000110.1	Elektrický prietokový ohrievač do sprchy ako M4/BGS-Clage, 0,45kW s batériou	ks	1,000	468,69	468,69
53	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	8,22	16,44
54	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	2,000	21,21	42,42
55	K	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových	ks	2,000	18,68	37,36
56	M	322330575	Stojanková jednopáková umývadlová batéria	ks	1,000	225,93	225,93
57	M	338810575	Drezová batéria stojanková	ks	1,000	321,31	321,31
58	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	11,19	11,19
59	M	5514703200	uzávierka zápachová pre umývadlo	ks	1,000	19,18	19,18
60	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50	ks	1,000	12,50	12,50
61	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný	ks	1,000	19,18	19,18
62	K	725989101	Montáž dvierok	ks	2,000	0,53	1,06
63	M	5516757501	Dvierka krycie 15x15 cm nerez	ks	1,000	41,14	41,14
64	M	5516757502	Dvierka krycie 30x15 cm nerez	ks	1,000	61,38	61,38
65	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,200	39,58	7,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:
1.etapa 2.1.2.o - Realizácia debarierizačných opatrení
Časť:

VYTAHY - VYŤAHY

JKSO:
Miesto: Zohor

Objednávateľ:
Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Ľubomír Németh

Poznámka:

KS:
Dátum: 10.09.2025

IČO: 00305235
IČ DPH:

IČO: 53088247
IČ DPH: SK 2121262462

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			47 000,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			47 000,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	47 000,00	5,00%	2 350,00
Cena s DPH			49 350,00
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt: 1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba
Časť: **VYTAHY - VYŤAHY**

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Németh

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 47 000,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 47 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba

Časť:

VYTAHY - VYŤAHY

Miesto:

Zohor

Dátum:

10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotovitel':

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 000,00

100	K	Pol1	ref. štandard Schindler 3000	súbor	1,000	23 700,00	23 700,00
200	K	Pol2	ref. štandard Schindler 3000	súbor	1,000	23 300,00	23 300,00

Svetelný kazetový nápis "KULTÚRNY DOM ZOHOR"

DĹŽKA NÁPISU: dĺžka nápisu 15 850 mm, výška písma 680 mm

PREVEDENIE

Nápis bude zhotovený kazetovými 3D svetelnými písmenami. Čelné podsvietené prvky písmen budú vyhotovené z opálov. akrylátu, na ktorom bude nakaširovaná farebná samolepiaca fólia podľa zadania. Bočné plochy sú vyhotov. zo špeciálneho AL eloxovaného profilu šírky 120 mm. Chrbtovú časť tvorí kompozit. materiál Dibond. Vo vnútri jednotlivých prvkov budú umiestnené vysokosvietiace a úsporné LED diódy, ktoré budú presvetľovať čelnú plochu písmen. Nápis bude nainštalovaný na fasádu objektu pomocou ocelevej pomocnej konštrukcie. Príkon označenia bude cca 160 W.

Množs.		Popis	Materiál	Jednotk. cena	Celková cena
1	ks	Svetelný kazet. nápis "KULTÚRNY DOM ZOHOR", iluminácia /LED moduly/, transformátor napätia	akrylát, Dibond, Al profil, ocel. profil	5 435,10 €	5 435,10 €
1	ks	Oceľová nosná konštrukcia jednotlivých písmen, jakl 120x80x2,5mm, resp. 80x40x2mm		1 907,60 €	1 907,60 €
1	ks	Montáž konštruk., montáž nápisu vrátane rozvodu elektroinštalácie jednotlivých písmen, napojenie elektroinštal. na predpripravený prívod na fasáde		586,10 €	586,10 €
SPOLU					7 928,80 €

Svetelný kazetový erb

ROZMER ERBU: šírka 1810 mm, výška 2000 mm

PREVEDENIE

Čelná podsvietená plocha erbu bude vyhotovená z opálov. akrylátu, na ktorom bude nakaširovaná farebná samolepiaca fólia podľa zadania. Bočné plochy sú vyhotov. zo špeciálneho AL eloxovan. profilu šírky 120 mm. Chrbtovú časť tvorí kompozit. materiál Dibond. Vo vnútri erbu budú umiestnené vysokosvietiace a úsporné LED diódy, ktoré budú presvetľovať čelnú plochu. Erb bude nainštalovaný na fasádu objektu pomocou ocelevej pomocnej konštrukcie. Príkon erbu bude cca 100 W.

Množs.		Popis	Materiál	Jednotk. cena	Celková cena
1	ks	Svetelný kazetový erb, iluminácia /LED moduly/, transformátor napätia	akrylát, Dibond, Al profil, ocel. profil	2 131,40 €	2 131,40 €
1	ks	Oceľová nosná konštrukcia, jakl 60x60x2mm		799,30 €	799,30 €
1	ks	Montáž konštruk., montáž erbu, napojenie elektroinštal. na predpripravený prívod na fasáde		319,70 €	319,70 €
SPOLU					3 250,40 €

2	ks	Doprava		74,60 €	149,20 €
1	ks	Revízná správa reklamného označenia		106,60 €	106,60 €

SPOLU

11 435,00 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 5%.

Názov stavby :

Rekonštrukcia KD Zohor - 1.etapa

Miesto stavby :

Zohor

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - OSTATNÉ

Technologické zariadenia

Kuchyňa - technológia

68 799,20 €

Montáž TG

1,00 €

CELKOM

68 800,20 €

Stavebné objekty

Stavebná časť

505 280,97 €

ZTI

103 472,51 €

Plynofikácia

12 989,08 €

Plynová prípojka

29 445,37 €

Elektroinštalácie

44 404,94 €

Elektroinštalácie - EPS

26 443,20 €

Elektroinštalácie - HSP

24 655,09 €

Elektroinštalácie - ROMZ

1 078,02 €

CELKOM

747 769,18 €

Vedľajšie rozpočtové náklady

z TG -montáže

Zariadenie staveniska

8,40 % z 1,00 €

0,08 €

zo SO

Územná prírážka

0,50 % z 747 769,18 €

3 738,85 €

Zariadenie staveniska

3,30 % z 747 769,18 €

24 676,38 €

CELKOM

28 415,31 €

Kompletizačná činnosť

Kompletizačná činnosť

22 433,08 €

CELKOM

22 433,08 €

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH

867 417,77 €

DPH

5,00 % z 867 417,77 €

43 370,89 €

NÁKLAD VRÁTANE DPH

910 788,66 €

V Bratislave dňa 22.03.2025

Investor :

Generálny projektant :

Spracovateľ :

Názov stavby :

Rekonštrukcia KD Zohor - 2.etapa

Miesto stavby :

Zohor

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - OSTATNÉ

Technologické zariadenia

Javisková technológia

56 287,75 €

CELKOM

56 287,75 €

Stavebné objekty

Stavebná časť

247 550,55 €

ZTI

16 855,34 €

Elektroinštalácie

37 106,23 €

Elektroinštalácie - EPS

12 759,43 €

Elektroinštalácie - HSP

7 666,35 €

CELKOM

321 937,90 €

Vedľajšie rozpočtové náklady

z TG -montáže

Zariadenie staveniska

8,40 % z 6 098,79 €

512,30 €

zo SO

Územná prirážka

0,50 % z 321 937,90 €

1 609,69 €

Zariadenie staveniska

3,30 % z 321 937,90 €

10 623,95 €

CELKOM

12 745,94 €

Kompletizačná činnosť

Kompletizačná činnosť

9 658,14 €

CELKOM

9 658,14 €

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH

400 629,73 €

DPH

5,00 % z 400 629,73 €

20 031,49 €

NÁKLAD VRÁTANE DPH

420 661,22 €

V Bratislave dňa 22.03.2025

Investor :	Generálny projektant :	Spracovateľ :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:
1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba

JKSO:
Miesto: Zohor
Objednávateľ:
Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Projektant:
Spracovateľ:
Ing. Ľubomír Németh
Poznámka:

KS:
Dátum: 10.09.2025
IČO: 00305235
IČ DPH:
IČO: 53088247
IČ DPH: SK 2121262462
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			505 280,97
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			505 280,97
		Základ dane	Sadzba dane
DPH základná		0,00	23,00%
znížená		505 280,97	5,00%
			Výška dane
			0,00
			25 264,05
Cena s DPH		v EUR	530 545,02

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba	Projektant:	
Miesto:	Zohor	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	505 280,97
HSV - Práce a dodávky HSV	194 426,77
1 - Zemné práce	3 117,91
2 - Zakladanie	5 826,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	19 142,02
4 - Vodorovné konštrukcie	1 082,97
5 - Komunikácie	20 914,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 533,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	101 521,12
99 - Presun hmôt HSV	4 288,63
PSV - Práce a dodávky PSV	310 854,20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	15 336,09
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	998,17
713 - Izolácie tepelné	11 901,71
762 - Konštrukcie tesárske	17 300,16
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 805,28
764 - Konštrukcie klampiarske	13 025,59
766 - Konštrukcie stolárske	106 811,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	99 841,20
781 - Obklady	30 551,04
783 - Nátery	4 283,08

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	505 280,97
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

505 280,97

DHSVPráce a dodávky HSV

194 426,77

D1Zemné práce

3 117,91

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	21,727	64,86	1 409,21
	VV		priz				
	VV		6,0*1,15		6,900		
	VV		(4,17+4,545)*0,7*1,1		6,711		
	VV		(5,87+4,67)*0,7*1,1		8,116		
	VV		Súčet		21,727		
2	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	21,727	40,50	879,94
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	21,727	1,97	42,80
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,221	5,35	108,18
	VV		21,727-1,506		20,221		
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	343,757	0,54	185,63
	VV		20,221*17		343,757		
	VV		Súčet		343,757		
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,506	14,31	21,55
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,221	0,91	18,40
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,398	10,66	388,00
	VV		20,221*1,8		36,398		
9	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,506	42,63	64,20
	VV		priz				
	VV		6,0*1,15-2,45*2,25*0,1-2,25*2,05*1,05		1,506		
	VV		Súčet		1,506		
	D	2	Zakladanie				5 826,33
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,669	67,84	384,58
	VV		(26,01+30,68)*0,1		5,669		
	VV		Súčet		5,669		
11	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	9,055	135,45	1 226,50
	VV		podkl. beton				
	VV		2,45*2,25*0,1		0,551		
	VV		(26,01+30,68)*0,15		8,504		
	VV		Súčet		9,055		
12	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	1,153	164,17	189,29
	VV		2,25*2,05*0,25		1,153		
	VV		Súčet		1,153		
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,813	24,04	235,90
	VV		(2,45+2,25)*2*0,1		0,940		
	VV		(2,25+2,05)*2*0,25		2,150		
	VV		(22,34+22,48)*0,15		6,723		
	VV		Súčet		9,813		
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,813	7,64	74,97
15	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	62,203	5,21	324,08
	VV		2,45*2,25		5,513		
	VV		26,01+30,68		56,690		
	VV		Súčet		62,203		
16	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	14,827	133,78	1 983,56
	VV		(4,17+4,545)*0,7*1,1		6,711		
	VV		(5,87+4,67)*0,7*1,1		8,116		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		14,827		
17	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,851	24,32	93,66
	VV		(4,17+4,545)*2*0,1		1,743		
	VV		(5,87+4,67)*2*0,1		2,108		
	VV		Súčet		3,851		
18	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,851	7,77	29,92
19	K	279321511.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	2,090	162,64	339,92
	VV		(2,25+1,55)*2*1,1*0,25		2,090		
	VV		Súčet		2,090		
20	K	279351107.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	16,720	19,97	333,90
	VV		(2,25+2,05)*2*1,1+(1,75+1,55)*2*1,1		16,720		
	VV		Súčet		16,720		
21	K	279351108.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	16,720	6,81	113,86
22	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,291	1 705,12	496,19
	VV		290,69/1000		0,291		
	VV		Súčet		0,291		
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie				19 142,02
23	K	310238412.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	1,354	134,49	182,10
	VV		príz				
	VV		0,9*0,9*0,45*2		0,729		
	VV		posch				
	VV		0,45*2,1*0,3+0,35*2,1*0,25+0,3*2,1*0,25		0,625		
	VV		Súčet		1,354		
24	K	310239412.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	4,409	111,45	491,38
	VV		príz				
	VV		1,85*1,1*0,45		0,916		
	VV		1,53*2,1*0,3*2		1,928		
	VV		posch				
	VV		0,95*2,1*0,3		0,599		
	VV		0,8*1,4*0,3		0,336		
	VV		1,0*2,1*0,3		0,630		
	VV		Súčet		4,409		
25	K	311233121.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 440 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	28,171	242,98	6 844,99
	VV		príz				
	VV		(4,42+4,62)*2,6*0,45-(0,9*0,6*2+1,5*2,05)*0,45+2,9*0,45		10,012		
	VV		(6,12+4,62)*2,6*0,45-(0,9*0,6*3+1,5*2,05)*0,45+2,9*0,45		11,758		
	VV		1,85*2,5*0,45		2,081		
	VV		(3,0*6,6-3,0*3,4)*0,45		4,320		
	VV		Súčet		28,171		
26	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	14,750	230,19	3 395,30
	VV		strecha				
	VV		59,0*1,0*0,25		14,750		
	VV		Súčet		14,750		
27	K	317121151.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	14,000	15,04	210,56
28	M	596460004500.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x115x71 mm	ks	14,000	13,18	184,52
29	K	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	27,000	16,51	445,77
30	M	596460004700.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1750x115x71 mm	ks	4,000	19,74	78,96
31	M	596460006400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1500x175x71 mm	ks	1,000	21,41	21,41
32	M	596460001500.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 2000x70x238 mm	ks	22,000	38,81	853,82
33	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,228	2 177,52	496,47
	VV		UPE200 pri šatni				
	VV		5,0*2*22,8/1000		0,228		
34	M	134840000400.S	Tyč oceľová prierezu UPE 200 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,239	1 236,66	295,56
	VV		0,228*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		0,239		
35	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	54,333	42,60	2 314,59
	VV		príz				
	VV		3,465*2*3,85-0,8*1,97		25,105		
	VV		(2,3+1,785+2,2)*3,85-0,8*1,97*2		21,045		
	VV		poschodie				
	VV		0,25*2,1+1,73*3,25+0,99*3,25-0,6*1,97		8,183		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		54,333		
36	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	80,043	41,56	3 326,59
VV			priz				
VV			3,645*(0,15+1,95)/2+1,3*1,95+2,725*(1,95+3,85)/2		14,265		
VV			(3,015+2,23+2,08)*3,85-0,6*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97		23,670		
VV			2,6*3,85		10,010		
VV			posch				
VV			(3,35+2,345)*3,5-0,9*1,97+1,6*3,5-0,6*1,97		22,578		
VV			(0,99+1,73)*3,5		9,520		
VV			Súčet		80,043		
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 082,97
37	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,756	164,12	452,31
VV			v101				
VV			24,5*0,45*0,25		2,756		
VV			Súčet		2,756		
38	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,250	22,51	275,75
VV			v101				
VV			24,5*0,25*2		12,250		
VV			Súčet		12,250		
39	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,250	5,91	72,40
40	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,000	1 705,12	0,00
41	K	451457777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	35,716	7,91	282,51
VV			schody v exteriéri				
VV			(2,5+2,1+1,7+1,3+20,5+18,2+16,0+17,69+3,1*3)*0,4		35,716		
VV			Súčet		35,716		
D 5			Komunikácie				20 914,23
42	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	109,480	2,69	294,50
VV			vstup				
VV			vstup1-14,8		91,000		
VV			vstup2		18,480		
VV			Súčet		109,480		
43	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	124,280	9,90	1 230,37
VV			vstup				
VV vstup1			105,8		105,800		
VV vstup2			pri prístavbách 4,62*2,0*2		18,480		
VV			Súčet		124,280		
44	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm metličková úprava	m2	14,800	17,56	259,89
VV			vstup rampa				
VV			14,8		14,800		
VV			Súčet		14,800		
45	K	596811321.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	109,480	17,96	1 966,26
VV			vstup				
VV			vstup1-14,8		91,000		
VV			vstup2		18,480		
VV			Súčet		109,480		
46	M	592460014600.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, farebná	ks	442,299	31,76	14 047,42
VV			109,48*4,04 'Prepočítané koeficientom množstva		442,299		
47	K	596912511.S	Kladenie betónovej dlažby (schodiskové stupne) hr. 150 mm, do lôžka z cem. malty	m2	35,716	15,89	567,53
VV			schody v exteriéri				
VV			(2,5+2,1+1,7+1,3+20,5+18,2+16,0+17,69+3,1*3)*0,4		35,716		
VV			Súčet		35,716		
48	M	592170001000.R1	Schodiskový stupeň, lxšxv 1000x150x400 mm	ks	93,755	27,18	2 548,26
VV			2,5+2,1+1,7+1,3+20,5+18,2+16,0+17,69+3,1*3		89,290		
VV			Súčet		89,290		
VV			89,29*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		93,755		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				38 533,56
49	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	195,239	0,53	103,48
VV			4,115*3,25*2+5,63*3,25+1,57*3,25+2,4*2,1*2+0,9*0,9*3+3,2*3,04*2+4,8*3,04+2,4*2,1*2+3,0*3,04+0,9*0,9*3		118,336		
VV			0,9*0,9*2+1,7*5,15		10,375		
VV			0,9*0,6*3+1,5*2,05		4,695		
VV			0,9*0,6*2+1,5*2,05		4,155		
VV			0,7*1,97+0,6*1,97*4+0,8*1,97*16+0,9*1,97*5+1,55*2,2*4+1,75*2,2		57,678		
VV			Súčet		195,239		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	137,561	2,59	356,28
	VV		4,115*3,25*2+5,63*3,25+1,57*3,25+2,4*2,1*2+0,9*0,9*3+3,2*3,04*2+4,8*3,04+2,4*2,1*2+3,0*3,04+0,9*0,9*3		118,336		
	VV		0,9*0,9*2+1,7*5,15		10,375		
	VV		0,9*0,6*3+1,5*2,05		4,695		
	VV		0,9*0,6*2+1,5*2,05		4,155		
	VV		Súčet		137,561		
51	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	18,850	158,79	2 993,19
	VV		doplnenie podkl betónu (6,0-2,25*2,05)*0,15		0,208		
	VV		vstup				
	VV		(vstup1+vstup2)*0,15		18,642		
	VV		Súčet		18,850		
52	K	631316198.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh so syntetickým plnivom, stredné zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	386,330	9,59	3 704,90
	VV		podlahaA+podlahaB+podlahaC		386,330		
	VV		Súčet		386,330		
53	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	18,850	17,50	329,88
54	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	17,904	73,53	1 316,48
	VV		337,82*0,053		17,904		
	VV		Súčet		17,904		
55	K	632452245.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	272,190	30,69	8 353,51
	VV		podlahaF+podlahaH		272,190		
	VV		Súčet		272,190		
56	K	632452247.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	218,250	34,64	7 560,18
	VV		podlahaB+podlahaC		174,420		
	VV		podlahaG		43,830		
	VV		Súčet		218,250		
57	K	632452248.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 45 mm	m2	211,910	39,96	8 467,92
	VV		podlahaA		211,910		
	VV		Súčet		211,910		
58	K	632921115.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 300 mm	ks	92,000	2,02	185,84
	VV		47,0+45,0		92,000		
	VV		Súčet		92,000		
59	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	92,000	5,49	505,08
60	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,000	73,68	1 989,36
	VV		*101				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*102				
	VV		4,0		4,000		
	VV		*103				
	VV		5,0		5,000		
	VV		*104				
	VV		11,0		11,000		
	VV		*105				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*106				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Súčet		27,000		
61	M	553310008300.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 600x1970x160 mm	ks	4,000	50,02	200,08
	VV		*102				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
62	M	553310008500.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	1,000	50,59	50,59
	VV		*101				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
63	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	16,000	51,15	818,40
	VV		*103				
	VV		5,0		5,000		
	VV		*104				
	VV		11,0		11,000		
	VV		Súčet		16,000		
64	M	553310008900.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	6,000	51,72	310,32
	VV		*105				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*106				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Súčet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	648952421.S	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	27,470	6,39	175,53
	VV		*307				
	VV		3,2+4,8+3,2+1,57		12,770		
	VV		*308				
	VV		3,0		3,000		
	VV		*201				
	VV		0,9*7		6,300		
	VV		*202				
	VV		0,9*5		4,500		
	VV		*203				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Súčet		27,470		
66	M	R76600001	Parapetná doska	m	27,470	40,50	1 112,54
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				101 521,12
67	K	935141112.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho svetlej šírky 100 mm s roštom triedy B 125	m	17,000	13,31	226,27
68	M	592270047800.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový univerzálny, svetlá šírka 100 mm, dl. 1 m, so spádom 0,5 %, bez ochrany hrany	ks	17,000	37,78	642,26
69	M	592270048900.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, B 125, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	17,000	38,48	654,16
70	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	630,395	2,02	1 273,40
	VV		59,9*9,4+(5,0+4,25+6,6+4,25)*3,35		630,395		
	VV	lešenie	Súčet		630,395		
71	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 782,370	1,92	7 262,15
	VV		lešenie*6		3 782,370		
	VV		Súčet		3 782,370		
72	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	630,395	2,02	1 273,40
	VV		lešenie		630,395		
	VV		Súčet		630,395		
73	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	702,090	2,56	1 797,35
	VV		príz				
	VV		371,8		371,800		
	VV		posch				
	VV		330,29		330,290		
	VV		Súčet		702,090		
74	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 053,150	1,60	1 685,04
	VV		*príz				
	VV		714,3-115,4		598,900		
	VV		posch				
	VV		417,0+5,25+32,0		454,250		
	VV		Súčet		1 053,150		
75	K	959941001.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živitou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	50,000	10,32	516,00
76	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	58,000	5,69	330,02
77	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	12,000	10,32	123,84
78	K	959941142.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/100/300 mm	ks	88,000	18,84	1 657,92
79	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,448	128,51	314,59
	VV		2,72*0,9		2,448		
	VV		Súčet		2,448		
80	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	94,785	5,55	526,06
	VV		príz				
	VV		(6,6+1,45*2+3,395*2+1,4*4)*2,85		62,387		
	VV		-0,6*2,0*9		-10,800		
	VV		posch				
	VV		(2,13+2,0+4,1)*3,55		29,217		
	VV		2,24*2,15+0,8*2,15+1,08*3,25+1,83*2,15		13,981		
	VV		Súčet		94,785		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	27,235	20,25	551,51
	VV		(1,45*2+2,3)*2,5*0,3		3,900		
	VV		14,66*4,0*0,3-(6,38*2,225+1,9*3,125+6,38*2,225)*0,3		7,293		
	VV		(6,6-0,3)*3,85*0,3		7,277		
	VV		1,57*3,25*0,45		2,296		
	VV		posch				
	VV		4,2*3,25*0,25+3,135*3,25*0,3		6,469		
	VV		Súčet		27,235		
82	K	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	19,800	6,39	126,52
	VV		3,0*6,6		19,800		
	VV		Súčet		19,800		
83	K	963012510.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	1,647	85,26	140,42
	VV		priz				
	VV		4,46*0,14		0,624		
	VV		2,32*3,15*0,14		1,023		
	VV		Súčet		1,647		
84	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	51,750	6,39	330,68
	VV		exteriér				
	VV		2,85*3+13,2+13,8+0,3*2+14,4+0,6*2		51,750		
	VV		Súčet		51,750		
85	K	965022121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	362,900	2,13	772,98
	VV		priz				
	VV		137,0+30,8		167,800		
	VV		posch				
	VV		6,2+6,4+14,4+168,1		195,100		
	VV		Súčet		362,900		
86	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	57,915	79,93	4 629,15
	VV		exteriér				
	VV		24,62*3,0*0,1		7,386		
	VV		priz				
	VV		(30,8+137,0+21,9+26,9+9,4+3,5+5,4+2,5+7,7+23,0+10,6+3,6+7,0+2+29,6+7,8+3,5+2,0)*0,1		33,222		
	VV		posch				
	VV		(6,2+7,8+4,9+4,0+11,3+22,3+168,14+4,2+11,3+3,6+3,5)*0,07		17,307		
	VV		Súčet		57,915		
87	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	54,131	79,93	4 326,69
	VV		exteriér				
	VV		24,62*3,0*0,15		11,079		
	VV		priz				
	VV		6,0*0,15+(2,5+7,7)*0,15		2,430		
	VV		posch				
	VV		(22,6+12,7+10,3)*0,15		6,840		
	VV		strecha				
	VV		337,82*0,1		33,782		
	VV		Súčet		54,131		
88	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	356,780	3,20	1 141,70
	VV		exteriér				
	VV		24,62*3,0		73,860		
	VV		priz				
	VV		21,9+26,9+9,4+3,5+5,4+2,5+7,7+23,0+10,6+3,6+7,02+29,6+7,8+3,5+2,0		164,420		
	VV		posch				
	VV		7,8+4,9+4,0+11,3+22,3+22,6+4,2+12,7+11,3+3,6+3,5+10,3		118,500		
	VV		Súčet		356,780		
89	K	971033371.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 750 mm, -0,13200t	ks	1,000	31,57	31,57
	VV		poschodie				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
90	K	971033471.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 750 mm, -0,34400t	ks	2,000	60,87	121,74
	VV		poschodie				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
91	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	3,424	76,92	263,37
	VV		priz				
	VV		0,9*2,1*0,3		0,567		
	VV		1,425*2,1*0,3		0,898		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,4*1,8*0,3		0,756		
	VV		posch				
	VV		0,5*2,1*0,3		0,315		
	VV		1,0*3,55*0,25		0,888		
	VV		Súčet		3,424		
92	K	971038631.S	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t	m2	6,598	6,34	41,83
	VV		priz				
	VV		0,9*2,1		1,890		
	VV		posch				
	VV		0,875*2,1+(0,9*2,1-0,7*2,0)*2+0,9*2,1		4,708		
	VV		Súčet		6,598		
93	K	973031325.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	10,000	11,66	116,60
94	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	13,850	12,07	167,17
	VV		priz				
	VV		0,6		0,600		
	VV		1,75*2		3,500		
	VV		1,25*2		2,500		
	VV		1,0		1,000		
	VV		1,25*2		2,500		
	VV		posch				
	VV		1,25*3		3,750		
	VV		Súčet		13,850		
95	K	974031666.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	13,200	15,70	207,24
	VV		priz				
	VV		2,1*3		6,300		
	VV		0,4*4+1,4*2		4,400		
	VV		posch				
	VV		1,25*2		2,500		
	VV		Súčet		13,200		
96	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	62,701	4,01	251,43
	VV		priz				
	VV		6,12*3,9-1,85*2,5+3,85*(3,1+3,9)/2-0,9*0,8*2		31,278		
	VV		6,12*3,9-0,96*2,0+3,85*(3,1+3,9)/2-0,9*2,0-1,1*2,0		31,423		
	VV		Súčet		62,701		
97	K	978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t	m2	69,627	7,46	519,42
	VV		priz				
	VV		(4,4+6,6)*2*3,6-0,9*1,97-3,0*2,6		69,627		
	VV		Súčet		69,627		
98	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	327,093	3,20	1 046,70
	VV		priz				
	VV		(7,0+3,285)*2*1,8-1,5*1,8		34,326		
	VV		(4,075+6,6)*2*1,8-2,4*0,7-1,5*1,8*2-0,8*1,8		29,910		
	VV		(4,45+3,015)*2*1,8-2,4*0,7-0,8*1,8-0,9*1,8		22,134		
	VV		(2,3+1,5)*2*1,8-0,9*1,8		12,060		
	VV		(1,8+3,015)*2*1,8-0,8*1,8		15,894		
	VV		(3,395+3,48)*2*1,8-0,6*1,8		23,670		
	VV		(6,6+3,13)*2*1,8-0,6*1,8*2		32,868		
	VV		(3,395+2,82)*2*1,8-0,6*1,8		21,294		
	VV		posch				
	VV		(6,725+6,6+0,6+1,37)*2*1,8-2,4*0,7-1,4*1,8-0,8*1,8*2		47,982		
	VV		(3,175+3,4+0,15)*2*1,8-0,8*1,8*2-1,95*0,7		19,965		
	VV		(4,075+3,05)*2*1,8-2,4*0,7-0,8*1,8*3		19,650		
	VV		(2,6+1,6)*2*1,8-1,4*1,8-1,1*1,8		10,620		
	VV		(4,41+1,83)*2*1,8-0,6*1,8		21,384		
	VV		(2,32+2,24)*2*1,8-0,6*1,8		15,336		
	VV		Súčet		327,093		
99	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	349,588	7,46	2 607,93
	VV		4,46+2,32*3,15		11,768		
	VV		strecha				
	VV		337,82		337,820		
	VV		Súčet		349,588		
100	K	978071411.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	670,040	7,99	5 353,62
	VV		priz				
	VV		30,8+137,0+21,9+26,9+9,4+3,5+5,4+2,5+7,7+23,0+10,6+3,6+7,02+29,6+7,8+3,5+2,0		332,220		
	VV		strecha				
	VV		337,82		337,820		
	VV		Súčet		670,040		
101	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	666,047	8,53	5 681,38
102	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 654,893	0,32	4 049,57
	VV		666,047*19 'Prepočítané koeficientom množstva		12 654,893		
103	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	666,047	8,53	5 681,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5 328,376	0,96	5 115,24
VV 666,047*8 'Prepočítané koeficientom množstva					5 328,376		
105	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	666,047	60,00	39 962,82
D 99 Presun hmôt HSV							4 288,63
106	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	428,863	10,00	4 288,63
D PSV Práce a dodávky PSV							310 854,20
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							15 336,09
107	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	391,843	0,86	336,98
VV priz							
VV podlahaA					211,910		
VV podlahaB					129,600		
VV podlahaC					44,820		
VV šachta1					5,513		
VV Súčet					391,843		
108	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,118	2 816,65	332,36
VV 391,843*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva					0,118		
109	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,750	1,06	11,40
VV šachta2					10,750		
VV Súčet					10,750		
110	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 816,65	11,27
VV 10,75*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva					0,004		
111	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	391,843	5,55	2 174,73
VV podlahaA+podlahaB+podlahaC+šachta1					391,843		
VV Súčet					391,843		
112	M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený PES rohožou vystuženou skleneným vláknom, na vrchnej strane s ochrannou PP fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom s ochrannou PE fóliou	m2	450,619	7,20	3 244,46
VV 391,843*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					450,619		
113	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	516,123	0,75	387,09
VV podlahaA+podlahaB+podlahaC+šachta1+vstup1+vstup2					516,123		
VV Súčet					516,123		
114	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	593,541	1,52	902,18
VV 516,123*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					593,541		
115	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	10,750	6,11	65,68
VV šachta2					10,750		
VV Súčet					10,750		
116	M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený PES rohožou vystuženou skleneným vláknom, na vrchnej strane s ochrannou PP fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom s ochrannou PE fóliou	m2	12,363	7,20	89,01
VV 10,75*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					12,363		
117	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	10,750	0,83	8,92
VV šachta2					10,750		
VV Súčet					10,750		
118	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	12,900	1,52	19,61
VV 10,75*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva					12,900		
119	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	124,280	5,97	741,95
VV vstup1+vstup2					124,280		
VV Súčet					124,280		
120	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	142,922	8,61	1 230,56
VV 124,28*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					142,922		
121	K	711471053.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	386,330	8,70	3 361,07
VV podlahaA+podlahaB+podlahaC					386,330		
VV Súčet					386,330		
122	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	444,280	0,76	337,65
VV 386,33*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva					444,280		
123	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	374,055	3,45	1 290,49
VV OP3							
VV 54,71*9,0-4,115*3,25*2-5,63*3,25-1,57*3,25-2,4*2,1*2-0,9*0,9*3-3,2*3,04*2-4,8*3,04-2,4*2,1*2-3,0*3,04-0,9*0,9*3					374,055		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		374,055		
124	M	283230006550.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 82 g/m2	m2	430,163	1,82	782,90
VV			374,055*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		430,163		
125	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,700	2,88	7,78
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				998,17
126	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	29,000	15,93	461,97
VV			59,0-30,0		29,000		
VV			Súčet		29,000		
127	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	232,000	0,38	88,16
128	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	30,450	14,44	439,70
129	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	2,98	8,34
D 713			Izolácie tepelné				11 901,71
130	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	272,190	1,43	389,23
VV			podlahaF 19,5+8,2+8,0+3,4+1,8+15,4+154,6+22,9		233,800		
VV			podlahaH 14,7+7,41+11,3+2,6+0,92+1,46		38,390		
VV			Súčet		272,190		
131	M	631440003600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	277,634	3,72	1 032,80
VV			272,19*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		277,634		
132	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	430,160	1,53	658,14
VV			podlahaA+podlahaB+podlahaC		386,330		
VV			podlahaG 21,6+10,0+12,23		43,830		
VV			Súčet		430,160		
133	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	438,763	15,45	6 778,89
VV			430,16*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		438,763		
134	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	9,450	4,12	38,93
VV			výťah				
VV			(2,45+2,05)*2*1,05		9,450		
VV			Súčet		9,450		
135	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	9,639	24,35	234,71
VV			9,45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		9,639		
136	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	59,000	16,96	1 000,64
VV			strecha				
VV			59,0*1,0		59,000		
VV			Súčet		59,000		
137	M	283720013100.S	Doska fasádna EPS F hr. 200 mm so zníženou nasiakavosťou, pre zateplenie sokla	m2	60,180	29,35	1 766,28
VV			59*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		60,180		
138	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,49	2,09
D 762			Konštrukcie tesárske				17 300,16
139	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	152,000	10,68	1 623,36
VV			krov				
VV			140,0+12,0		152,000		
VV			Súčet		152,000		
140	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	32,000	15,99	511,68
VV			krov				
VV			32,0		32,000		
VV			Súčet		32,000		
141	M	605420000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 150 mm, š. 150 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	4,151	478,65	1 986,88
VV			3,774		3,774		
VV			Súčet		3,774		
VV			3,774*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		4,151		
142	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	131,811	6,67	879,18
VV			prístavby				
VV			26,92/Cos(12)		27,521		
VV			23,37/Cos(12)		23,892		
VV			Medzisúčet		51,413		
VV			markíza				
VV			48,48+23,1*0,4		57,720		
VV			zaatikový žlab				
VV			(6,75+4,97)*(0,225+0,42+0,91+0,23+0,15)		22,678		
VV			Medzisúčet		80,398		
VV			Súčet		131,811		
143	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	55,526	14,44	801,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		51,413*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		55,526		
144	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	86,830	20,54	1 783,49
	VV		80,398*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		86,830		
145	K	762341099.R1	Konštrukcia ochrany jestvujúceho dreveného obkladu na stenách vstupnej haly	m2	67,680	41,56	2 812,78
	VV		vstupná hala				
	VV		9,4*3,6*2		67,680		
	VV		Súčet		67,680		
146	K	762341099.R2	Doplnenie jestvujúceho dreveného obkladu na stenách vstupnej haly - replika jestvujúcej konštrukcie	m2	21,216	149,20	3 165,43
	VV		vstupná hala				
	VV		2,5*3,3*2-1,425*1,2+1,53*2,1*2		21,216		
	VV		Súčet		21,216		
147	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	155,798	1,20	186,96
	VV		26,92/Cos(12)/0,33		83,398		
	VV		23,37/Cos(12)/0,33		72,400		
	VV		Súčet		155,798		
148	M	605140000100.S	Lišty zo smrekú akost' I, prierez do 10 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,337	379,23	127,80
	VV		155,798*0,04*0,05*1,08		0,337		
	VV		Súčet		0,337		
149	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	140,000	2,28	319,20
150	M	605140000100.S	Lišty zo smrekú akost' I, prierez do 10 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,302	379,23	114,53
	VV		140,0*0,04*0,05*1,08		0,302		
	VV		Súčet		0,302		
151	K	762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	159,700	4,34	693,10
	VV		markíza				
	VV		17,5*4		70,000		
	VV		29,9*3		89,700		
	VV		Súčet		159,700		
152	M	605120000200.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' II, prierez 25-75 cm2, dl. 2000-3750 mm	m3	0,714	315,29	225,12
	VV		70,0*0,085*0,075		0,446		
	VV		89,7*0,06*0,04		0,215		
	VV		Súčet		0,661		
	VV		0,661*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,714		
153	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	6,996	39,33	275,15
	VV		3,774+0,337+0,302+0,446		4,859		
	VV		51,413*0,018+48,48*0,025		2,137		
	VV		Súčet		6,996		
154	K	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	82,500	21,48	1 772,10
	VV		30,0*2,75		82,500		
	VV		Súčet		82,500		
155	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,80	21,60
D 763 Konštrukcie - drevostavby							10 805,28
156	K	763131221.S	Podhľad SDK, drevená spodná kca s priamym uchytením, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m2	51,413	31,45	1 616,94
	VV		26,92/Cos(12)		27,521		
	VV		23,37/Cos(12)		23,892		
	VV		Súčet		51,413		
157	K	763134520.S	Montáž nosnej konštrukcie pre podhľady z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	136,860	18,18	2 488,11
158	K	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	169,340	34,66	5 869,32
	VV		príz				
	VV		18,5+14,28+7,9+8,6+4,02+5,7+3,6+6,7+4,4		73,700		
	VV		posch				
	VV		(154,6-123,26)+8,0+19,5+8,2+8,0+3,4+1,8+15,4		95,640		
	VV		Súčet		169,340		
159	K	763139532.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	136,860	6,06	829,37
	VV		príz hala				
	VV		136,86		136,860		
	VV		Súčet		136,860		
160	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200	1,28	1,54
D 764 Konštrukcie klampiarske							13 025,59
161	K	764171101.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	m2	54,400	36,69	1 995,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		k29				
	VV		54,4		54,400		
	VV		Súčet		54,400		
162	K	764313221.R1	Klampiarske práce s dodávkou pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x670 mm	m2	155,790	41,56	6 474,63
	VV		k5				
	VV		4,4		4,400		
	VV		k6,k7				
	VV		12,85		12,850		
	VV		k9				
	VV		25,2		25,200		
	VV		k13				
	VV		0,72		0,720		
	VV		k16				
	VV		8,0		8,000		
	VV		k17				
	VV		17,6		17,600		
	VV		k18, k19				
	VV		7,92		7,920		
	VV		k20				
	VV		3,6		3,600		
	VV		k21				
	VV		15,0		15,000		
	VV		k23				
	VV		4,35		4,350		
	VV		k24, k25				
	VV		1,6		1,600		
	VV		k26, k27				
	VV		5,72		5,720		
	VV		k28				
	VV		1,05		1,050		
	VV		k30				
	VV		1,6		1,600		
	VV		k31				
	VV		6,4		6,400		
	VV		k32				
	VV		8,3		8,300		
	VV		k33				
	VV		8,2		8,200		
	VV		k34				
	VV		8,8		8,800		
	VV		k35				
	VV		5,28		5,280		
	VV		k37				
	VV		9,2		9,200		
	VV		Súčet		155,790		
163	K	764313221.R2	Klampiarske práce s dodávkou žiarno-pozinkovaného plechu, z tabúl	m2	54,400	54,35	2 956,64
	VV		k22				
	VV		54,4		54,400		
	VV		Súčet		54,400		
164	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	11,768	1,60	18,83
	VV		priz				
	VV		4,46+2,32*3,15		11,768		
	VV		Súčet		11,768		
165	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	13,620	1,50	20,43
	VV		4,4+2,3+2,3+4,62		13,620		
	VV		Súčet		13,620		
166	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	37,970	28,23	1 071,89
	VV		*307				
	VV		3,2+4,8+3,2+1,57		12,770		
	VV		*308				
	VV		3,0		3,000		
	VV		*201				
	VV		0,9*7		6,300		
	VV		*202				
	VV		0,9*5		4,500		
	VV		*203				
	VV		0,9		0,900		
	VV		*401				
	VV		2,4*4		9,600		
	VV		*402				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Súčet		37,970		
167	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	51,413	1,60	82,26
	VV		26,92/Cos(12)		27,521		
	VV		23,37/Cos(12)		23,892		
	VV		Súčet		51,413		
168	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	213,14	404,97

D 766

Konštrukcie stolárske

106 811,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	85,584	5,86	501,52
	VV		posch				
	VV		(1,915+3,015)*1,2		5,916		
	VV		(4,2+3,135)*2*1,2		17,604		
	VV		(14,66+11,075+0,15*2+0,5*2+0,4*6)*2*1,2-1,65*1,2-0,8*0,3-		62,064		
	VV		(3,2+4,8+3,2)*0,3-0,8*1,2*2-0,9*1,2		85,584		
	VV		Súčet				
170	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	85,584	1,85	158,33
171	K	766413114.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov plochy nad 1 m2, verzalitovým profilom, š. nad 100 do 150 mm	m2	166,030	20,14	3 343,84
	VV		s01				
	VV		7,8		7,800		
	VV		s04				
	VV		26,3		26,300		
	VV		s06				
	VV		11,6		11,600		
	VV		s07				
	VV		26,3		26,300		
	VV		s08				
	VV		16,6		16,600		
	VV		s09				
	VV		45,63		45,630		
	VV		s11				
	VV		31,8		31,800		
	VV		Súčet		166,030		
172	M	283190003800.R1	Obklad - laminátová drevotrieska 19 mm + podklad z lát 40/30mm kotvený do stien	m2	174,332	59,04	10 292,56
	VV		166,03		166,030		
	VV		Súčet		166,030		
	VV		166,03*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		174,332		
173	K	766414142.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z aglomerovaných dosiek, veľ. nad 0.6 do 1,5 m2	m2	535,502	14,39	7 705,87
	VV		fasáda				
	VV		41,0/Cos(43)+5,4*8,8/Cos(15)+7,7*8,8/Cos(15)+118,97		294,377		
	VV		115,58+129,93-4,115*3,25*2-5,63*3,25-1,57*3,25-2,4*2,1*2-0,9*0,9*3-3,2*3,04*2-4,8*3,04-2,4*2,1*2-3,0*3,04-0,9*0,9*3		127,175		
	VV		inetrír				
	VV		s03				
	VV		44,4		44,400		
	VV		s05				
	VV		48,0		48,000		
	VV		s10				
	VV		21,55		21,550		
	VV		Súčet		535,502		
174	M	283190004300.R1	Fasádny obklad vrátane podkladnej konštrukcie	m2	562,277	147,07	82 694,08
	VV		535,502*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		562,277		
175	K	766699111.R1	Šatňový pult vo foyeri D+M (ozn.s02)	súbor	1,000	2 115,00	2 115,00
176	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,85	0,68
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							99 841,20
177	K	767590205.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	2,500	3,25	8,13
	VV		z03				
	VV		1,0*0,5*5		2,500		
	VV		Súčet		2,500		
178	M	697540000100.S	Rohož čistiaca gumovo – polypropylénová, výška rohože 17 mm	m2	2,500	57,94	144,85
179	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	15,000	19,37	290,55
	VV		z03				
	VV		(1,0+0,5)*2*5		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
180	M	697590000100.S	Zápuštný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	15,000	14,54	218,10
181	K	76764R099	Bezpečnostné rolovacie mreže do šatníka, s členením max. 58 mm, trubky z pozinkovaného plechu R14 mm, motorické - ovládané kľúčovým spínačom	m2	6,160	367,67	2 264,85
	VV		z04				
	VV		4,4*1,4		6,160		
	VV		Súčet		6,160		
182	K	767660222.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do prekladu	ks	10,000	79,45	794,50
183	M	611530054100.R1	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 3500x500 mm, elektricky ovládané	m2	47,941	147,07	7 050,68
	VV		*307				
	VV		3,2*3,04*2+4,8*3,04+1,57*3,04+3,0*3,04		47,941		
	VV		Súčet		47,941		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	K	767661067.S	Montáž podomietkovej rolety od šírky 200 cm do 300 cm dĺžky do 400 cm	ks	7,000	60,73	425,11
185	M	611520062860.R1	Roleta, elektricky ovládaná	m2	44,346	106,36	4 716,64
	VV		2,05*3,25*4+1,815*3,25*3		44,346		
	VV		Súčet		44,346		
186	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,050	15,15	91,66
	VV		z07				
	VV		6,05		6,050		
	VV		Súčet		6,050		
187	M	631260001135.S	Rebrík kompozitný vrátane kotvenia z kompozitných úchyto	m	6,050	138,15	835,81
188	K	767833611.S	Montáž ochranného koša rebríkov z kompozitov	m	3,600	17,94	64,58
189	M	631260001145.S	Ochranná klieťka pre rebrík kompozitný	m	3,600	170,98	615,53
190	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	7 065,640	2,11	14 908,50
	VV		fasáda				
	VV		3488,6		3 488,600		
	VV		prestrešenie				
	VV		2121,0		2 121,000		
	VV		výťah				
	VV		1177,5		1 177,500		
	VV		z06				
	VV		278,54		278,540		
	VV	KDK100	Súčet		7 065,640		
191	M	553000020.1	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	8 125,486	3,52	28 601,71
	VV		KDK100		7 065,640		
	VV		Súčet		7 065,640		
	VV		7065,64*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		8 125,486		
192	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	7 065,640	1,81	12 788,81
	VV		fasáda				
	VV		3488,6		3 488,600		
	VV		prestrešenie				
	VV		2121,0		2 121,000		
	VV		výťah				
	VV		1177,5		1 177,500		
	VV		z06				
	VV		278,54		278,540		
	VV		Súčet		7 065,640		
193	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	750,000	1,34	1 005,00
	VV		zariadenie kuchyne				
	VV		750,0		750,000		
	VV		Súčet		750,000		
194	K	767999908	Montáž a dodávka sanitárnej deliacej nepriehľadnej steny na nožičkách s dverami	m2	49,794	158,79	7 906,79
	VV		2,945*2,15+1,72*2,15+3,085*2,15+2,945*2,15+0,8*2,15*2+1,1*2,15*2+1,5*2,15*2+1,83*2,15+1,595*2,15+2,24*2,15		49,794		
195	K	76799R003.1	Zábradlie nerezové vonkajšie v. 0,9m - ozn. z01	m	2,564	168,38	431,73
	VV		1,282*2		2,564		
	VV		Súčet		2,564		
196	K	76799R003.2	Zábradlie nerezové vonkajšie v. 1,1m - ozn. z02	m	15,064	282,41	4 254,22
	VV		7,532*2		15,064		
	VV		Súčet		15,064		
197	K	76799R003.3	Zábradlie oceľové vnútorné s madlom, v. 1,1m vrátane povrchovej úpravy - ozn. z05	m	9,850	1 225,56	12 071,77
	VV		9,85		9,850		
	VV		Súčet		9,850		
198	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	319,71	351,68
D		781	Obklady				30 551,04
199	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	519,987	27,71	14 408,84
	VV		priz				
	VV		(7,2+2,6+0,3)*2*1,8-4,2*1,8-0,6*1,8		27,720		
	VV		(5,85+2,85-0,9)*1,8		14,040		
	VV		(6,12+3,87)*2*1,8-1,5*1,8-1,75*1,8		30,114		
	VV		(3,465+2,505+3,1+2,82-1,72)*2*1,8-0,8*1,8-0,6*1,8		34,092		
	VV		(1,8+2,23)*2*1,8-0,9*1,8		12,888		
	VV		(3,48+1,635)*2*1,8-0,8*1,8*2		15,534		
	VV		(2,72+1,15)*2*1,8-0,6*1,8		12,852		
	VV		(3,4+3,6)*2*1,8-0,8*1,8		23,760		
	VV		(2,2+1,67)*2*1,8-1,4*1,8*2-0,8*1,8*2		6,012		
	VV		(7,0+3,285)*2*1,8-1,4*1,8		34,506		
	VV		(4,075+4,285)*2*1,8-0,8*1,8*2-2,4*0,7		25,536		
	VV		(4,45+3,015)*2*1,8-2,4*0,7-0,8*1,8*2-0,9*1,8		20,694		
	VV		(2,25+1,5)*2*1,8-0,9*1,8		11,880		
	VV		(1,8+3,015)*2*1,8-1,1*1,8-0,9*1,8		13,734		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(6,12+4,17)*2*1,8-1,2*1,8-0,9*1,8		33,264		
	VV		(2,6+1,485)*2*1,8-0,7*1,8		13,446		
	VV		posch				
	VV		(4,41+1,83)*2*1,8-0,8*1,8		21,024		
	VV		(2,32+2,24)*2*1,8-0,8*1,8		14,976		
	VV		(4,86+4,67+0,8)*2*1,8-0,8*1,8		35,748		
	VV		(3,2+0,6)*1,8		6,840		
	VV		(6,225+4,035)*2*1,8-2,4*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8		29,556		
	VV		(3,18*2+3,7)*1,8-1,0*1,8-0,8*1,8		14,868		
	VV		(2,62+4,075+3,05+1,975)*1,8-0,8*1,8*2-2,4*0,7		16,536		
	VV		(0,285+1,75)*1,8		3,663		
	VV		(4,85+3,015+1,41+0,15)*2*1,8-1,4*1,8-0,8*1,8*2-2,4*0,7		26,850		
	VV		1,6*4*1,8-0,6*1,8-0,8*1,8-1,1*1,8		7,020		
	VV		(1,035+0,89+1,55+0,99)*2*1,8-0,6*1,8*3		12,834		
	VV		Súčet		519,987		
200	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200x14 mm	m2	540,786	29,84	16 137,05
	VV		519,987*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		540,786		
201	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	2,34	5,15
D 783			Nátery				4 283,08
202	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	274,379	8,75	2 400,82
	VV		KDK100/1000*32		226,100		
	VV		UPE				
	VV		5,0*2*22,8/1000*32		7,296		
	VV		zárubne				
	VV		(2*1,97+0,6)*(0,16+2*0,05)*4		4,722		
	VV		(2*1,97+0,7)*(0,16+2*0,05)		1,206		
	VV		(2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*16		19,718		
	VV		(2*1,97+0,9)*(0,16+2*0,05)*6		7,550		
	VV		(2*2,2+1,55)*(0,16+2*0,05)*4		6,188		
	VV		(2*2,2+1,75)*(0,16+2*0,05)		1,599		
	VV		Súčet		274,379		
203	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	233,396	4,37	1 019,94
	VV		KDK100/1000*32		226,100		
	VV		UPE				
	VV		5,0*2*22,8/1000*32		7,296		
	VV		Súčet		233,396		
204	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	426,891	2,02	862,32
	VV		krov				
	VV		140,0*(0,08+0,22)*2		84,000		
	VV		32,0*(0,14+0,24)*2		24,320		
	VV		12,0*0,14*4		6,720		
	VV		26,92/Cos(12)/0,33*(0,05+0,04)*2		15,012		
	VV		23,37/Cos(12)/0,33*(0,05+0,04)*2		13,032		
	VV		140,0*(0,05+0,04)*2		25,200		
	VV		26,92/Cos(12)*2		55,043		
	VV		23,37/Cos(12)*2		47,784		
	VV		70,0*(0,085+0,075)*2		22,400		
	VV		(48,48+23,1*0,4)*2		115,440		
	VV		89,7*(0,06+0,04)*2		17,940		
	VV		Súčet		426,891		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:
2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba

JKSO:
Miesto: Zohor
Objednávateľ:
Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Ľubomír Németh

Poznámka:

KS:
Dátum: 10.09.2025
IČO: 00305235
IČ DPH:
IČO: 53088247
IČ DPH: SK 2121262462
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			247 550,55
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			247 550,55
		Základ dane	Sadzba dane
DPH základná		0,00	23,00%
znížená		247 550,55	5,00%
			Výška dane
			0,00
			12 377,53
Cena s DPH		v EUR	259 928,08

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba	Projektant:	
Miesto:	Zohor	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	247 550,55
-----------------------	------------

HSV - Práce a dodávky HSV	100 495,97
1 - Zemné práce	7 595,78
2 - Zakladanie	1 784,13
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 249,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	44 333,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 461,27
99 - Presun hmôt HSV	2 072,54
PSV - Práce a dodávky PSV	147 054,58
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 676,89
713 - Izolácie tepelné	15 409,32
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	312,56
762 - Konštrukcie tesárske	10 469,42
763 - Konštrukcie - drevostavby	15 932,97
764 - Konštrukcie klampiarske	9 011,10
766 - Konštrukcie stolárske	22 434,92
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	41 192,66
776 - Podlahy povlakové	102,21
781 - Obklady	6 286,02
783 - Nátery	11 226,51

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	247 550,55
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

247 550,55

DHSVPráce a dodávky HSV

100 495,97

D1Zemné práce

7 595,78

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	39,164	40,50	1 586,14
	VV		(9,12*2+21,32)*1,65*0,6		39,164		
	VV	ryha	Súčet		39,164		

2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,164	9,59	375,58
	VV		ryha		39,164		
	VV		Súčet		39,164		

3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,164	5,35	209,53
	VV		ryha		39,164		
	VV		Súčet		39,164		

4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	665,788	0,54	359,53
	VV		ryha*17		665,788		
	VV		Súčet		665,788		

5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,164	0,91	35,64
	VV		ryha		39,164		
	VV		Súčet		39,164		

6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	70,495	10,66	751,48
	VV		ryha*1,8		70,495		

7	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	39,164	42,63	1 669,56
	VV		ryha		39,164		
	VV		Súčet		39,164		

8	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	97,910	26,64	2 608,32
	VV		ryha*2,5		97,910		
	VV		Súčet		97,910		

D2Zakladanie

1 784,13

9	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	178,020	1,90	338,24
	VV		(9,12*2+21,32)*(1,65+0,6)*2		178,020		
	VV		Súčet		178,020		

10	M	693410003200.S	Drenážna rohož polyetylénová, plošná hmotnosť 900 g/m2 s geotextíliou	m2	204,723	4,51	923,30
	VV		(9,12*2+21,32)*(1,65+0,6)*2		178,020		
	VV		Súčet		178,020		
	VV		178,02*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		204,723		

11	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 + 4x kontrolná šachra d300	m	39,500	13,23	522,59
	VV		39,5		39,500		
	VV		Súčet		39,500		

D3Zvislé a kompletné konštrukcie

1 249,16

12	K	310239412.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	1,715	111,45	191,14
	VV		1,93*1,1*0,3*2		1,274		
	VV		0,7*2,1*0,3		0,441		
	VV		Súčet		1,715		

13	K	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	4,000	16,51	66,04
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

14	M	596460006400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1500x175x71 mm	ks	4,000	21,41	85,64
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	317121351.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	ks	18,000	17,72	318,96
16	M	596460005800.S	Keramiký preklad nenosný, lxšxv 2250x145x71 mm	ks	4,000	30,33	121,32
17	M	596460001400.S	Keramiký preklad nosný, lxšxv 1750x70x238 mm	ks	14,000	33,29	466,06
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							44 333,09
18	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	107,423	2,58	277,15
	VV		1,9*2,4+1,94*2,4+1,55*2,4*2+1,93*2,4+1,95*2,4+1,91*2,4*2+1,9*3,5+1,1*1,97+0,9*0,7*2+1,3*2,4+0,9*1,97+0,9*0,7*2+1,9*3,5		58,016		
	VV		1,91*2,4*2+1,95*2,4+1,93*2,4+1,9*2,4*3+1,94*2,4		36,816		
	VV		1,83*2,4+1,55*2,2*2+0,7*1,97		12,591		
	VV		Súčet		107,423		
19	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	106,920	12,78	1 366,44
	VV		pod obklad				
	VV		(5,75+3,92)*2*1,8-1,3*1,8-1,3*1,8-0,8*0,45		29,772		
	VV		(2,32+3,92)*2*1,8-1,1*1,8-0,8*1,8		19,044		
	VV		(1,91+3,84)*2*1,8-0,8*1,8*2		17,820		
	VV		(3,25+3,84)*2*1,8-0,8*1,8*2-1,4*1,8		20,124		
	VV		(2,61+3,84)*2*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8		20,160		
	VV		Súčet		106,920		
20	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	93,872	2,59	243,13
	VV		1,9*2,4+1,94*2,4+1,55*2,4*2+1,93*2,4+1,95*2,4+1,91*2,4*2+1,9*3,5+1,1*1,97+0,9*0,7*2+0,9*2,4+0,9*1,97+0,9*0,7*2+1,9*3,5		57,056		
	VV		1,91*2,4*2+1,95*2,4+1,93*2,4+1,9*2,4*3+1,94*2,4		36,816		
	VV		Súčet		93,872		
21	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	182,812	8,94	1 634,34
	VV		okapstrechy+KZSint		182,812		
	VV		Súčet		182,812		
22	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	74,195	20,05	1 487,61
	VV		okapstrechy		74,195		
	VV		Súčet		74,195		
23	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	74,195	10,97	813,92
	VV		okapstrechy		74,195		
	VV		Súčet		74,195		
24	M	555	Sklotextílna sieťka - armovacia 160g	m2	85,324	0,80	68,26
	VV		74,195*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		85,324		
25	K	625250702.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	108,617	48,92	5 313,54
	VV		interiér				
	VV		94,82+2,9*5,52*2		126,836		
	VV		-1,55*2,2*2-0,7*1,97		-8,199		
	VV		-10,02		-10,020		
	VV	KZSint	Súčet		108,617		
26	K	631316198.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh so syntetickým plnivom, stredné zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	704,000	9,59	6 751,36
	VV		podlahaD+podlahaE+podlahaF		704,000		
	VV		Súčet		704,000		
27	K	632452247.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	704,000	34,64	24 386,56
	VV		podlahaD+podlahaE+podlahaF		704,000		
	VV		Súčet		704,000		
28	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	73,68	515,76
	VV		*103				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*104				
	VV		4,0		4,000		
	VV		*105				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*106				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		7,000		
29	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	5,000	51,15	255,75
	VV		*103				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*104				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Súčet		5,000		
30	M	553310008900.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	2,000	51,72	103,44
	VV		*105				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*106				
	VV		1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		2,000		
31	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	93,72	187,44
	VV		*107				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*108				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
32	M	553310001900.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacía	ks	2,000	238,82	477,64
33	K	648952421.S	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	8,660	11,55	100,02
	VV		*204				
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		*205				
	VV		1,2		1,200		
	VV		*400				
	VV		1,93*2		3,860		
	VV		Súčet		8,660		
34	M	R76600001	Parapetná doska	m	8,660	40,50	350,73
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 461,27
35	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	486,066	2,02	981,85
	VV		(35,25*2+20,12)*4,8		434,976		
	VV		51,09		51,090		
	VV	lešenie1	Súčet		486,066		
36	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 916,396	1,92	5 599,48
	VV		lešenie1*6		2 916,396		
	VV		Súčet		2 916,396		
37	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	486,066	2,02	981,85
	VV		lešenie1		486,066		
	VV		Súčet		486,066		
38	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	282,090	5,12	1 444,30
	VV		92,3+118,4		210,700		
	VV		31,9+7,4+12,5+10,5+9,09		71,390		
	VV		Súčet		282,090		
39	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	413,550	5,12	2 117,38
	VV		350,0-27,35		322,650		
	VV		90,9		90,900		
	VV		Súčet		413,550		
40	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	770,760	1,60	1 233,22
	VV		819,59-18,63-30,2		770,760		
	VV		Súčet		770,760		
41	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	192,000	5,69	1 092,48
	VV		pre s01				
	VV		14,0*10		140,000		
	VV		pre z01-z04				
	VV		52,0		52,000		
	VV		Súčet		192,000		
42	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	12,699	5,55	70,48
	VV		1,35*2,18+1,69*2,18+1,095*2,18+1,69*2,18		12,699		
	VV		Súčet		12,699		
43	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,373	74,60	400,83
	VV		(22,5+8,1+9,6+12,1+7,4)*0,09		5,373		
	VV		Súčet		5,373		
44	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	84,123	75,66	6 364,75
	VV		(556,2+90,9)*0,13		84,123		
	VV		Súčet		84,123		
45	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,999	89,38	357,43
	VV		(1,3*2,4-0,9*0,7)*0,45		1,121		
	VV		1,55*1,5*0,45*2		2,093		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,86*1,11/2*0,38*2		0,785		
	VV		Súčet		3,999		
46	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	3,445	76,92	264,99
	VV		0,9*2,1*0,3+1,0*2,1*0,3+(1,4*2,1-1,4*1,97)*0,3		1,252		
	VV		(1,93*3,5-1,55*2,0)*0,3*2		2,193		
	VV		Súčet		3,445		
47	K	974031185.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	4,500	18,05	81,23
	VV		2,25*2		4,500		
	VV		Súčet		4,500		
48	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	5,000	12,07	60,35
	VV		1,25*2*2		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
49	K	974031666.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	34,750	15,70	545,58
	VV		2,0*3*3+1,5*3		22,500		
	VV		1,75*3+1,75*2+1,75*2		12,250		
	VV		Súčet		34,750		
50	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	111,780	7,46	833,88
	VV		(5,75+3,92)*2*1,8-0,9*1,8-1,3*1,8-0,8*0,45		30,492		
	VV		(2,32+3,92)*2*1,8-1,1*1,8-0,8*1,8		19,044		
	VV		(1,91+3,84)*2*1,8-0,8*1,8*2		17,820		
	VV		(3,25+3,84)*2*1,8-0,8*1,8*2		22,644		
	VV		(2,61+3,84)*2*1,8-0,8*1,8		21,780		
	VV		Súčet		111,780		
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	231,570	8,53	1 975,29
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 399,830	0,32	1 407,95
	VV		231,57*19 'Prepočítané koeficientom množstva		4 399,830		
53	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	231,570	8,53	1 975,29
54	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 852,560	0,96	1 778,46
	VV		231,57*8 'Prepočítané koeficientom množstva		1 852,560		
55	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	231,570	60,00	13 894,20
D	99		Presun hmôt HSV				2 072,54
56	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	207,254	10,00	2 072,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				147 054,58
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				14 676,89
57	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	684,900	0,75	513,68
	VV		podlahaD+podlahaF		684,900		
	VV		Súčet		684,900		
58	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	787,635	1,52	1 197,21
	VV		684,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		787,635		
59	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	616,400	6,11	3 766,20
	VV		*podlaha D				
	VV	podlahaD	522,8+93,6		616,400		
	VV		Súčet		616,400		
60	M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený PES rohožou vystuženou skleneným vláknom, na vrchnej strane s ochrannou PP fóliou, na spodnej strane s profilovaným povrchom s ochrannou PE fóliou	m2	616,400	7,20	4 438,08
61	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	59,250	0,83	49,18
	VV		základy zvonku				
	VV		39,5*1,5		59,250		
	VV		Súčet		59,250		
62	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	71,100	1,52	108,07
	VV		59,25*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		71,100		
63	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	59,250	6,44	381,57
	VV		základy zvonku				
	VV		39,5*1,5		59,250		
	VV		Súčet		59,250		
64	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	68,138	8,61	586,67
	VV		59,25*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		68,138		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	654,600	3,45	2 258,37
	VV		podlahaD		616,400		
	VV	podlahaE	19,1		19,100		
	VV		podlahaE		19,100		
	VV		Súčet		654,600		
66	M	283230006550.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 82 g/m2	m2	752,790	1,82	1 370,08
	VV		654,6*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		752,790		
67	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,700	2,88	7,78
D 713 Izolácie tepelné							15 409,32
68	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	68,500	1,43	97,96
	VV	podlahaF	31,9+7,4+12,5+10,5+6,2		68,500		
	VV		Súčet		68,500		
69	M	631440003600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	69,870	3,72	259,92
	VV		68,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		69,870		
70	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	616,400	1,53	943,09
	VV		podlahaD		616,400		
	VV		Súčet		616,400		
71	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	628,728	15,45	9 713,85
	VV		616,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		628,728		
72	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	51,370	7,76	398,63
	VV		17,67+13,3+20,4		51,370		
	VV		Súčet		51,370		
73	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	52,397	31,86	1 669,37
	VV		51,37*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		52,397		
74	K	713131111.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	m2	74,195	3,40	252,26
	VV		na okap strechy				
	VV		39,05*0,95*2		74,195		
	VV	okapstrechy	Súčet		74,195		
75	M	631440041600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	75,679	4,71	356,45
	VV		39,05*0,95*2		74,195		
	VV		Súčet		74,195		
	VV		74,195*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		75,679		
76	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	59,250	4,12	244,11
	VV		základy zvonku				
	VV		39,5*1,5		59,250		
	VV		Súčet		59,250		
77	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	60,435	24,35	1 471,59
	VV		59,25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		60,435		
78	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,49	2,09
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							312,56
79	K	721242120.S	Lapač strešných splavín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	8,000	39,07	312,56
	VV		k8				
	VV		8,0		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
D 762 Konštrukcie tesárske							10 469,42
80	K	762111811.S	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát - 0,02200 t	m2	81,400	2,01	163,61
	VV		3,7*1,1*10*2		81,400		
	VV		Súčet		81,400		
81	K	762311103.S	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiok, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	840,000	3,34	2 805,60
82	M	589580062999.R	Strmeň napr. BOVA BV/T 11-22/85	ks	840,000	1,60	1 344,00
83	K	762332931.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2	m	208,000	13,48	2 803,84
84	M	605480000800.S	Hranolčky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, neholbované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,030	463,06	476,95
	VV		0,936*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,030		
85	K	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	74,195	21,48	1 593,71
	VV		obloženie okapov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		39,05*0,95*2		74,195		
	VV		Súčet		74,195		
86	K	762522811.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, - 0,01800 t	m2	157,312	4,27	671,72
	VV		22,45+46,176+88,686		157,312		
	VV		Súčet		157,312		
87	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	38,200	7,42	283,44
	VV		podlahaE*2		38,200		
	VV		Súčet		38,200		
88	M	605110000400.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm	m3	0,825	369,64	304,95
	VV		podlahaE*0,02*2		0,764		
	VV		Súčet		0,764		
	VV		0,764*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,825		
89	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,80	21,60
D		763	Konštrukcie - drevostavby				15 932,97
90	K	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	459,649	34,66	15 931,43
	VV		29,9*13,81-24,66		388,259		
	VV		31,9+7,4+12,5+10,5+9,09		71,390		
	VV	sdkpodhľad	Súčet		459,649		
91	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200	1,28	1,54
D		764	Konštrukcie klampiarske				9 011,10
92	K	764171101.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	m2	26,560	36,69	974,49
	VV		doplnenie				
	VV		33,2*0,4*2		26,560		
	VV		Súčet		26,560		
93	K	764313221.R1	Klampiarske práce s dodávkou pozinkovaného farebného PZf plechu, z tabúl 2000x670 mm	m2	57,460	41,56	2 388,04
	VV		k3				
	VV		4,1		4,100		
	VV		k4				
	VV		4,9		4,900		
	VV		k6				
	VV		0,4*0,1*16		0,640		
	VV		k7				
	VV		10,5		10,500		
	VV		k9				
	VV		25,2		25,200		
	VV		k10				
	VV		8,8		8,800		
	VV		k11				
	VV		2,0		2,000		
	VV		k12				
	VV		0,6		0,600		
	VV		k13				
	VV		0,72		0,720		
	VV		Súčet		57,460		
94	K	764321860.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 1000 mm, - 0,00740t	m	21,900	2,21	48,40
	VV		10,95*2		21,900		
	VV		Súčet		21,900		
95	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	78,000	40,87	3 187,86
	VV		k15				
	VV		78,0		78,000		
	VV		Súčet		78,000		
96	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	78,000	1,50	117,00
	VV		39,0*2		78,000		
	VV		Súčet		78,000		
97	K	764359501.S	Montáž žľabu z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	54,100	18,99	1 027,36
	VV		premiestnenie				
	VV		k1				
	VV		5,25*2		10,500		
	VV		k2				
	VV		10,9*4		43,600		
	VV		Súčet		54,100		
98	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	36,980	28,23	1 043,95
	VV		*311				
	VV		1,3		1,300		
	VV		*204				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		*205				
	VV		1,2		1,200		
	VV		*206				
	VV		1,93*2		3,860		
	VV		*400				
	VV		1,93*14		27,020		
	VV		Súčet		36,980		
99	K	764454441.S	Montáž objímky zatíkačej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	32,000	3,12	99,84
100	M	553440050500.S	Objímka lisovaná pozink farebný, hrot 200 mm, priemer 100 mm	ks	32,000	3,76	120,32
101	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	2,02	3,84
D 766			Konštrukcie stolárske			22 434,92	
102	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	125,653	10,36	1 301,77
	VV		96,715*1,5-1,5*1,5*2-1,9*0,4*18-1,55*0,4*2		125,653		
	VV		Súčet		125,653		
103	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	125,653	1,85	232,46
104	K	766413114.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov plochy nad 1 m2, werzalitovým profilom, š. nad 100 do 150 mm	m2	166,640	21,76	3 626,09
	VV		s01				
	VV		78,0		78,000		
	VV		g				
	VV		24,3-3,61		20,690		
	VV		h				
	VV		27,8*1,1+21,7*1,1+13,5		67,950		
	VV		Súčet		166,640		
105	M	283190003800.R1	Obklad - laminátová drevotrieska 19 mm + podklad z lát 40/30mm kotvený do stien	m2	174,972	59,04	10 330,35
	VV		166,64*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		174,972		
106	K	766414121.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľ. do 0,6 m2	m2	86,700	26,64	2 309,69
	VV		s02				
	VV		8,5		8,500		
	VV		a				
	VV		88,22-10,02		78,200		
	VV		Súčet		86,700		
107	M	611980005200.S	Drevená stupnica buková, lxšxh 1300x300x40 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	12,000	60,87	730,44
	VV		s02				
	VV		6,0*2		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
108	M	605450000300.S	Obklad drevený zo smrekú 44x160 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí + drevený podkladový rošt	m2	78,200	39,07	3 055,27
	VV		a				
	VV		88,22-10,02		78,200		
	VV		Súčet		78,200		
109	M	611980005800.S	Drevená podstupnica buková, lxšxh 1300x200x20 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	14,000	26,33	368,62
	VV		s02				
	VV		7*2		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
110	K	766416121.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľkosti do 0,6 m2 + lepenie	m2	4,120	25,35	104,44
	VV		s03				
	VV		4,12		4,120		
	VV		Súčet		4,120		
111	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	20,600	3,35	69,01
	VV		s03				
	VV		10,3*2		20,600		
	VV		Súčet		20,600		
112	M	605140001100.S	Lišty zo smrekovca akost' I, prierez do 10 cm2, dl. dl. 4000-6500 mm kotvené do stien	m3	0,026	379,23	9,86
	VV		20,6*0,03*0,04		0,025		
	VV		Súčet		0,025		
	VV		0,025*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		0,026		
113	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, - 0,01000t	m2	23,000	11,21	257,83
	VV		12,5+10,5		23,000		
	VV		Súčet		23,000		
114	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	23,000	1,67	38,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,85	0,68
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				41 192,66
116	K	767891902.S	Opravy ostatných kovových doplnkov stavieb, výmena lišt oceľových privarených	m	1 186,100	10,55	12 513,36
	VV		646,8+154,0+42,0+98,0+26,4+56,0+52,0+50,4+60,5		1 186,100		
	VV		Súčet		1 186,100		
117	M	132310001600.S	Tyč oceľová prierezu L 40x40x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	2,114	1 233,97	2 608,61
	VV		(1552,3+369,6)/1000*1,1		2,114		
	VV		Súčet		2,114		
118	M	133310002400.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 60x60x5 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	1,014	1 252,65	1 270,19
	VV		(193,2+257,6+239,2+231,8)/1000*1,1		1,014		
	VV		Súčet		1,014		
119	M	133840000800.S	Tyč oceľová prierezu UPE 80 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	1,081	1 236,66	1 336,83
	VV		(774,2+208,6)/1000*1,1		1,081		
	VV		Súčet		1,081		
120	M	141110008500.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 70 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	66,550	18,53	1 233,17
	VV		60,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		66,550		
121	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 102,000	2,11	4 435,22
	VV		s01				
	VV		2102,0		2 102,000		
	VV		Súčet		2 102,000		
122	M	553000020.1	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	2 417,300	3,52	8 508,90
	VV		2102,0		2 102,000		
	VV		Súčet		2 102,000		
	VV		2102*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		2 417,300		
123	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	750,000	1,34	1 005,00
	VV		750,0		750,000		
	VV		Súčet		750,000		
124	K	767999908	Montáž a dodávka sanitárnej deliacej nepriehľadnej steny na nožičkách s dverami	m2	16,609	158,79	2 637,34
	VV		o				
	VV		2,61*2,15		5,612		
	VV		p				
	VV		1,515*2,15		3,257		
	VV		r				
	VV		1,8*2,15*2		7,740		
	VV		Súčet		16,609		
125	K	76799R001	Nerezový sokel v 90mm	m	76,200	42,41	3 231,64
	VV		s01				
	VV		7,62*10		76,200		
	VV		Súčet		76,200		
126	K	76799R003.3	Zábradlie oceľové vnútorné s madlom, v. 1,1m vrátane povrchovej úpravy	m	14,600	122,56	1 789,38
	VV		z01				
	VV		6,6		6,600		
	VV		z02				
	VV		1,4		1,400		
	VV		z03				
	VV		6,6		6,600		
	VV		Súčet		14,600		
127	K	76799R003.4	Madlo z nerezovej valcovanej tyče s kotvením	m	4,520	111,90	505,79
	VV		z04				
	VV		4,52		4,520		
	VV		Súčet		4,520		
128	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	106,57	117,23
D 776			Podlahy povlakové				102,21
129	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	21,700	4,71	102,21
	VV		9,6+12,1		21,700		
	VV		Súčet		21,700		
D 781			Obklady				6 286,02
130	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	106,920	27,71	2 962,75
	VV		(5,75+3,92)*2*1,8-1,3*1,8-1,3*1,8-0,8*0,45		29,772		
	VV		(2,32+3,92)*2*1,8-1,1*1,8-0,8*1,8		19,044		
	VV		(1,91+3,84)*2*1,8-0,8*1,8*2		17,820		
	VV		(3,25+3,84)*2*1,8-0,8*1,8*2-1,4*1,8		20,124		
	VV		(2,61+3,84)*2*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8		20,160		
	VV		Súčet		106,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200x14 mm	m2	111,197	29,84	3 318,12
	VV		106,92*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		111,197		
132	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	2,34	5,15
	D	783	Nátery				11 226,51
133	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	78,995	8,75	691,21
	VV		zárubne				
	VV		(2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*5		6,162		
	VV		(2*1,97+0,9)*(0,16+2*0,05)*2		2,517		
	VV		(2*2,5+1,4)*(0,16+2*0,05)*1		1,664		
	VV		(2*1,97+1,4)*(0,16+2*0,05)*1		1,388		
	VV		s01				
	VV		2102,0/1000*32		67,264		
	VV		Súčet		78,995		
134	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	67,264	4,37	293,94
	VV		s01				
	VV		2102,0/1000*32		67,264		
	VV		Súčet		67,264		
135	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	90,820	1,99	180,73
	VV		s02				
	VV		8,5		8,500		
	VV		*s03				
	VV		4,12		4,120		
	VV		a				
	VV		88,22-10,02		78,200		
	VV		Súčet		90,820		
136	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	90,820	5,03	456,82
	VV		s02				
	VV		8,5		8,500		
	VV		*s03				
	VV		4,12		4,120		
	VV		a				
	VV		88,22-10,02		78,200		
	VV		Súčet		90,820		
137	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	137,524	5,03	691,75
	VV		podlahaE*2*2		76,400		
	VV		20,6*(0,04+0,03)*2		2,884		
	VV		oprava krovu				
	VV		208,0*(0,09+0,05)*2		58,240		
	VV		Súčet		137,524		
138	K	783782999.R	Zinkovanie oceľových konštrukcií	m2	4 641,700	1,92	8 912,06
	VV		oprava krovovej konštrukcie				
	VV		4641,7		4 641,700		
	VV		Súčet		4 641,700		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:
1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba
Časť:
ZTI - E.1.3.1-Zdravotechnika, 1.etapa-vstupná časť

JKSO:		KS:	
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:		IČO:	00305235
	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	IČ DPH:	SK 2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Žatková	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Žatková	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu		103 472,51	
Ostatné náklady		0,00	
Cena bez DPH		103 472,51	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	103 472,51	5,00%	5 173,63
Cena s DPH		v EUR	108 646,14

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba	Projektant:	Ing. Žatková
Časť:	ZTI - E.1.3.1-Zdravotechnika, 1.etapa-vstupná časť	Spracovateľ:	Ing. Žatková
Miesto:	Zohor		
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	103 472,51
HSV - Práce a dodávky HSV	24 453,01
13 - Zemné práce -vonk.dom.kanalizácia dažďová	3 318,40
45 - Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. stavieb-vok.dom.kan.splašková	162,37
21 - Zakladanie - úprava podlažia a základové škáry, zlepšovanie vlastností hornín-ZT-vonk.dom.kan.dažďov	73,20
998 - Presun hmôt-vonk.dom.kanalizácia dažďová	158,59
D1 - Zemné práce-domová kanalizácia splašková a tuková v základoch	12 226,88
D2 - Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. stavieb	1 466,38
38 - Rôzne kompletné konštrukcie-LT2	6 630,50
D3 - Presuny hmôt	416,69
PSV - Práce a dodávky PSV	79 019,50
713 - Izolácie tepelné	7 240,90
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia-demontáž	206,97
D4 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	31 416,96
D5 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod-demontáž	837,71
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	38 356,99
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	959,97

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 472,51
-----------------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt: 1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba
Časť: ZTI - E.1.3.1-Zdravotechnika, 1.etapa-vstupná časť
Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant: Ing. Žatková
Spracovateľ: Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 103 472,51

D HSV Práce a dodávky HSV 24 453,01

D 13 Zemné práce -vonk.dom.kanalizácia dažďová 3 318,40

1	K	132201201	Výkop rhyhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,620	29,80	554,88
	VV		0,5*(0,85+0,9)*(5,5+5,7+5,4+5,0+5,0)*0,8		18,620		
	VV		Súčet		18,620		

2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,544	1,63	13,93
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	46,550	5,88	273,71
	VV		(0,85+0,9)*(5,5+5,7+5,4+5,0+5,0)		46,550		
	VV		Súčet		46,550		

4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	10,680	3,85	41,12
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,992	54,34	271,27
	VV		6*0,8*0,8*1,3		4,992		
	VV		Súčet		4,992		

6	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,992	2,38	11,88
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	24,960	5,12	127,80
	VV		6*(4*0,8*1,3)		24,960		
	VV		Súčet		24,960		

8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	24,960	1,84	45,93
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	23,612	61,98	1 463,47
	VV		18,62+4,992		23,612		
	VV		Súčet		23,612		

10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,040	5,35	21,61
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,040	0,91	3,68
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	4,040	10,66	43,07
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,996	5,24	52,38
	VV		23,612-4,04-9,576		9,996		
	VV		Súčet		9,996		

14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,576	41,11	393,67
	VV		0,45*(5,5+5,7+5,4+5,0+5,0)*0,8		9,576		
	VV		Súčet		9,576		

D 45 Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. stavieb-vok.dom.kan.splašková 162,37

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,128	76,30	162,37
	VV		0,1*0,8*(5,5+5,7+5,4+5,0+5,0)		2,128		
	VV		Súčet		2,128		

D 21 Zakladanie - úprava podlažia a základové škáry, zlepšovanie vlastností hornín-ZT-vonk.dom.kan. 73,20

16	K	212752126	Trativody	m	4,800	15,25	73,20
	VV		6*0,8		4,800		
	VV		Súčet		4,800		

D 998 Presun hmôt-vonk.dom.kanalizácia dažďová 158,59

17	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,471	45,69	158,59
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D D1 Zemné práce-domová kanalizácia splašková a tuková v základoch 12 226,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,980	54,34	379,29
19	K	131201209.1	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,980	1,63	11,38
20	K	132201201	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	76,070	29,80	2 266,89
VV		0,5*(0,94+1,30)*(43,0+60,0+10,2)*0,6			76,070		
VV		Súčet			76,070		
21	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	76,070	1,63	123,99
22	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	253,568	5,88	1 490,98
VV		(0,94+1,30)*(43,0+60,0+10,2)			253,568		
VV		Súčet			253,568		
23	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	253,568	3,85	976,24
24	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	22,386	5,12	114,62
25	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	22,386	1,84	41,19
26	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	83,050	61,98	5 147,44
VV		6,98+76,07			83,050		
VV		Súčet			83,050		
27	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,272	5,35	65,66
28	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,272	0,91	11,17
29	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	12,272	10,66	130,82
30	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,214	5,24	210,72
VV		83,05-12,272-30,564			40,214		
VV		Súčet			40,214		
31	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,564	41,11	1 256,49
VV		0,45*0,6*(43,0+60,0+10,2)			30,564		
VV		Súčet			30,564		
D		D2	Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. stavieb				1 466,38
32	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,148	76,30	697,99
VV		0,1*0,8*(43,0+60,0+10,2)			9,056		
VV		0,03*(1,54+0,6)*(0,84+0,6)			0,092		
VV		Súčet			9,148		
33	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkopiesku do 63 mm	m3	0,370	66,04	24,43
VV		0,12*(1,54+0,6)*(0,84+0,6)			0,370		
VV		Súčet			0,370		
34	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,126	146,27	310,97
35	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	19,356	22,37	432,99
D		38	Rôzne kompletne konštrukcie-LT2				6 630,50
36	K	386941122	Montáž odlučovača tukov, veľkosť 2	ks	1,000	840,00	840,00
37	M	2869201120	Odlučovač tukov ako klartec KL LT2, 1,5*0,8m, výška 1,22m, prietok 6 l/s, vtok/výtok DN 125/125 mm	ks	1,000	2 210,00	2 210,00
38	M	2869201121	Poklop liatinový DN600, D400kN	ks	1,000	182,23	182,23
39	M	2869201122	Konus 1000-625/600/98	ks	1,000	105,50	105,50
40	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	3,000	682,05	2 046,15
41	M	5922438000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta ako TBS 15-100 Ms 60xv. 100xh. steny 9	ks	3,000	101,24	303,72
42	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,000	21,31	63,93
43	M	5524378500	Stupadlo šachtové kapsové	ks	3,000	24,51	73,53
44	M	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	3,000	5,33	15,99
45	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	38,29	114,87
46	M	5524211140	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, rebrový, trieda C 250kN, CO-600 H, H 115	ks	3,000	224,86	674,58
D		D3	Presuny hmôt				416,69
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,120	45,69	416,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				79 019,50
D 713			Izolácie tepelné				7 240,90
48	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	530,000	4,85	2 570,50
49	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" ako MIRELON	m	60,000	4,38	262,80
50	M	2837710401	Izolácia potrubia- 22/20" ako MIRELON, TÚV, cirk.	m	60,000	4,82	289,20
51	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" ako MIRELON	m	100,000	6,13	613,00
52	M	2837710701	Izolácia potrubia- 28/20" ako MIRELON, TÚV, CIRK.	m	150,000	6,22	933,00
53	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" ako MIRELON	m	50,000	6,74	337,00
54	M	2837711001	Izolácia potrubia- 35/20" ako MIRELON, TÚV,CIRK	m	40,000	7,30	292,00
55	M	2837711400	Izolácia potrubia- 42/13" ako MIRELON	m	40,000	7,51	300,40
56	M	2837711401	Izolácia potrubia- 42/20" ako MIRELON TÚV	m	30,000	8,63	258,90
57	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	90,000	5,38	484,20
58	M	2837711600	Izolácia potrubia- 65/13" ako MIRELON, st.v	m	90,000	9,70	873,00
59	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,530	50,75	26,90
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia-demontáž				206,97
60	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	80,000	0,67	53,60
61	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	5,000	1,81	9,05
62	K	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	40,000	2,50	100,00
63	K	721210812	Demontáž vpustu podlahového do DN 70, -0,02756t	ks	2,000	8,17	16,34
64	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,270	103,63	27,98
D D4			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				31 416,96
65	K	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	1,000	28,04	28,04
66	K	721171703	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné zosilené DN110	m	20,000	62,98	1 259,60
67	K	721171704	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné zosilené DN 125-dažďové	m	25,000	90,37	2 259,25
68	K	721171704.1	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné zosilené DN 125	m	50,000	90,26	4 513,00
69	K	721171705	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné zosilené DN 160	m	55,000	147,92	8 135,60
70	K	721171701	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné DN 75-protihlukové	m	35,000	63,73	2 230,55
71	K	721171713	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné DN 110-protihlukové	m	80,000	56,48	4 518,40
72	K	721173203	Potrubie PE DN25-odvod kondenzu	m	100,000	11,82	1 182,00
73	K	721171721	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné prípojné protihlukové do DN 63	m	100,000	24,91	2 491,00
74	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000	4,02	8,04
75	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	12,000	4,27	51,24
76	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	23,000	4,73	108,79
77	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	15,000	7,00	105,00
78	K	721221203	Zápachová uzávierka - montáž do DN50	ks	6,000	31,76	190,56
79	M	HL	Odpadový lievnik ako HL 21	ks	2,000	29,84	59,68
80	M	HL.1	Odpadový sifón DN50 v podlahe	ks	4,000	41,56	166,24
81	K	721221203.1	Montáž tvarovky do DN100	ks	4,000	31,65	126,60
82	M	HL.2	Privetrací ventil ako HL904 (s T-kusom DN50)	ks	2,000	47,96	95,92
83	M	HL.3	Privetracia hlavica ako HL900	ks	2,000	84,19	168,38
84	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, so zvislým odtokom DN 50	ks	1,000	10,24	10,24
85	M	HL.4	Podlahový vpust ako HL80.1 s protizápachovým uzáverom a nerez mriežkou	ks	1,000	111,90	111,90
86	K	721229014	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 2000 mm pre montáž odpadu do stredu	ks	1,000	115,10	115,10
87	M	5528158018	Podlahový žlab 2000 mm so sifónom	ks	1,000	1 609,21	1 609,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 ako HUL 810	ks	5,000	16,94	84,70
89	K	721242118	Lapač strešných splavenín plastový DN 100-montáž	ks	4,000	44,76	179,04
90	M	HL600	Lapač strešných splavenín ako HL 600-DN100	ks	4,000	239,78	959,12
91	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	410,000	1,31	537,10
92	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	55,000	1,66	91,30
93	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,560	38,14	21,36

D	D5	Zdravotechnika - vnútorný vodovod-demontáž					837,71
94	K	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	100,000	3,80	380,00
95	K	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	50,000	4,49	224,50
96	K	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	20,000	0,91	18,20
97	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	10,000	1,34	13,40
98	K	722220878	Demontáž hydrantu C-52	ks	2,000	85,26	170,52
99	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,300	103,63	31,09

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					38 356,99
100	K	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	50,000	21,50	1 075,00
101	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	10,000	27,14	271,40
102	K	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	20,000	30,18	603,60
103	K	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	10,000	2,04	20,40
104	K	722131934	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	31,98	31,98
105	K	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok-HDPE D 32/3, 4	m	3,000	26,64	79,92
106	K	722172622	Potrubie z rúr PeX-Alu-Pe ako REHAU, d 20,0x2,8(DN15) + uchytenie	m	120,000	23,24	2 788,80
107	K	722172623	Potrubie z rúr PeX Alu-Pe ako REHAU, d 25,0x3,5(DN20) + uchytenie	m	200,000	28,78	5 756,00
108	K	722172624	Potrubie z rúr PeX Alu-Pe ako REHAU, d 32,0x4,4(DN25) + uchytenie	m	80,000	31,92	2 553,60
109	K	722172625	Potrubie z rúr PeX Alu-Pe ako REHAU, d 40,0x4,4(DN32) + uchytenie	m	50,000	150,26	7 513,00
110	K	722131217	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301, rúry ako Geberit Mapress d54x1,5mm, DN50 + uchytenie	m	90,000	96,68	8 701,20
111	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	73,000	12,39	904,47
112	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	4,000	12,39	49,56
113	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	2,000	12,39	24,78
114	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2-G1"	ks	79,000	5,98	472,42
115	M	5511083600	Nástenka poniklovaná, 1/2", 3/4", 1"		79,000	5,33	421,07
116	K	722229102	Montáž ventilu uzatváracieho, poistného G 3/4	ks	37,000	6,54	241,98
117	M	5511083700	Ventil uzatvárací priamy priechodný G 3/4"	ks	27,000	8,53	230,31
118	M	5511083800	Ventil spätný G 3/4"	ks	9,000	9,06	81,54
119	M	5511083800.1	Ventil poistný G 3/4"	ks	1,000	9,06	9,06
120	K	722229103	Montáž ventilu uzatváracieho, spätného G 1	ks	3,000	7,00	21,00
121	M	5511083600.1	Ventil uzatvárací priamy priechodný G 1"	ks	3,000	14,39	43,17
122	K	722229104	Montáž ventilu uzatváracieho G 5/4	ks	7,000	7,12	49,84
123	M	5511123200	Ventil priechodný ako KE 83 T 5/4"	ks	5,000	24,51	122,55
124	M	5511120102	Spätný ventil G 5/4"	ks	2,000	73,53	147,06
125	K	722229106	Montáž ventilu uzatváracieho G 2"	ks	3,000	8,58	25,74
126	M	5511123202	Ventil priechodný G 2"	ks	3,000	105,50	316,50
127	K	722229101	Montáž ventilu vypúšťacieho G 1/2	ks	2,000	5,98	11,96
128	M	4223050300	Ventil plniaci a vypúšťací G 1/2"	ks	2,000	7,35	14,70
129	K	734421130	Tlakomer kruhový 0-6 MPa priem. 160	ks	1,000	94,85	94,85
130	K	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 - montáž	súb.	2,000	23,22	46,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	M	4498313001	Hydrant-hadicový naviják so skrinkou ako HN 25/30 s hadicou 30m	ks	2,000	1 276,71	2 553,42
132	K	722263414	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 1"	ks	1,000	18,82	18,82
133	M	3882122300	Vodomer DN25	ks	1,000	47,96	47,96
134	K	722322110	Nádoba expanzná Reflex 25l	súb.	1,000	314,38	314,38
135	K	722163412	Filter DN 32	súb.	1,000	105,50	105,50
136	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	623,000	2,37	1 476,51
137	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	623,000	1,73	1 077,79
138	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,120	34,56	38,71
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							959,97
139	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	11,31	11,31
140	M	4268157260	Cirkulačné čerpadlo ako GRUNDFOS COMFORT UPS -20-14 BXUT	ks	1,000	948,47	948,47
141	K	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003	63,52	0,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:
 2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba
Časť:
 ZTI - E.2.3-Zdravotechnika, 2.etapa-spoločenská sála, javisko

JKSO:		KS:	
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:		IČO:	00305235
	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	IČ DPH:	SK 2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Žatková	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Žatková	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				16 855,34
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				16 855,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	16 855,34	5,00%	842,77	
Cena s DPH	v	EUR		17 698,11

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt: 2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba
Časť: ZTI - E.2.3-Zdravotechnika, 2.etapa-spoločenská sála, javisko
Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant: Ing. Žatková
Spracovateľ: Ing. Žatková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	16 855,34
13 - Zemné práce -vonk.dom.kanalizácia dažďová	1 966,56
45 - Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. stavieb-vok.dom.kan.splašková	73,25
21 - Zakladanie - úprava podlažia a základové škáry, zlepšovanie vlastností hornín-ZT-vonk.dom.	73,20
998 - Presun hmôt-vonk.dom.kanalizáciu	158,59
713 - Izolácie tepelné	1 100,92
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia-demontáž	62,02
D1 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 913,51
D2 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod-demontáž	266,49
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	9 240,80

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 855,34

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor
 Objekt: 2.etapa stavba - Spoločenská sála - stavba
 Časť: ZTI - E.2.3-Zdravotechnika, 2.etapa-spoločenská sála, javisko
 Miesto: Zohor
 Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
 Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
 Projektant: Ing. Žatková
 Spracovateľ: Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **16 855,34**

D 13 Zemné práce -vonk.dom.kanalizácia dažďová 1 966,56

1	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,544	29,80	254,61
	VV		6*0,5*(0,88+0,9)*2,0*0,8		8,544		
	VV		Súčet		8,544		
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,544	1,63	13,93
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	10,680	5,88	62,80
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	10,680	3,85	41,12
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,992	54,34	271,27
	VV		6*0,8*0,8*1,3		4,992		
	VV		Súčet		4,992		
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,992	2,38	11,88
7	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	24,960	5,12	127,80
	VV		6*(4*0,8*1,3)		24,960		
	VV		Súčet		24,960		
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	24,960	1,84	45,93
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	13,536	61,98	838,96
	VV		8,544+4,992		13,536		
	VV		Súčet		13,536		
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,880	5,35	15,41
	VV		0,96+6*0,8*0,8*0,5		2,880		
	VV		Súčet		2,880		
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,880	0,91	2,62
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	2,880	10,66	30,70
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,256	5,24	27,54
	VV		13,536-2,88-5,4		5,256		
	VV		Súčet		5,256		
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,400	41,11	221,99
	VV		6*0,45*2,0		5,400		
	VV		Súčet		5,400		

D 45 Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. stavieb-vok.dom.kan.splašk 73,25

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,960	76,30	73,25
	VV		6*0,1*0,8*2,0		0,960		
	VV		Súčet		0,960		

D 21 Zakladanie - úprava podlažia a základové škáry, zlepšovanie vlastností hornín. 73,20

16	K	212752126	Trativody	m	4,800	15,25	73,20
	VV		6*0,8		4,800		
	VV		Súčet		4,800		

D 998 Presun hmôt-vonk.dom.kanalizáciu 158,59

17	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,471	45,69	158,59
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D 713 Izolácie tepelné 1 100,92

18	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	25,000	4,85	121,25
19	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" ako MIRELON	m	10,000	4,38	43,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" ako MIRELON	m	5,000	6,13	30,65
21	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" ako MIRELON	m	5,000	6,74	33,70
22	M	2837711400	Izolácia potrubia- 42/13" ako MIRELON	m	5,000	7,51	37,55
23	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	55,000	5,38	295,90
24	M	2837711600	Izolácia potrubia- 65/13" ako MIRELON, st.v	m	55,000	9,70	533,50
25	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,090	50,75	4,57

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia-demontáž 62,02

26	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	20,000	0,67	13,40
27	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	20,000	1,81	36,20
28	K	721210812	Demontáž vpustu podlahového do DN 70, -0,02756t	ks	1,000	8,17	8,17
29	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,041	103,63	4,25

D D1 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 913,51

30	K	721170966	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 140	ks	1,000	25,35	25,35
31	K	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	6,000	35,69	214,14
32	K	721171309	Potrubie z rúr ako Rehau 125/4, 9 ležaté v zemi	m	15,000	39,23	588,45
33	K	721171713	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné DN 110	m	18,000	56,48	1 016,64
34	K	721171721	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné prípojn. do DN 50	m	8,000	24,91	199,28
35	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	4,27	4,27
36	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	4,73	4,73
37	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	7,00	7,00
38	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 ako HUL 810	ks	1,000	16,94	16,94
39	K	721242118	Lapač strešných splavenín plastový DN 100-montáž	ks	6,000	44,76	268,56
40	M	HL600	Lapač strešných splavenín ako HL 600-DN100	ks	6,000	239,78	1 438,68
41	K	721221203	Montáž tvarovky do DN100	ks	1,000	31,65	31,65
42	M	HL	Privetrací ventil ako HL904 (s T-kusom DN40)	ks	1,000	44,23	44,23
43	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,000	1,31	49,78
44	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,100	38,14	3,81

D D2 Zdravotechnika - vnútorný vodovod-demontáž 266,49

45	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,000	3,80	38,00
46	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	10,000	4,49	44,90
47	K	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	ks	8,000	0,91	7,28
48	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, - 0,00053t	ks	2,000	1,34	2,68
49	K	722220878	Demontáž hydrantu C-52	ks	2,000	85,26	170,52
50	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,030	103,63	3,11

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 9 240,80

51	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000	27,14	135,70
52	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	5,000	30,18	150,90
53	K	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	2,000	2,04	4,08
54	K	722131934	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	31,98	31,98
55	K	722172622	Potrubie z rúr PeX-Alu-Pe ako REHAU, d 20,0x2,8(DN15) + uchytenie	m	10,000	23,24	232,40
56	K	722172623	Potrubie z rúr PeX Alu-Pe ako REHAU, d 25,0x3,5(DN20) + uchytenie	m	5,000	28,78	143,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	722131217	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4301, rúry ako Geberit Mapress d54x1,5mm, DN50	m	55,000	96,68	5 317,40
58	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	5,000	12,39	61,95
59	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	2,000	12,39	24,78
60	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	5,98	29,90
61	M	5511083600	Nástenka poniklovaná, 1/2"		5,000	5,33	26,65
62	K	722229102	Montáž ventilu uzatváracieho, poistného G 3/4	ks	1,000	6,54	6,54
63	M	5511083700	Ventil uzatvárací priamy priechodný G 3/4"	ks	1,000	8,53	8,53
64	K	722229103	Montáž ventilu uzatváracieho, spätného G 1	ks	1,000	7,00	7,00
65	M	5511083600.1	Ventil uzatvárací priamy priechodný G 1"	ks	1,000	14,39	14,39
66	K	722229104	Montáž ventilu uzatváracieho G 5/4	ks	2,000	7,12	14,24
67	M	5511123200	Ventil priechodný ako KE 83 T 5/4"	ks	1,000	24,51	24,51
68	M	5511120102	Spätný ventil G 5/4"	ks	1,000	73,53	73,53
69	K	722254114	Požiarnie príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 - montáž	súb.	2,000	23,22	46,44
70	M	4498313001	Hydrant-hadícový naviják so skrinkou ako HN 25/30 s hadicou 30m	ks	2,000	1 276,71	2 553,42
71	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	80,000	2,37	189,60
72	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	80,000	1,73	138,40
73	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,132	34,56	4,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:
 1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba
Časť:
 PLYN - E1.3.2 Plynofikácia-vnútorový plynovod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:		IČO:	00305235
	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	IČ DPH:	SK 2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Žatková	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Žatková	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				12 989,08
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 989,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	12 989,08	5,00%	649,45	
Cena s DPH	v	EUR		13 638,53

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Rekonštrukcia KD Zohor			
Objekt:		1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba			
Časť:		PLYN - E1.3.2 Plynofikácia-vnútorný plynovod			
Miesto:		Zohor		Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:		Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		Projektant:	Ing. Žatková
Zhotoviteľ:		VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		Spracovateľ:	Ing. Žatková
Kód dielu - Popis					Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 989,08
723 - Plynofikácia - vnútorový plynovod-demontáž	621,65
D1 - Plynofikácia - vnútorový plynovod-montáž	11 836,88
783 - Plynofikácia-Dokončovacie práce - nátery	530,55
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 989,08

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt: 1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba

Časť: **PLYN - E1.3.2 Plynofikácia-vnútorný plynovod**

Miesto: Zohor

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025

Projektant: Ing. Žatková

Spracovateľ: Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 989,08

D		723	Plynofikácia - vnútorný plynovod-demontáž			621,65	
1	K	723150802	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 40, -0,00254t	m	120,000	3,82	458,40
2	K	723160804	Demontáž prípojk k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 1-2", -0,00513t	pár	2,000	6,13	12,26
3	K	723160831	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierok G 1, -0,00089t	ks	2,000	6,58	13,16
4	K	723230801	Demontáž guľových kohútov do DN32	súb.	10,000	11,58	115,80
5	K	723230802	Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada dvojité, -0,07526t	súb.	1,000	18,39	18,39
6	K	723290823	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,030	121,32	3,64

D		D1	Plynofikácia - vnútorný plynovod-montáž			11 836,88	
7	K	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	25,000	18,78	469,50
8	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	10,000	20,38	203,80
9	K	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	40,000	23,85	954,00
10	K	723120264	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	60,000	26,22	1 573,20
11	K	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,000	19,77	19,77
12	K	723150367	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,500	26,18	39,27
13	K	723150369	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	m	10,700	43,92	469,94
14	K	723190203	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	3,000	83,48	250,44
15	K	723190204	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	2,000	101,56	203,12
16	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	3,000	5,75	17,25
17	M	5518000029	Guľový uzáver plyn, 3/4", ako FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3801515030	ks	3,000	30,59	91,77
18	K	723230603	Montáž guľového uzáveru G 1 FF s integrovanou tlakovou zátkou	ks	2,000	7,15	14,30
19	M	5518000030	Guľový uzáver plynu G1", ako FF páčka	ks	2,000	62,02	124,04
20	K	723230603.1	Montáž guľového uzáveru G 5/4" FF s integrovanou tlakovou zátkou	ks	3,000	20,78	62,34
21	M	5518000031	Guľový uzáver plynu G5/4" , ako FF páčka	ks	3,000	95,81	287,43
22	K	723230602	Montáž guľového uzáveru G 6/4" FF s integrovanou tlakovou zátkou	ks	2,000	7,15	14,30
23	M	5518000032	Guľový uzáver plynu G6/4" , ako FF páčka	ks	2,000	150,90	301,80
24	K	734424130	Montáž tlakomera radiálneho priemer 50 mm	ks	2,000	58,09	116,18
25	M	3884145000	Tlakomer kontaktný ako typ 03395 ROZSAH 1-6MPa	ks	2,000	223,80	447,60
26	K	725989101	Montáž dvierok	ks	2,000	0,53	1,06
27	M	5516757400	Dvierka krycie 150x150 cm nerezové	ks	2,000	40,92	81,84
28	K	723150500	Typové prvky pre uchytenie potrubia(konzoly, strmene, závesy, objímky)-ako Hilti, dodávka + montáž súboru	súb.	1,000	3 713,96	3 713,96
29	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,91	3,82
30	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	145,000	1,66	240,70
31	K	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	145,000	14,50	2 102,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	723190911	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	1,000	8,17	8,17
33	K	723190914	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	13,76	13,76
34	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,318	34,66	11,02
D 783 Plynofikácia-Dokončovacie práce - nátery							530,55
35	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	135,000	3,93	530,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:
1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba
Časť:
PLPRIPOJ - E1.3.2 Plynofikácia-pripojovací plynovod(prípojka)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:		IČO:	00305235
	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	53088247
	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	IČ DPH:	SK 2121262462
Projektant:		IČO:	
	Ing. Žatková	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Žatková	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				29 445,37
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				29 445,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	29 445,37	5,00%	1 472,27	
Cena s DPH	v EUR			30 917,64

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt: 1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba
Časť: **PLPRIPOJ - E1.3.2 Plynofikácia-prípojovací plynovod(prípojka)**

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant: Ing. Žatková
Spracovateľ: Ing. Žatková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	29 445,37
13 - Zemné práce -STL prip.plynovod-prípojka	1 220,52
D1 - Zemné práce -STL prípojka-demontáž pôvodnej prípojky	487,09
45 - Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. stavieb-STL prip.plynovod-prípojka	86,98
923 - Demontáž potrubia-pôvodnej prípojky	441,12
D2 - Montáž potrubia-STL prip.plynovod-prípojka+MaRZ	27 198,69
998 - Presuny hmôt-STL pripoj.plynovod-prípojka	10,97
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 445,37

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia KD Zohor

Objekt:

1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba

Čast':

PLPRIPOJ - E1.3.2 Plynofikácia-pripojovací plynovod(prípojka)

Miesto: Zohor

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant: Ing. Žatková

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ: Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 445,37

D		13		Zemné práce -STL prip.plynovod-prípojka			1 220,52	
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,930	29,80	266,11	
VV		0,5*(1,19+1,16)*0,8*9,5			8,930			
VV		Súčet			8,930			
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,930	1,63	14,56	
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	22,325	5,88	131,27	
VV		(1,19+1,16)*9,5			22,325			
VV		Súčet			22,325			
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	22,325	3,85	85,95	
5	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	8,930	61,98	553,48	
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,140	5,35	6,10	
VV		0,15*0,8*9,5			1,140			
VV		Súčet			1,140			
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,140	0,91	1,04	
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1,140	10,66	12,15	
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,750	5,24	24,89	
VV		8,93-1,14-3,04			4,750			
VV		Súčet			4,750			
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,040	41,11	124,97	
VV		0,4*0,8*9,5			3,040			
VV		Súčet			3,040			

D		D1		Zemné práce -STL prípojka-demontáž pôvodnej prípojky			487,09
11	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,960	29,80	118,01
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,960	1,63	6,45
13	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	9,912	5,88	58,28
VV		(1,20+1,16)*4,2			9,912		
VV		Súčet			9,912		
14	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	9,912	3,85	38,16
15	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	3,960	61,98	245,44
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,960	5,24	20,75

D	45	Vodorovné podkladné a vedľajšie konštrukcie inž. stavieb-STL prip.plynovod-p					86,98
17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,140	76,30	86,98
	VV		0,15*0,8*9,5		1,140		
	VV		Súčet		1,140		

D	923	Demontáž potrubia-pôvodnej prípojky					441,12
18	K	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t-pôvodnej prípojky	m	4,200	3,63	15,25
19	M	230202018	<i>Uzátkovanie odbočky pre pôv.prípojku DN32 napojenú na ver.plynovod DN80-ocel-prevedie SPP</i>	ks	1,000	424,15	424,15
20	K	723290821	Premiestnenie vybraných hmôt pôv.plynovej prípojky do 100 m	t	0,020	85,94	1,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D2 Montáž potrubia-STL prip.plynovod-prípojka+MaRZ							27 198,69
21	K	230202003	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 40 mm	m	11,200	0,39	4,37
	VV		9,5+1,7		11,200		
	VV		Súčet		11,200		
22	K	230202034	Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových PE, rúry navíjané v kotúčoch D 40 mm	m	11,200	0,87	9,74
23	K	230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm	m	11,200	5,39	60,37
24	M	2860020031	HDPE rúra PE100 40x3,0/100m- tlakový rozvod plynu - rúry SDR11ako PIPELIFE	m	12,242	2,45	29,99
	VV		11,2*1,093		12,242		
	VV		Súčet		12,242		
25	K	230202018	Prepojenie prípojky na jestv.potrubie DN80-ocel-vykoná SPP	m	1,000	1 063,57	1 063,57
26	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	1,000	20,30	20,30
27	K	Hutira	Montáž+dodávka dvojskrine 1000*1600*465 pre 2x meranie plynomerom G16	ks	2,000	1 060,37	2 120,74
28	K	HUTIRA.1	Regulačné a meracie zariadenie-ako Hutira (HUP,izol.spoj,filter DN32,regulátor B25 Francel, 2xtlakomer DN100-0-600kPa,príp.pre plynomer G16+zostava armatúr v dvojitej typovej skrini(podľa ponuky)-dodávka+montáž	ks	2,000	7 621,89	15 243,78
29	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	2,000	20,38	40,76
30	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	4,000	23,85	95,40
31	K	723120264	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	4,000	26,22	104,88
32	K	230220452	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6mm	ks	1,000	1,29	1,29
33	K	899721121	Signalizačný vodič na plynovom potrubí	m	11,200	2,42	27,10
34	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	9,500	1,21	11,50
35	K	230230292	Napustenie potrubia	m	21,200	1,67	35,40
36	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	21,200	3,75	79,50
37	K	230260012	Úradná skúška, revízná správa a uvedenie do prevádzky	hod	20,000	290,00	5 800,00
38	K	230270300	Technická inšpekcia	súb.	1,000	700,00	700,00
39	K	230270301	Elaborát kvality	súb.	1,000	250,00	250,00
40	K	230270302	Geodetické zameranie + vytýčenie	súb.	1,000	500,00	500,00
41	K	230270303	PD skutočného vyhotovenia	súb.	1,000	1 000,00	1 000,00
D 998 Presuny hmôt-STL pripoj.plynovod-prípojka							10,97
42	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,240	45,69	10,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

2 - SO 01 Vlastný objekt - 1. etapa - vstupná časť - E.1.5 Elektrotechnika a vonkajšie NN rozvody

JKSO:

Miesto: Zohor

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.09.2025

IČO:

00305235

IČ DPH:

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 404,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	44 404,94	5,00%	2 220,25

Cena s DPH

v EUR

46 625,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor	
Objekt:		2 - SO 01 Vlastný objekt - 1. etapa - vstupná časť - E.1.5 Elektrotechnika a vonkajšie NN rozvody	
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	44 404,94
M - Práce a dodávky M	44 404,94
21-B - Bleskozvod a uzemnenie	3 830,87
21-K - Slaboprúdy	22 047,07
OST - Ostatné	18 527,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

2 - SO 01 Vlastný objekt - 1. etapa - vstupná časť - E.1.5 Elektrotechnika a vonkajšie NN rozvody

Miesto: Zohor

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 404,94

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

44 404,94

D	21-B	Bleskozvod a uzemnenie
---	------	------------------------

3 830,87

147	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	150,000	2,92	438,00
148	M	354410058800.12	Pásovina- FT, balenie 30 m, 5052 DIN 30X3.5	m	150,000	1,44	216,00
149	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	170,000	3,72	632,40
150	M	354410054800.3	vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, vodorovné uloženie - HORLAVĚ PODKLADY (OBO Bettermann)	m	170,000	3,67	623,90
151	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	60,000	3,22	193,20
152	M	354410064200.13	vodič RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann)	m	60,000	7,21	432,60
153	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	50,000	3,22	161,00
154	M	354410064200.14	Uzemňovacie vedenie RD 10 vrátane dištančných držiakov 1811 á 2m, uložené v betónovom základe bez armovania, priemer 10mm, FT (OBO Bettermann)	m	50,000	2,11	105,50
155	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	2,90	58,00
156	M	3545313015.R	Priečna svorka 255 A-FL30 FT	ks	20,000	2,56	51,20
157	K	210220853,1	Svorka spojovacia SS	ks	10,000	2,45	24,50
158	M	354410013200.15	Svorka spájacia/križová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann)	ks	10,000	4,05	40,50
159	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	20,000	2,90	58,00
160	M	354410013200.16	Svorka univerzálna (spojovacia, križová, skúšobná) 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann)	ks	20,000	1,39	27,80
161	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	4,13	16,52
162	M	354410004300.R	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann)	ks	4,000	76,73	306,92
163	K	210220204.R	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,000	10,36	31,08
164	M	354410023200.R	Zúžená zachytávacia tyč 101VL2500 s podstavcom a svorkou F-FIX-16+F-FIX-S10 - výška 2,5 m (OBO Bettermann)	ks	3,000	55,42	166,26
165	K	210220206.R	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	3,000	13,37	40,11
166	M	354410023300.R	Zúžená zachytávacia tyč 101VL3000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16+F-FIX-S16 - výška 3 m (OBO Bettermann)	ks	3,000	63,62	190,86
167	K	3545016160	Dilatačný diel 172 AR	m	2,000	2,45	4,90
168	M	3545016160	Dilatačný diel 172 AR	m	2,000	5,81	11,62

D	21-K	Slaboprúdy
---	------	------------

22 047,07

169	K	220511002.R	Montáž zásuvky 2xRJ45 nad/pod omietku	ks	22,000	14,23	313,06
170	M	383000001966.1	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku+rámiky	ks	7,000	23,07	161,49
171	M	383000001966.2	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), na povrch	ks	13,000	23,02	299,26
172	M	383000001966.3	Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do žlabu	ks	2,000	15,13	30,26
173	K	220511034	Kábel uložený v rúrke, do žlabu	m	2 000,000	1,99	3 980,00
174	M	341230001800	Kábel medený dátový FTP-AWG Cat 6A Patch 4x2x24 mm2	m	2 000,000	0,96	1 920,00
175	K	210010314.S	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	20,000	11,89	237,80
176	M	345410012800.S	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250	ks	20,000	11,37	227,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
177	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	30,000	5,89	176,70
178	M	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	30,000	5,78	173,40
179	K	220512025.R	Montáž stojanového rozvadača 19", výšky od 1970 do 2105 mm, hĺbky 800-800 mm	ks	1,000	245,11	245,11
180	M	383180007400.2	Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U) s príslušenstvom	ks	1,000	1 550,59	1 550,59
181	K	210020305.S1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 100mm	m	100,000	11,19	1 119,00
182	M	345750008700.R	Káblový žľab 60x100, vrátane úchytov a príslušenstva	m	100,000	11,83	1 183,00
183	K	210020311.S1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200 mm	m	200,000	14,39	2 878,00
184	M	345750010400.R	Káblový žľab 60x200, vrátane úchytov a príslušenstva	m	200,000	22,91	4 582,00
185	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	500,000	1,89	945,00
186	M	345710009000.R	I-Trubka 16 - bezhalogénová	m	500,000	0,74	370,00
187	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000	2,30	1 150,00
188	M	345710009300.R	I-Trubka 32 - bezhalogénová	m	500,000	1,01	505,00

D	OST	Ostatné					18 527,00
206	K	HZS-001	Nepredvídané práce	hod	60,000	15,00	900,00
207	K	HZS-002	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	15,00	120,00
208	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	12,000	15,00	180,00
209	K	HZS-004	Murárska výpomoc	hod	40,000	13,30	532,00
210	K	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	40,00	1 600,00
211	K	210021501.S	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natkacie skrutky,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	100,00	350,00
212	K	210020651	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	380,00	2 280,00
213	K	HZS-0006	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	40,000	8,00	320,00
214	K	13220241919	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	200,00	200,00
215	K	13220241920	Cetris dosky - dištanca od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	150,00	150,00
216	K	13220241921	Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpory a montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej úpravy	kg	350,000	3,30	1 155,00
217	K	13220241923	Príchytka SONAP	kpl	1,000	320,00	320,00
218	K	13220241924	OBO systém požiarneho prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®)	m2	4,000	1 820,00	7 280,00
219	K	13220241925	Požiarna trasa E90, zložená z OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla	m	300,000	5,80	1 740,00
220	K	13220241926	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	400,00	400,00
221	K	13220241927	Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	kpl	1,000	500,00	500,00
222	K	13220241928	Prvá úradná skúška na TI SR	kpl	1,000	300,00	300,00
223	K	13220241929	Plošina/lešenie	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:
5 - SO 01 Vlastný objekt - 2. etapa - spoločenská sála a javisko - E.2.5
Elektrotechnika a vonkajšie NN

JKSO:
Miesto: Zohor
Objednávateľ:
Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 10.09.2025
IČO: 00305235
IČ DPH:
IČO: 53088247
IČ DPH: SK 2121262462
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			37 106,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	37 106,23	5,00%	1 855,31
Cena s DPH			38 961,54
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	5 - SO 01 Vlastný objekt - 2. etapa - spoločenská sála a javisko - E.2.5 Elektrotechnika a vonkajšie NN	Projektant:	
Miesto:	Zohor	Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	37 106,23
M - Práce a dodávky M	37 106,23
21-B - Bleskozvod a uzemnenie	3 120,68
21-K - Slaboprúdy	15 598,55
OST - Ostatné	18 387,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt: 5 - SO 01 Vlastný objekt - 2. etapa - spoločenská sála a javisko - E.2.5
Elektrotechnika a vonkajšie NN

Miesto: Zohor

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 37 106,23

D M Práce a dodávky M 37 106,23

D 21-B Bleskozvod a uzemnenie 3 120,68

97	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	150,000	2,92	438,00
98	M	354410058800.12	Pásovina- FT, balenie 30 m, 5052 DIN 30X3.5	m	150,000	1,44	216,00
99	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	120,000	3,22	386,40
100	M	354410064200.13	vodič RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann)	m	120,000	7,14	856,80
101	K	210220800.2	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	50,000	2,02	101,00
102	M	354410064200.14	Uzemňovacie vedenie RD 10 vrátane dištančných držiakov 1811 á 2m, uložené v betónovom základe bez armovania, priemer 10mm, FT (OBO Bettermann)	m	50,000	1,92	96,00
103	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30,000	2,90	87,00
104	M	3545313015.R	Priečna svorka 255 A-FL30 FT	ks	30,000	2,56	76,80
105	K	210220853,1	Svorka spojovacia SS	ks	20,000	2,45	49,00
106	M	354410013200.15	Svorka spájacia/křížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann)	ks	20,000	4,05	81,00
107	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	20,000	2,90	58,00
108	M	354410013200.16	Svorka univerzálna (spojovacia, křížová, skúšobná) 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann)	ks	20,000	1,39	27,80
109	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	4,13	33,04
110	M	354410004300.R	Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann)	ks	8,000	76,73	613,84

D 21-K Slaboprúdy 15 598,55

111	K	220511002.R	Montáž zásuvky 2xRJ45 nad/pod omietku	ks	14,000	14,23	199,22
112	M	383000001966.1	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku+rámiky	ks	8,000	23,07	184,56
113	M	383000001966.2	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), na povrch	ks	6,000	23,02	138,12
114	K	220511034	Kábel uložený v rúrke, do žlabu	m	2 000,000	1,99	3 980,00
115	M	341230001800	Kábel medený dátový FTP-AWG Cat 6A Patch 4x2x24 mm2	m	2 000,000	0,96	1 920,00
116	K	210010314.S	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	5,000	11,89	59,45
117	M	345410012800.S	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250	ks	5,000	11,37	56,85
118	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	5,000	5,89	29,45
119	M	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	5,000	5,78	28,90
120	K	210020305.S1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 100mm	m	100,000	11,19	1 119,00
121	M	345750008700.R	Káblový žľab 60x100, vrátane úchyto a príslušenstva	m	100,000	11,83	1 183,00
122	K	210020311.S1	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200 mm	m	100,000	14,39	1 439,00
123	M	345750010400.R	Káblový žľab 60x200, vrátane úchyto a príslušenstva	m	100,000	22,91	2 291,00
124	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	500,000	1,89	945,00
125	M	345710009000.R	I-Trubka 16 - bezhalogénová	m	500,000	0,74	370,00
126	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000	2,30	1 150,00
127	M	345710009300.R	I-Trubka 32 - bezhalogénová	m	500,000	1,01	505,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D OST			Ostatné				18 387,00
144	K	HZS-001	Nepredvídané práce	hod	50,000	15,00	750,00
145	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	12,000	15,00	180,00
146	K	HZS-004	Murárska výpomoc	hod	40,000	13,30	532,00
147	K	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	40,00	1 600,00
148	K	210021501.S	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	100,00	350,00
149	K	210020651	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	250,00	1 500,00
150	K	HZS-0006	Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	30,000	9,00	270,00
151	K	13220241920	Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	150,00	150,00
152	K	13220241921	Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpory a montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej úpravy	kg	350,000	3,30	1 155,00
153	K	13220241923	Príchytka SONAP	kpl	1,000	320,00	320,00
154	K	13220241924	OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®)	m2	4,000	1 820,00	7 280,00
155	K	13220241925	Požiarna trasa E90, zložená z OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla	m	500,000	5,80	2 900,00
156	K	13220241926	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	400,00	400,00
157	K	13220241927	Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	kpl	1,000	500,00	500,00
158	K	13220241928	Prvá úradná skúška na TI SR	kpl	1,000	300,00	300,00
159	K	13220241929	Plošina/lešenie	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

3 - SO-01 - Vstupná časť a benketka - Elektrická požiarňa signalizácia

JKSO:

Miesto: Zohor

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.09.2025

IČO:

00305235

IČ DPH:

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 443,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 443,20	5,00%	1 322,16

Cena s DPH

v EUR

27 765,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

3 - SO-01 - Vstupná časť a benketka - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	26 443,20
M - Práce a dodávky M	26 443,20
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	24 468,20
OST - HZS, Ostatné	1 975,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

3 - SO-01 - Vstupná časť a benketka - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 26 443,20

D M Práce a dodávky M 26 443,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 24 468,20

1	K	220330702.S	Montáž požiarnej ústredne pre dve linky, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000	905,85	905,85
2	M	404820000100.S	Ústredňa EPS-U1 IQ8C vrátane príslušenstva pre 2 kruhové linky	ks	1,000	2 706,88	2 706,88
3	K	220330702.R	Ovládacie tablo EPS	ks	1,000	138,54	138,54
4	M	404820000100.R	Ovládacie tablo EPS	ks	1,000	1 438,70	1 438,70
5	K	220330332.S	Montáž signálneho zariadenia a doplnkov, signálneho modulu GSM, preskúšanie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	130,44	130,44
6	M	404820000101.S	GSM komunikátor (posielanie 5 základných stavov na PCO)	ks	1,000	863,22	863,22
7	K	220330111.S	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	41,000	32,62	1 337,42
8	M	404830002700	Opticko-dymový hlásič	ks	37,000	44,76	1 656,12
9	M	404830002701	Päťica hlásiča	ks	37,000	4,48	165,76
10	M	404830002702	Multisenzorový hlásič	ks	4,000	84,19	336,76
11	M	404830002701	Päťica hlásiča	ks	4,000	4,48	17,92
12	K	13220241935	Paralelná signalizácia	ks	11,000	5,44	59,84
13	M	13220241936	Paralelná signalizácia	ks	11,000	8,31	91,41
14	K	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	12,000	11,02	132,24
15	M	404830004450	Tlačidlový hlásič vrátane elektroniky	ks	12,000	53,33	639,96
16	K	210290862.S	Doplnenie označovacích samolepiacich štítkov	ks	67,000	1,39	93,13
17	M	404830004452	Popisný štítok na hlásič	ks	67,000	3,41	228,47
18	K	220330333.S	Montáž signálneho zariadenia a doplnkov, vstupno - výstupný modul	ks	3,000	21,10	63,30
19	M	404820000102.S	Vstupno-výstupný modul	ks	3,000	117,23	351,69
20	K	220550611.S	Montáž rozvodu so spojovacími vedeniami, rozvodná skrinka na stenu	ks	3,000	159,86	479,58
21	M	404820000103.S	Skrinka pre modul	ks	3,000	22,38	67,14
22	K	210140738.S	Elektronická húkačka s majákom vrátane zapojenia	ks	5,000	20,07	100,35
23	M	404840001610.S1	Zábleskový maják	ks	4,000	47,96	191,84
24	M	404840001610.S	Kombinovaný maják so sirénou, min. IP 44	ks	1,000	101,24	101,24
25	K	210020502.S	Káblový rebrík otvorený 100/60, vrátane kolien a T kusov	m	10,000	11,72	117,20
26	M	345750009401	Káblový rebrík, šírka 100mm, na stupačkové trasy, vrátane podpier a príslušenstva (Požiarna trasa)	m	10,000	23,45	234,50
27	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	205,000	1,27	260,35
28	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	205,000	1,17	239,85
29	K	220280221.S	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	995,000	1,55	1 542,25
30	M	341610025000.S1	Kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/E30, B2ca -s1,d1,a1	m	950,000	1,17	1 111,50
31	M	341610025000.S2	Kábel JE-H(St)H 4x2x0,8 FE180/E30, B2ca -s1,d1,a1	m	45,000	1,55	69,75
32	K	210020651.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	4 500,000	1,08	4 860,00
33	M	345760000700.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	4 500,000	0,83	3 735,00

D OST HZS, Ostatné 1 975,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	HZS-001	Oživenie a naprogramovanie	kpl	1,000	150,00	150,00
35	K	783980010.S	Protipožiarne systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vložením tepelnej izolácie	kpl	1,000	180,00	180,00
36	K	HZS-002	Nepredvídané práce	kpl	1,000	100,00	100,00
37	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	50,00	50,00
38	K	HZS-004	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	200,00	200,00
39	K	HZS-005	Merania izolačných stavov káblov	kpl	1,000	45,00	45,00
40	K	HZS-006	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	100,00	350,00
41	K	HZS-007	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	50,00	300,00
42	K	HZS-008	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	200,00	200,00
43	K	HZS-009	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	200,00	200,00
44	K	HZS-010	Plošina/lešenie	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

6 - SO-02 Spoločenská sála a javisko - Elektrická požiarňa signalizácia

JKSO:

Miesto: Zohor

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.09.2025

IČO:

00305235

IČ DPH:

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 759,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 759,43	5,00%	637,97

Cena s DPH

v EUR

13 397,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

6 - SO-02 Spoločenská sála a javisko - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12 759,43
M - Práce a dodávky M	12 759,43
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	11 331,43
OST - HZS, Ostatné	1 428,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

6 - SO-02 Spoločenská sála a javisko - Elektrická požiarňa signalizácia

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu12 759,43

D MPráce a dodávky M12 759,43

D 22-MMontáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení11 331,43

1	K	220330111.S	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	42,000	32,62	1 370,04
2	M	404830002700	Opticko-dymový hlásič	ks	41,000	71,99	2 951,59
3	M	404830002701	Päťica hlásiča	ks	41,000	4,48	183,68
4	M	404830002702	Multisenzorový hlásič	ks	1,000	84,19	84,19
5	M	404830002701	Päťica hlásiča	ks	1,000	4,48	4,48
6	K	13220241935	Paralelná signalizácia	ks	6,000	5,44	32,64
7	M	13220241936	Paralelná signalizácia	ks	6,000	8,31	49,86
8	K	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	8,000	11,02	88,16
9	M	404830004450	Tlačidlový hlásič vrátane elektroniky	ks	8,000	53,33	426,64
10	K	210290862.S	Doplnenie označovacích samolepiacich štítkov	ks	56,000	1,39	77,84
11	M	404830004452	Popisný štítok na hlásič	ks	56,000	3,41	190,96
12	K	210020651.12	Pomocná konštrukcia (montážna podložka pre šikmú strechu)	ks	15,000	21,10	316,50
13	M	345760000700.12	Pomocná konštrukcia (montážna podložka pre šikmú strechu)	ks	15,000	34,32	514,80
14	K	210140738.S	Elektronická húkačka s majákom vrátane zapojenia	ks	5,000	20,07	100,35
15	M	404840001610.S1	Zábleskový maják	ks	5,000	47,10	235,50
16	K	210020651.13	Pancierová rúrka pre ochranu vedenia d25	m	240,000	2,08	499,20
17	M	345760000700.13	Pancierová rúrka pre ochranu vedenia d25	m	240,000	6,34	1 521,60
18	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	55,000	1,27	69,85
19	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	55,000	1,17	64,35
20	K	220280221.S	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	235,000	1,55	364,25
21	M	341610025000.S1	Kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/E30, B2ca -s1,d1,a1	m	235,000	1,17	274,95
22	K	210020651.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	1 000,000	1,08	1 080,00
23	M	345760000700.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	1 000,000	0,83	830,00

D OSTHZS, Ostatné1 428,00

24	K	HZS-001	Oživenie a naprogramovanie	kpl	1,000	150,00	150,00
25	K	783980010.S	Protipožiarne systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmeľ s vložením tepelnej izolácie	kpl	1,000	100,00	100,00
26	K	HZS-002	Nepredvídané práce	kpl	1,000	38,00	38,00
27	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	45,00	45,00
28	K	HZS-004	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	100,00	100,00
29	K	HZS-005	Merania izolačných stavov káblov	kpl	1,000	40,00	40,00
30	K	HZS-006	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natkacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	50,00	175,00
31	K	HZS-007	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	30,00	180,00
32	K	HZS-008	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	200,00	200,00
33	K	HZS-009	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	200,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	HZS-010	Plošina/lešenie	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

4 - SO-01 - Vstupná časť a benketka - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:

Miesto: Zohor

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.09.2025

IČO:

00305235

IČ DPH:

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 655,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	24 655,09	5,00%	1 232,75

Cena s DPH

v EUR

25 887,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

4 - SO-01 - Vstupná časť a benketka - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	24 655,09
M - Práce a dodávky M	24 655,09
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	23 632,09
OST - HZS, Ostatné	1 023,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

4 - SO-01 - Vstupná časť a benketka - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Zohor

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 655,09

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

24 655,09

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

23 632,09

1	K	220330702.S	Montáž požiarnej ústredne pre dve linky, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000	937,82	937,82
2	M	404820000100.S1	Ústredňa HSP Variodyn D1 Comprio vrátane príslušenstva (prepojovacia kabeláž, nabíjač, UIM...)	ks	1,000	6 181,06	6 181,06
3	K	220512025.S1	Rozvádzač HSP 600x600, 26HU, min. IP 33, vrátane výzbroje	ks	1,000	147,07	147,07
4	M	383180007400.S2	Rozvádzač HSP 600x600, 26HU, min. IP 33, vrátane výzbroje	ks	1,000	1 214,90	1 214,90
5	K	13220241948	Stanica hlásateľa DCS15	ks	1,000	14,09	14,09
6	M	13220241949	Stanica hlásateľa DCS15	ks	1,000	1 002,82	1 002,82
7	K	13220241950	Akumulátor 12V/80Ah	ks	2,000	11,83	23,66
8	M	13220241951	Akumulátor 12V/80Ah	ks	2,000	385,78	771,56
9	K	220370441.S	Montáž reproduktorovej skrine do 10 W, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastáv. optim. hlasnosti	ks	34,000	36,48	1 240,32
10	M	13220241952	Reproduktor stropný 6W	ks	17,000	116,16	1 974,72
11	M	13220241953	Reproduktor skrinkový 6W	ks	17,000	84,19	1 431,23
12	K	13220241954	EOL modul	ks	2,000	23,87	47,74
13	M	13220241955	EOL modul	ks	2,000	142,80	285,60
14	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	550,000	1,27	698,50
15	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	550,000	3,96	2 178,00
16	K	220511034	Kábel uložený v rúrke, do žľabu	m	45,000	1,99	89,55
17	M	341230001800	Kábel medený dátový FTP-AWG Cat 6A Patch 4x2x24 mm2	m	45,000	1,01	45,45
18	K	210020651.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	2 800,000	1,08	3 024,00
19	M	345760000700.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	2 800,000	0,83	2 324,00

D	OST	HZS, Ostatné
---	-----	--------------

1 023,00

20	K	HZS-001	Oživenie a naprogramovanie	kpl	1,000	110,00	110,00
21	K	783980010.S	Protipožiarne systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vloženíím tepelnej izolácie	kpl	1,000	100,00	100,00
22	K	HZS-002	Nepredvídané práce	kpl	1,000	38,00	38,00
23	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	45,00	45,00
24	K	HZS-004	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	100,00	100,00
25	K	HZS-005	Merania izolačných stavov káblov	kpl	1,000	40,00	40,00
26	K	HZS-006	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,kĺnce,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	20,00	70,00
27	K	HZS-007	Podiel pridružných výkonov	%	6,000	10,00	60,00
28	K	HZS-008	Prieryazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	60,00	60,00
29	K	HZS-009	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	200,00	200,00
30	K	HZS-010	Plošina/lešenie	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

7 - SO-02 - Spoločenská sála a javisko - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:

Miesto: Zohor

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.09.2025

IČO:

00305235

IČ DPH:

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 666,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 666,35	5,00%	383,32

Cena s DPH

v EUR

8 049,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

7 - SO-02 - Spoločenská sála a javisko - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 666,35
M - Práce a dodávky M	7 666,35
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	6 643,35
OST - HZS, Ostatné	1 023,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor
Objekt:

7 - SO-02 - Spoločenská sála a javisko - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 666,35

D M Práce a dodávky M 7 666,35

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 6 643,35

1	K	220370441.S	Montáž reproduktorovej skrine do 10 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	7,000	36,48	255,36
2	M	13220241952	Reproduktor stropný 6W	ks	4,000	116,16	464,64
3	M	13220241953	Reproduktor skrinkový 6W	ks	3,000	84,19	252,57
4	K	220370450.S	Montáž reproduktora válcového do 20 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	8,000	43,54	348,32
5	M	384430002000.R	Zvukový projektor 10W	ks	8,000	192,89	1 543,12
6	K	13220241954	EOL modul	ks	2,000	23,87	47,74
7	M	13220241955	EOL modul	ks	2,000	142,80	285,60
8	K	210020651.13	Pancierová rúrka pre ochranu vedenia d25	m	150,000	2,02	303,00
9	M	345760000700.13	Pancierová rúrka pre ochranu vedenia d25	m	150,000	6,34	951,00
10	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	200,000	1,27	254,00
11	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	200,000	3,96	792,00
12	K	210020651.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	600,000	1,08	648,00
13	M	345760000700.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	600,000	0,83	498,00

D OST HZS, Ostatné 1 023,00

14	K	HZS-001	Oživenie a naprogramovanie	kpl	1,000	110,00	110,00
15	K	783980010.S	Protipožiarne systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vložením tepelnej izolácie	kpl	1,000	100,00	100,00
16	K	HZS-002	Nepredvídané práce	kpl	1,000	38,00	38,00
17	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	45,00	45,00
18	K	HZS-004	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	100,00	100,00
19	K	HZS-005	Merania izolačných stavov káblov	kpl	1,000	40,00	40,00
20	K	HZS-006	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	20,00	70,00
21	K	HZS-007	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	10,00	60,00
22	K	HZS-008	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	60,00	60,00
23	K	HZS-009	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	200,00	200,00
24	K	HZS-010	Plošina/lešenie	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt - 1. etapa - vstupná časť - E.1.3 Plynofikácia objektu - ROMZ

JKSO:

Miesto: Zohor

KS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 078,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 078,02	5,00%	53,90

Cena s DPH

v EUR

1 131,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor	
Objekt:		1 - SO 01 Vlastný objekt - 1. etapa - vstupná časť - E.1.3 Plynofikácia objektu - ROMZ	
Miesto:	Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor	Projektant:	
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 078,02
M - Práce a dodávky M	1 078,02
21-M - Elektroinštalácia	381,57
OST - Ostatné	696,45

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Zohor

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt - 1. etapa - vstupná časť - E.1.3 Plynofikácia objektu - ROMZ

Miesto:

Zohor

Dátum:

10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 078,02

D MPráce a dodávky M1 078,02

D 21-MElektroinštalácia381,57

1	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,92	46,00
2	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	50,000	1,02	51,00
3	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000	7,11	142,20
4	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	20,000	0,96	19,20
7	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	20,000	0,75	15,00
5	K	210222031.R	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	33,57	33,57
6	M	3571300093000.1	Lišta potenciálov. vyrovnania 1801 VDE	ks	1,000	10,44	10,44
8	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	10,000	2,92	29,20
9	M	354410058800.12	Pásovina- FT, balenie 30 m, 5052 DIN 30X3.5	m	10,000	1,40	14,00
10	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	2,90	11,60
11	M	3545313015.R	Priečna svorka 255 A-FL30 F	ks	4,000	2,34	9,36

D OSTOstatné696,45

12	K	HZS-001	Nepredvídané práce	hod	2,000	15,00	30,00
13	K	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	20,00	120,00
14	K	210021501.S	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	1,10	3,85
15	K	210020651	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	2,10	12,60
16	K	HZS-008	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	130,00	130,00
17	K	HZS-0006	Prvá úradná skúška na TI SR	kpl	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia KD Zohor
Objekt:
1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba
Časť:
1.etapa-K - Kuchyňa

JKSO:
Miesto: Zohor

Objednávateľ:
Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Ľubomír Németh

Poznámka:

KS:
Dátum: 10.09.2025

IČO: 00305235
IČ DPH:

IČO: 53088247
IČ DPH: SK 2121262462

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			68 799,20
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			68 799,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	68 799,20	5,00%	3 439,96
Cena s DPH	v EUR		72 239,16

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia KD Zohor	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba	Projektant:	
Časť:	1.etapa-K - Kuchyňa	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh
Miesto:	Zohor		
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	68 799,20
D1 - Montáže	9 065,70
D2 - 2.10 BAR	4 263,00
D3 - 2.11. KUCHYŇA	18 277,20
D4 - 2.12. UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU	4 422,70
D5 - 2.13. CHLADIACI BOX	5 701,50
D6 - 2.14. CHLADIACI BOX	5 861,40
D7 - 2.15. SKLAD	2 930,70
D8 - 2.16. HRUBÁ PRÍPRAVA MASA A ZELENINY	6 394,20
D9 - DODATOČNÉ ZARIADENIA	11 882,80

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 799,20
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:		Rekonštrukcia KD Zohor				
Objekt:		1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba				
Časť:		1.etapa-K - Kuchyňa				
Miesto:		Zohor			Dátum:	10.09.2025
Objednávateľ:		Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor			Projektant:	
Zhotoviteľ:		VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina			Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 799,20

D D1 Montáže

9 065,70

1	K	MTZ	Montáže všetkých zariadení	súbor	1,000	9 065,70	9 065,70
---	---	-----	----------------------------	-------	-------	----------	----------

D D2 2.10 BAR

4 263,00

2	K	1	Pracovný stôl (2300x600x900mm)	kus	1,000	532,90	532,90
3	K	2	Pracovný stôl s 2 policami (2200x600x900mm)	kus	1,000	532,90	532,90
4	K	3a	1-pákový kávovar automat, 5 ltr. Boiler, 1x para, 1x voda (475x563x530mm, 2kW-230V)	kus	1,000	2 131,40	2 131,40
5	K	3b	Mlynček na kávu, fresh mletie do páky, 2kg zásobník (210x380x600mm, 0,4kW-230V)	kus	1,000	532,90	532,90
6	K	4	Umývací stôl s drezom a zásuvkou na kávu (1200x700x900mm)	kus	1,000	532,90	532,90

D D3 2.11. KUCHYŇA

18 277,20

7	K	5	Regál nerezový so 4 plnými policami (1000x400x1700mm)	kus	1,000	373,00	373,00
8	K	6	Regál nerezový so 4 plnými policami (1000x400x1700mm)	kus	1,000	373,00	373,00
9	K	7	Kombinovaná výlevka (500x700x900mm)	kus	1,000	532,90	532,90
10	K	8	Drez s 1 vaňou, spodná polica (1200x700x900mm)	kus	1,000	532,90	532,90
11	K	9	Mraznička 400 ltr. Nerezová 600x600x1855mm (600x600x1855mm, 3kW-230V)	kus	1,000	1 332,10	1 332,10
12	K	10	Mlynček na mäso (260x270x360mm 0,4kW-230V)	kus	1,000	532,90	532,90
13	K	11	Pracovný stôl s drezom vpravo a spodnou policou (1800x600x900mm)	kus	1,000	532,90	532,90
14	K	12	Chladený stôl s 2x2 chladenými zásuvkami, zadný zvýšený lem vysoký 100mm (1360x700x850mm, 0,3kW-230V)	kus	1,000	2 131,40	2 131,40
15	K	13	Pracovný stôl s drezom v strede a spodnou policou (1800x700x900mm)	kus	1,000	799,30	799,30
16	K	14a	Výdajný ohrevný vozík 3xGN1/1 (1160x630x900mm, 2kW-230V)	kus	1,000	799,30	799,30
17	K	14b	Nástenná polica (1200x300mm)	kus	1,000	106,60	106,60
18	K	15a	Ohrevný stôl na tanieri, zasúvacie dvierka, 2 police, ventilovaný ohrev (1400x700x900mm, 2kW-230V)	kus	1,000	1 438,70	1 438,70
19	K	15b	Stolový ohrevný most na ohrev vydávaných jedál (1400x350x400mm, 101kW-230V)	kus	1,000	532,90	532,90
20	K	16	EL. fritéza, objem vane 18 ltr, 1 kôš, vypúšťací kohút, podstavec s dvierkami (400x730x850mm, 14kW-400V)	kus	1,000	1 598,60	1 598,60
21	K	17	EL. fritéza, objem vane 18 ltr, 1 kôš, vypúšťací kohút, podstavec s dvierkami (400x730x850mm, 14kW-400V)	kus	1,000	1 598,60	1 598,60
22	K	18	EL. opekacia platňa hladká na otvorenom podstavci (400x730x900mm)	kus	1,000	1 065,70	1 065,70
23	K	19	Plynový sporák so 6 horákmi a nerezovou plynovou rúrou GN2/1 (1200x730x900mm, 45kW-plyn)	kus	1,000	3 996,40	3 996,40

D D4 2.12. UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU

4 422,70

24	K	20a	Priebežná umývačka riadu, nerezové umývacie ramená (675x675x1420mm, 11kW-400V)	kus	1,000	3 197,10	3 197,10
25	K	20b	Automatický zmäčkovač vody riadený prietokom (0,1kW-230V)	kus	1,000	532,90	532,90
26	K	21	Predumývací stôl s drezom (1200x700x900mm)	kus	1,000	692,70	692,70

D D5 2.13. CHLADIACI BOX

5 701,50

27	K	22	Regál nerezový so 4 plnými policami (1000x500x1800mm)	kus	1,000	373,00	373,00
----	---	----	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	23	Chladiaci box komplet vrátane dverí, izolovanej podlahy a kompaktného agregátu, hrúbka panelov 80mm (1800x2100x2100mm, 1kW-230V)	kus	1,000	5 328,50	5 328,50
D D6 2.14. CHLADIACI BOX							5 861,40
29	K	24	Chladiaci box komplet vrátane dverí, izolovanej podlahy a kompaktného agregátu, hrúbka panelov 80mm (2100x2100x2010mm, 1kW-230V)	kus	1,000	5 861,40	5 861,40
D D7 2.15. SKLAD							2 930,70
30	K	25	Regál nerezový so 4 plnými policami (1000x500x1800mm)	kus	1,000	373,00	373,00
31	K	26	Regál nerezový so 4 plnými policami (1000x500x1800mm)	kus	1,000	373,00	373,00
32	K	27	Regál nerezový so 4 plnými policami (1000x500x1800mm)	kus	1,000	373,00	373,00
33	K	28	Regál nerezový so 4 plnými policami (1000x500x1800mm)	kus	1,000	373,00	373,00
34	K	29	Regál nerezový so 4 plnými policami (1000x500x1800mm)	kus	1,000	373,00	373,00
35	K	30	Chladnička 600 ltr. rozmer GN 2/1, ventilované chladenie (780x720x1855, 0,4kW-230V)	kus	1,000	1 065,70	1 065,70
D D8 2.16. HRUBÁ PRÍPRAVA MASA A ZELENINY							6 394,20
36	K	31	Mraznička 400 ltr. Nerezová (600x600x1855mm, 0,3kW-230V)	kus	1,000	1 385,40	1 385,40
37	K	32	Pracovný stôl s drezom a spodnou policou (1800x700x900mm)	kus	1,000	532,90	532,90
38	K	33	Nárezový stroj, priemer noža 300mm, šnekový pohon (480x580x515mm, 0,3kW-230V)	kus	1,000	1 971,50	1 971,50
39	K	34	Pracovný stôl s drezom a spodnou policou (1000x700x900mm)	kus	1,000	532,90	532,90
40	K	35	Chladený stôl s 2x2 chladenými zásuvkami, zadný zvýšený lem vysoký 100mm (1360x700x850mm, 0,3kW-230V)	kus	1,000	1 971,50	1 971,50
D D9 DODATOČNÉ ZARIADENIA							11 882,80
41	K	36a	Konvektomat s nástrekovým vyvíjaním pary, kapacita 10 plechov GN1/1, digitálne ovládanie (920x840x1170mm, 12,7kW-400V)	kus	1,000	6 927,10	6 927,10
42	K	36b	Podstavec pod konvektomat	kus	1,000	532,90	532,90
43	K	36c	Odsávač pár konvektomatu, tukové filtre, výpusť na kondenz (1200x1300x450mm)	kus	1,000	692,70	692,70
44	K	36d	Automatický zmäččovač vody riadený prietokom (0,1kW-230V)	kus	1,000	532,90	532,90
45	K	37a	Odsávač pár varného bloku, tukové filtre, osvetlenie, výpusť na kondenz (1800x1600x450mm, 0,2kW230V)	kus	1,000	1 598,60	1 598,60
46	K	37b	Motor odsávania, hlukovo a tepelne izolovaný, výkon 5000m3/hod., vrátane regulátora výkonu (750x750x750mm, 0,7kW-230V)	kus	1,000	1 598,60	1 598,60

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č.1, 900 51 Zohor
Investor: Obec Zohor, Nám. 1. mája č.1, 900 51 Zohor
Projektant: Ing. Ondrej ANDO

Spracoval: Ing. Ondrej ANDO

Stavba : Rekonštrukcia kultúrneho domu ZOHOR
Miesto : Zohor, parc.číslo: 841/12, 841/20, 841/ 11
Objekt : SO 01 ETAPA - 2.
Časť : E.2.8 Javisková technológia

Dátum: 10.09.2025

výkaz-výmer

Por. číslo	popis	názov	dodávateľ	cena	množstvo	jednotka	cena spolu
	Rozvádzač RJT						
1	WSTIE1060P	Inštalačná vložka 5-r, 25TE, pre WST V=1000 Š=600 mm		133,20 €	1	bal	133,20 €
2	WST1006260	Nástenná skriňa IP65 V=1000 Š=600 H=260mm, oceľová		319,70 €	1	ks	319,70 €
3	IL958006--	Príruba izolačná, penová guma		53,30 €	1	ks	53,30 €
4	WSTWB004--	Súprava pre montáž skrine WST na stenu, pre šírky do 800mm		6,40 €	1	bal	6,40 €
5	BZ900243--	Hlavný vypínač 40A, trojpólový, na montážnu lištu		21,30 €	1	ks	21,30 €
6	IS210449--	Kompletný zvodič T1+2/B+C, 4p, 12,5kA/280 V, séria UAS		138,50 €	1	ks	138,50 €
7	BC004103--	Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 10kA		74,60 €	3	ks	223,80 €
8	BC002203--	Prúdový chránič 25 A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 10kA		74,60 €	1	ks	74,60 €
9	BM018116--	Istič B16/1 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový		6,40 €	23	ks	147,20 €
10	BZ326442--	Inštalačný stykač 40A, 4 zapínacie, 230VAC		53,30 €	3	ks	159,90 €
11	BZ326475--	Inštalačný stykač 25A, 2 zapínacie, 230VAC		21,30 €	1	ks	21,30 €
12	BE400207--	Motorový spínač s ochranou 1,6-2,5A,2-pólový, 10kA		26,60 €	2	ks	53,20 €
13	BZ326463--	Inštalačný stykač 25A, 3 zapínacie+1 rozpnací, 230VAC, 2TE		32,00 €	4	ks	128,00 €
14	IK110006--	Radová svorka CBC šedá, 6mm2		0,90 €	3	ks	2,70 €
15	IK111006--	Radová svorka CBC modrá, 6mm2		1,10 €	1	ks	1,10 €
16	IK122006-A	Zemniaca svorka 6mm2 TEC.6, zeleno-žltá		5,30 €	1	ks	5,30 €
17	IK110210--	Koncová doska pre CBC 2.5-10mm2, šedá		0,20 €	10	ks	2,00 €
18	IK110002--	Radová svorka CBC šedá, 2,5mm²		0,50 €	50	ks	25,00 €
	materiál spolu						1 516,50 €
	pomocný materiál 20%						303,30 €
	doprava 2%						30,33 €
	montáž 30%						545,94 €
	Osadenie rozvádzača						320,00 €
	revízia						110,00 €
	spolu bez DPH						2 826,07 €
	SKRINKA OVLÁDANIA DMP						
1	SKAS-65--	Skrinka plastová AS-65 IP65, 380x300x120 vxšxh		53,30 €	1	ks	53,30 €
2	MM216887--	Ovládacia hlavica s kľúčom MS1, 2 pol, nevratná, 40 stupňov		26,60 €	1	ks	26,60 €
3	MM216590--	Ovládacia hlavica plochého tlačidla čierna, vratná		3,70 €	8	ks	29,60 €
4	MM216594--	Ovládacia hlavica plochého tlačidla červená, vratná		3,20 €	2	ks	6,40 €
5	MM216374--	Upevňovací adaptér čelný M22-A		1,10 €	12	ks	13,20 €
6	MM216376--	Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky		2,70 €	9	ks	24,30 €
7	MM216378--	Kontakt 1R, čelná montáž, skrutkové svorky		2,70 €	2	ks	5,40 €
8	M270025--	Kábová vývodka M25x1,5 RAL7035, polyamid		1,10 €	1	ks	1,10 €
9	M271025--	Matica pre metrickú vývodku M25x1,5, polyamid		0,20 €	1	ks	0,20 €
10	MM216771--	Hlavica signálky biela, nízka		3,70 €	1	ks	3,70 €
11	MM216563--	LED 85-264VAC, biela, skrutkové svorky, čelné		8,00 €	1	ks	8,00 €
	materiál spolu						171,80 €
	pomocný materiál 20%						34,36 €
	doprava 2%						3,44 €
	montáž 30%						61,85 €
	Osadenie rozvádzača						55,00 €
	revízia						55,00 €
	spolu bez DPH						381,44 €
	Zásuvkové obvody						
1	EV211012--	Nástenná dvojité zásuvka STN IP54 horizontálna, pruž. svorky		10,70 €	30	ks	321,00 €
2	GTDA114--	Odbočná škatuľa nástenná IP54 100x100x40, šedá		1,10 €	30	ks	33,00 €
3	SK2XHJ325C	Bezhal. kábel N2XH-J 3x2,5, bez funkčnosti pri požiari		1,80 €	600	m	1 080,00 €
4	XC142247JB	Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 5x1,5re		2,00 €	100	m	200,00 €
5	XC142250JB	Bezhalogénový kábel so zvýš.požiar.odolnosťou N2XH-J 5x6re		5,90 €	20	m	118,00 €
6	JB-500 3x1,5	11078 HELUKABEL, vodič: JB-500; 3G1,5mm2; netienený; 300/500V; PVC; Cu; lanko; sivá		2,10 €	300	m	630,00 €
	materiál spolu						2 382,00 €
	pomocný materiál 5%						119,10 €
	doprava 2%						47,64 €
	montáž						905,00 €
	spolu bez DPH						3 453,74 €
	revízia diela			500,00 €	1	ks	500,00 €

	Javisková mechanika a javisková ťahy					
1	MECHANIKA	Demontáž rebriky za horizontom, demontáž starého svetelnéhoo pultu, oprava lávky za portálom (nová podlaha lávky z pororoštu, zábradlie, 1ks rebrik, okopové plechy)	1 598,60 €	1	kpl	1 598,60 €
2	DEKORAČNÝ ŤAH	Ručný nevyvážený javiskový ťah s nosnosťou 60kg - lanový navijak 500kg BGV D8+, zdvih 3m, 3x nosné lano Ø5mm, lanosvorky, očnice, vodiťko s ťažným vozíkom, kladky, nosná konštrukcia, bezpečnostné a informačné značenie, dĺžka ťahovej tyče 6m.	2 131,40 €	2	kpl	4 262,80 €
3	SVETELNÁ BATÉRIA	Ručný nevyvážený javiskový ťah s nosnosťou 100kg - lanový navijak 500kg BGV D8+, zdvih 3m, 3x nosné lano Ø5mm, lanosvorky, očnice, vodiťko s ťažným vozíkom, kladky, nosná konštrukcia, bezpečnostné a informačné značenie, dĺžka ťahovej tyče 6m.	2 664,30 €	2	kpl	5 328,60 €
	celkom spolu					11 190,00 €
	doprava 2%					223,80 €
	montáž a revízie					1 440,00 €
	spolu bez DPH					12 853,80 €

	Textilné vybavenie javiska					
1	HLAVNÁ OPONA	Hlavná opona dvojdielna, Zamat min. 350g/m2, 100% bavlna, trvalo samozhášavý podfa.: EN 13773, hore nosná páska s háčikmi, dole kapsa s olovkom 200g/m2, riasenie 50%. Pozn.: 2ks - š-550cm x v-350cm	2 129,00 €	1	kpl	2 129,00 €
2	KOLAJNICA	Elektrokoľajnica pre hlavnú oponu, dl.: 11m, hliníkova koľajnica profilu 571, profil TT: š-32mm x v-30mm, nosnosť 90kg, bežky s ložiskovými kolieskami, kotvenie po 50cm, nosná konštrukcia, napájanie 230V	4 262,80 €	1	kpl	4 262,80 €
3	PREDOP. DRAPÉRIA	Zamat min. 350g/m2, 100% bavlna, trvalo samozhášavý podfa.: EN 13773, hore tkanice, riasenie 50%. Pozn.: š-950cm x v-40cm	266,40 €	1	ks	266,40 €
4	REVUALNA OPONA	Revuálna opona dvojdielna, Zamat min. 350g/m2, 100% bavlna, trvalo samozhášavý podfa.: EN 13773, hore nosná páska s háčikmi, dole kapsa s olovkom 200g/m2, riasenie 30%. Pozn.: 2ks - š-500cm x v-470cm	2 131,40 €	1	kpl	2 131,40 €

Názov stavby :

Rekonštrukcia KD Zohor - 3.etapa

Miesto stavby :

Zohor

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Technologické zariadenia

0,00 €

CELKOM

0,00 €

Stavebné objekty

Stavebná časť	71 959,94 €
ZTI	21 038,69 €
Vykurovanie	6 715,61 €
VZT	3 303,47 €
Elektroinštalácie	34 669,11 €
NN prípojka	6 800,93 €
Elektroinštalácie - EPS	5 460,71 €
Elektroinštalácie - HSP	3 977,05 €
Krajinná architektúra - drevené záhony	0,00 €

CELKOM

153 925,51 €

Vedľajšie rozpočtové náklady

z TG -montáže

Zariadenie staveniska 8,40 % z 0,00 € 0,00 €

zo SO

Územná prírážka 0,50 % z 153 925,51 € 769,63 €

Zariadenie staveniska 3,30 % z 153 925,51 € 5 079,54 €

CELKOM

5 849,17 €

Kompletizačná činnosť

Kompletizačná činnosť 4 617,77 €

CELKOM

4 617,77 €

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH

164 392,45 €

DPH 5,00 % z 164 392,45 € 8 219,62 €

NÁKLAD VRÁTANE DPH

172 612,07 €

V Bratislave dňa 11.07.2025

Investor :

Generálny projektant :

Spracovateľ :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

JKSO:

Miesto: Zohor

ČS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

ATYP PROJEKT, spol. s.r.o., Košická 6 821 09 Bratislava

IČO:

.

IČ DPH:

.

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	71 959,94
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH 71 959,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	71 959,94	5,00%	3 598,00

Cena s DPH v EUR 75 557,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Miesto:

Zohor

Dátum:

10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

ATP PROJEKT, spol.
s r.o. Košická 6 821

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

71 959,94

HSV - Práce a dodávky HSV	38 428,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	222,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 425,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 615,28
99 - Presun hmôt HSV	165,35
PSV - Práce a dodávky PSV	33 531,78
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 861,67
713 - Izolácie tepelné	2 301,93
763 - Konštrukcie - drevostavby	143,49
764 - Konštrukcie klampiarske	291,79
766 - Konštrukcie stolárske	9 943,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 279,88
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	7 304,85
781 - Obklady	7 084,68
783 - Nátery	319,70
784 - Maľby	261,03

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

71 959,94

ROZPOČET

Stavba:Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Miesto:Zohor

Dátum:10.09.2025

Objednávateľ:Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:ATIP PROJEKT, spol. s r.o. Košická 6821

Zhotoviteľ:VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 959,94

DHSVPráce a dodávky HSV

38 428,16

D3Zvislé a kompletne konstrukcie

222,47

1	K	340239222.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 115 mm	m2	1,540	41,75	64,30
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

vv		0,7*2,2			1,540		
vv		Súčet			1,540		

2	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	3,713	42,60	158,17
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

vv		2,34*2,2-0,7*2,05			3,713		
vv		Súčet			3,713		

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 425,06

3	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	6,840	2,58	17,65
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

vv		1,2*0,6+0,9*0,6*3+1,25*0,6*6			6,840		
vv		Súčet			6,840		

4	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	126,600	9,91	1 254,61
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

vv		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7			126,600		
vv		Súčet			126,600		

5	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	224,703	2,63	590,97
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

vv		(2,32+5,52)*2*2,05-0,8*1,97-0,9*1,97			28,795		
vv		(9,36+2,32)*2*2,05-1,2*0,6-0,9*1,97			45,395		
vv		(2,32+3,84)*2*2,05-0,8*1,97-1,25*0,6			22,930		
vv		(3,84+3,52)*2*2,05-1,25*0,6-0,8*1,97			27,850		
vv		(5,75+15,07+0,4*2)*2*2,05-0,9*0,6*3-1,25*0,6*3-0,9*1,97*2-0,8*1,97			79,650		
vv		(1,91+3,94)*2*2,05-1,25*0,6-0,8*1,97*2			20,083		
vv		Súčet			224,703		

6	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	116,554	12,78	1 489,56
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

vv		pod obklad					
vv		(3,52+1,4)*2*1,8-1,25*0,5-0,6*1,8			16,007		
vv		(2,34+2,25)*2*1,8-0,6*1,8			15,444		
vv		(2,32+5,52)*2*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8			25,164		
vv		(9,36+2,32)*2*1,8-1,2*0,5-0,9*1,8			39,828		
vv		(2,32+3,84)*2*1,8-0,8*1,8-1,25*0,5			20,111		
vv		Súčet			116,554		

7	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	49,771	11,67	580,83
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

vv		(3,52+1,4)*2*0,25-1,25*0,1-0,6*0,17			2,233		
vv		(2,34+2,25)*2*0,25-0,6*0,17			2,193		
vv		(2,32+5,52)*2*0,25-0,8*0,17-0,9*0,17			3,631		
vv		(9,36+2,32)*2*0,25-1,2*0,1-0,9*0,17			5,567		
vv		(2,32+3,84)*2*0,25-0,8*0,17-1,25*0,1			2,819		
vv		(53,75+15,08)*2*0,25-0,8*0,17-0,9*0,17*2-1,25*0,1*3-0,9*0,1*3			33,328		
vv		Súčet			49,771		

8	K	612465153.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 20 mm	m2	65,159	30,87	2 011,46
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

vv		(9,36+5,52+3,84+2,32*2+5,75*2)*2,05-0,8*1,97*4			65,159		
vv		Súčet			65,159		

9	K	632452247.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	126,600	41,90	5 304,54
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

vv		B3-B5					
vv		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7			126,600		
vv		Súčet			126,600		

10	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	73,68	442,08
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

vv		*102					
vv		2			2,000		
vv		*103					
vv		1,0			1,000		
vv		*104					
vv		1,0			1,000		
vv		*105					
vv		1,0			1,000		
vv		*106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		6,000		
11	M	553310008300.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 600x1970x160 mm	ks	2,000	50,02	100,04
	VV		*102				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
12	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	2,000	51,15	102,30
	VV		*103				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*104				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
13	M	553310008900.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	2,000	51,72	103,44
	VV		*105				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*106				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
14	K	648952421.S	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	10,200	11,55	117,81
	VV		*207				
	VV		0,9*3		2,700		
	VV		*208				
	VV		1,25*6		7,500		
	VV		Súčet		10,200		
15	M	R76600001	Parapetná doska	m	10,200	30,37	309,77
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							25 615,28
16	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	126,600	6,31	798,85
	VV		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7		126,600		
	VV		Súčet		126,600		
17	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	126,600	6,65	841,89
	VV		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7		126,600		
	VV		Súčet		126,600		
18	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	15,928	5,55	88,40
	VV		(1,4+0,84+2,2+1,4*2)*2,2		15,928		
	VV		Súčet		15,928		
19	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	22,395	115,82	2 593,79
	VV		(10,0+2,8+3,3+5,3+7,4+86,1+12,7+21,7)*0,15		22,395		
	VV		Súčet		22,395		
20	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	41,500	5,67	235,31
	VV		10,0+2,8+3,3+5,3+7,4+12,7		41,500		
	VV		Súčet		41,500		
21	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	1,04	8,32
	VV		8,0		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
22	K	968071112.S	Vývesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	9,000	0,96	8,64
	VV		9,0		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
23	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	33,000	7,30	240,90
	VV		(0,9+0,7)*2*3+(1,25+0,7)*2*6		33,000		
	VV		Súčet		33,000		
24	K	968071125.S	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	1,42	2,84
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
25	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	13,987	33,93	474,58
	VV		0,9*1,97+1,1*1,97		3,940		
	VV		0,6*1,97*6+0,7*1,97+0,8*1,97		10,047		
	VV		Súčet		13,987		
26	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,630	76,92	48,46
	VV		1,0*2,1*0,3		0,630		
	VV		Súčet		0,630		
27	K	971036014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	200,000	1,48	296,00
	VV		20*10		200,000		
	VV		Súčet		200,000		
28	K	971052351.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 450 mm, -0,10400t	ks	9,000	64,98	584,82
29	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	2,500	12,07	30,18
	VV		1,25*2		2,500		
	VV		Súčet		2,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	978020191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06400t	m2	149,300	15,59	2 327,59
	VV		149,3		149,300		
	VV		Súčet		149,300		
31	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	188,028	11,68	2 196,17
	VV		(2,32+5,52)*2*2,1		32,928		
	VV		(9,36+2,32)*2*2,1-1,1*1,97		46,889		
	VV		(5,75+15,07+0,4*2)*2*2,1-0,9*0,7*3-1,25*0,7*3		86,289		
	VV		(1,91+3,94)*2*2,1-1,25*0,7-0,9*1,97		21,922		
	VV		Súčet		188,028		
32	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	97,027	6,02	584,10
	VV		(0,8+1,4)*2*2,1+(1,2+1,4)*2*2,1+(1,1+0,84)*2*2,1+(1,1+1,4)*2*2,1		71,988		
	VV		+(2,05+1,4)*2*2,1+(2,1+2,35)*2*2,1		25,039		
	VV		(3,85+2,32)*2*2,1-1,25*0,7		97,027		
	VV		Súčet		97,027		
33	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	149,300	9,59	1 431,79
	VV		10,0+2,8+3,3+5,3+7,4+86,1+12,7+21,7		149,300		
	VV		Súčet		149,300		
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	97,853	15,99	1 564,67
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 859,207	0,53	985,38
	VV		97,853*19 'Prepočítané koeficientom množstva		1 859,207		
36	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	97,853	10,66	1 043,11
37	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	782,824	1,79	1 401,25
	VV		97,853*8 'Prepočítané koeficientom množstva		782,824		
38	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	97,853	80,00	7 828,24
D	99		Presun hmôt HSV				165,35
39	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,535	10,00	165,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 531,78
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				3 861,67
40	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	253,200	0,75	189,90
	VV		B3-B5				
	VV		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7		126,600		
	VV		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7		126,600		
	VV		Súčet		253,200		
41	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	291,180	1,52	442,59
	VV		253,2*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		291,180		
42	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	126,600	5,97	755,80
	VV		B3-B5				
	VV		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7		126,600		
	VV		Súčet		126,600		
43	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	145,590	8,61	1 253,53
	VV		126,6*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		145,590		
44	K	711471053.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	126,600	8,70	1 101,42
	VV		B3-B5				
	VV		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7		126,600		
	VV		Súčet		126,600		
45	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	145,590	0,76	110,65
	VV		126,6*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		145,590		
46	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,700	2,88	7,78
D	713		Izolácie tepelné				2 301,93
47	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	126,600	1,53	193,70
	VV		B3-B5				
	VV		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7		126,600		
	VV		Súčet		126,600		
48	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	129,132	16,31	2 106,14
	VV		126,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		129,132		
49	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,49	2,09
D	763		Konštrukcie - drevostavby				143,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	3,060	46,39	141,95
	VV		0,85*1,2*3		3,060		
	VV		Súčet		3,060		
51	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200	1,28	1,54
D		764	Konštrukcie klampiarske				291,79
52	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	10,200	28,23	287,95
	VV		*207				
	VV		0,9*3		2,700		
	VV		*208				
	VV		1,25*6		7,500		
	VV		Súčet		10,200		
53	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	2,02	3,84
D		766	Konštrukcie stolárske				9 943,79
54	K	766413114.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov plochy nad 1 m2, werzalitovým profilom, š. nad 100 do 150 mm	m2	85,973	21,76	1 870,77
	VV		(1,86+3,84+1,0+2,34)*2*2,05-1,25*0,6-0,8*1,97*3-0,6*1,97*2		29,222		
	VV		(12,21+5,75)*2*1,8-1,25*0,5*3-0,9*0,5*3-0,8*1,8-0,9*1,8*2		56,751		
	VV		Súčet		85,973		
55	M	283190003800.R1	Obklad - laminátová drevotrieska 19 mm + podklad z lát 40/30mm kotvený do stien	m2	90,272	51,69	4 666,16
	VV		85,973*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		90,272		
56	K	76662R001.2.1	Montáž a dodávka plastových okien a dverí izol. trojsklo U=0,77	m2	6,120	317,58	1 943,59
	VV		*207				
	VV		0,9*0,6*3		1,620		
	VV		*208				
	VV		1,25*0,6*6		4,500		
	VV		Súčet		6,120		
57	K	76662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	30,32	181,92
	VV		*102				
	VV		2,0		2,000		
	VV		*103				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*104				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*105				
	VV		1,0		1,000		
	VV		*106				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Súčet		6,000		
58	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	6,000	200,22	1 201,32
	VV		*102-106				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
59	K	766664911.S	Oprava dverného krídla, vyrezanie otvoru v krídle pre zasklenie alebo vetranie kompletiz.	ks	3,000	17,21	51,63
60	K	766669113.S	Montáž kovania - okapného plechu	ks	6,000	3,03	18,18
61	M	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	0,780	12,23	9,54
	VV		0,8*0,15*2+0,9*0,15*4		0,780		
	VV		Súčet		0,780		
62	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,85	0,68
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 279,88
63	K	76764R004	Kľučky a štítky dverové	súbor	6,000	41,03	246,18
	VV		*102-106				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
64	M	R54900003	Zámok vložkový	kus	6,000	9,06	54,36
65	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	350,000	1,34	469,00
	VV		350		350,000		
	VV		Súčet		350,000		
66	K	767999908	Montáž a dodávka sanitárnej deliacej nepriehľadnej steny na nožičkách s dverami komplet	m2	8,951	168,59	1 509,05
	VV		0,85*1,95+2,34*1,95+1,4*1,95		8,951		
	VV		Súčet		8,951		
67	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,17	1,29
D		771	Podlahy z dlaždíc keramických				7 304,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	771541125.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	51,900	25,58	1 327,60
	VV		B5				
	VV		51,9		51,900		
	VV		Súčet		51,900		
69	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové neglazované	m2	55,014	35,17	1 934,84
	VV		51,9*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		55,014		
70	K	771541220.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 600 mm	m2	74,700	27,71	2 069,94
	VV		B3				
	VV		4,6+5,3+12,3+12,8+10,0		45,000		
	VV		B4				
	VV		8,0+21,7		29,700		
	VV		Súčet		74,700		
71	M	597740002110.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x12 mm, protišmyková uhol, sklzu 10 - 19°, R11, súčiniteľ šmykového trenia $\mu \geq 0,5$	m2	30,888	25,47	786,72
	VV		29,7*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		30,888		
72	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	46,800	24,99	1 169,53
	VV		45*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		46,800		
73	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	4,16	16,22
D 781 Obklady							7 084,68
74	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	116,554	27,71	3 229,71
	VV		(3,52+1,4)*2*1,8-1,25*0,5-0,6*1,8		16,007		
	VV		(2,34+2,25)*2*1,8-0,6*1,8		15,444		
	VV		(2,32+5,52)*2*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8		25,164		
	VV		(9,36+2,32)*2*1,8-1,2*0,5-0,9*1,8		39,828		
	VV		(2,32+3,84)*2*1,8-0,8*1,8-1,25*0,5		20,111		
	VV		Súčet		116,554		
75	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm	m2	121,216	31,76	3 849,82
	VV		116,554*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		121,216		
76	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	2,34	5,15
D 783 Nátery							319,70
77	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	7,343	7,99	58,67
	VV		zárubne				
	VV		(2*1,97+0,6)*(0,16+2*0,05)*2		2,361		
	VV		(2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*2		2,465		
	VV		(2*1,97+0,9)*(0,16+2*0,05)*2		2,517		
	VV		Súčet		7,343		
D 784 Maľby							261,03
78	K	784453261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	176,371	1,48	261,03
	VV		stropy				
	VV		8,0+4,6+5,3+51,9+12,3+12,8+10,0+21,7		126,600		
	VV		steny				
	VV		(3,52+1,4)*2*0,25-1,25*0,1-0,6*0,17		2,233		
	VV		(2,34+2,25)*2*0,25-0,6*0,17		2,193		
	VV		(2,32+5,52)*2*0,25-0,8*0,17-0,9*0,17		3,631		
	VV		(9,36+2,32)*2*0,25-1,2*0,1-0,9*0,17		5,567		
	VV		(2,32+3,84)*2*0,25-0,8*0,17-1,25*0,1		2,819		
	VV		(53,75+15,08)*2*0,25-0,8*0,17-0,9*0,17*2-1,25*0,1*3-0,9*0,1*3		33,328		
	VV		Súčet		176,371		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-ZTI - E.3.3-Zdravotechnika, 3.etapa-1.PP

JKSO:

Miesto: Zohor

ČS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 038,69
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	21 038,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	21 038,69	5,00%	1 051,93

Cena s DPH	v EUR	22 090,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-ZTI - E.3.3-Zdravotechnika, 3.etapa-1.PP

Miesto:

Zohor

Dátum:

10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Ing. Žatková

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Žatková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21 038,69

713 - Izolácie tepelné	439,42
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia-demontáž	34,61
D1 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 335,42
D2 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod-demontáž	236,41
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 754,07
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	7 871,95
725 - Zdravotechnika - zriaďovacie predmety-demontáž	101,01
D3 - Zdravotechnika - zriaďovacie predmety	8 265,80

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 038,69

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-ZTI - E.3.3-Zdravotechnika, 3.etapa-1.PP

Miesto:

Zohor

Dátum:

10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Ing. Žatková

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 038,69

D 713 Izolácie tepelné 439,42

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	47,000	4,26	200,22
2	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" ako MIRELON	m	15,000	4,26	63,90
3	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" ako MIRELON	m	30,000	5,33	159,90
4	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" ako MIRELON	m	2,000	7,35	14,70
5	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,070	10,00	0,70

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia-demontáž 34,61

6	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	20,000	0,67	13,40
7	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	10,000	1,81	18,10
8	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,030	103,63	3,11

D D1 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 335,42

9	K	721170963	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia DN50	ks	6,000	17,97	107,82
10	K	721171713	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné DN 110	m	5,000	56,48	282,40
11	K	721171721	Potrubie z rúr ako REHAU odpadné prípojn. do DN 50	m	20,000	24,91	498,20
12	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32-pre výtlak	m	40,000	30,18	1 207,20
13	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	8,000	4,27	34,16
14	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	7,00	21,00
15	K	721221203	Zápachová uzávierka - montáž do DN50	ks	1,000	35,75	35,75
16	M	HL	podstenový sifón ako HL400	ks	1,000	53,29	53,29
17	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	71,000	1,31	93,01
18	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,068	38,14	2,59

D D2 Zdravotechnika - vnútorný vodovod-demontáž 236,41

19	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	20,000	3,80	76,00
20	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	10,000	4,49	44,90
21	K	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	ks	10,000	0,91	9,10
22	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, - 0,00053t	ks	2,000	1,34	2,68
23	K	722220878	Demontáž hydrantu C-52	ks	1,000	100,00	100,00
24	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,036	103,63	3,73

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 754,07

25	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	25,74	25,74
26	K	722172622	Potrubie z rúr PeX-Alu-Pe ako REHAU, d 20,0x2,8(DN15) + uchytenie	m	15,000	23,24	348,60
27	K	722172623	Potrubie z rúr PeX Alu-Pe ako REHAU, d 25,0x3,5(DN20) + uchytenie	m	30,000	28,78	863,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	722172624	Potrubie z rúr PeX Alu-Pe ako REHAU, d 32,0x4,4(DN25) + uchytenie	m	2,000	31,92	63,84
29	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	10,000	12,39	123,90
30	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	5,98	59,80
31	M	5511083600	Nástenka poniklovaná, 1/2"		10,000	5,33	53,30
32	K	722229103	Montáž ventilu uzatváracieho, spätného G 1	ks	1,000	7,00	7,00
33	M	5511083600.1	Ventil uzatvárací priamy priechodný G 1"	ks	1,000	13,85	13,85
34	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	47,000	2,37	111,39
35	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	47,000	1,73	81,31
36	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,056	34,56	1,94

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 7 871,95

37	K	724211101	Montáž prečerpacích boxov	súb.	6,000	121,92	731,52
38	M	4268043910	Prečerpací box ako Grundfos Sololift +WC-3	ks	1,000	1 225,56	1 225,56
39	M	4268043911	Prečerpací box ako Grundfos Sololift +CWC-3	ks	3,000	1 246,87	3 740,61
40	M	4268043912	Prečerpací box ako Grundfos Sololift +C-3	ks	2,000	1 087,01	2 174,02
41	K	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,024	10,00	0,24

D 725 Zdravotechnika - zriaďovacie predmety-demontáž 101,01

42	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, - 0,03420t	súb.	2,000	10,22	20,44
43	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	8,85	17,70
44	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,94	15,88
45	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	10,22	10,22
46	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,094	95,64	8,99
47	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	5,81	17,43
48	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zriaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	5,000	2,07	10,35

D D3 Zdravotechnika - zriaďovacie predmety 8 265,80

49	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	29,01	87,03
50	M	6420141390	Klozet závesný diturvitový biely	ks	3,000	181,17	543,51
51	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	3,000	3,85	11,55
52	M	8932823000001	Klozetové sedátko pre WC	ks	3,000	26,64	79,92
53	K	5513005460	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou ako GEBERIT	súb.	3,000	47,96	143,88
54	M	725129210	duofix pre zavesené WC, pod sádkartón, stavebná výška 1,13m ako Geberit	ks	3,000	377,26	1 131,78
55	M	115.080.KH.1	Sanitárne systémy a armatúry, Ovládacie tlačidlo ako Omega30, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	3,000	236,59	709,77
56	K	6420144310	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	2,000	51,15	102,30
57	M	725219401	Pisoár so senzorom ako GOLEM p-biela+ zdroj+sifón	ks	2,000	724,68	1 449,36
58	K	6420135730	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	47,96	143,88
59	M	6420135738	Umývadlo 550	ks	3,000	127,88	383,64
60	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	5,000	8,22	41,10
61	M	5510124100	Ventil rohový 1/2"	ks	5,000	21,31	106,55
62	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	1,000	6,84	6,84
63	M	5514014301	Ventil pre hygienické zariadenia s ukončením na hadicu ako T212-1/2"	súb.	1,000	29,84	29,84
64	K	725539150	Montáž elektrického prietokového ohrievača	súb.	5,000	74,60	373,00
65	M	5413000110	Ektrický prietokový ohrievač pod umývadlo ako M2/snm-Clage, 0,45kW	ks	5,000	271,75	1 358,75
66	K	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových	ks	5,000	18,68	93,40
67	M	322330575	Stojánková jednopáková umývadlová batéria	ks	3,000	201,42	604,26
68	M	338810575	Drezová batéria stojánková	ks	2,000	309,05	618,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	11,19	33,57
70	M	5514703200	uzávierka zápachová pre umývadlo	ks	3,000	15,99	47,97
71	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50, s odb.na hadicu	ks	2,000	12,50	25,00
72	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný	ks	2,000	21,31	42,62
73	K	725989101	Montáž dvierok	ks	2,000	0,53	1,06
74	M	5516757501	Dvierka krycie 30x15 cm nerez	ks	1,000	40,50	40,50
75	M	5516757502	Dvierka krycie 15x15 cm nerez	ks	1,000	55,42	55,42
76	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,120	10,00	1,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-UK - Klub účinkujúcich - vykurovanie

JKSO:

Miesto: Zohor

ČS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

ATYP PROJEKT, spol. s.r.o., Košická 6 821 09 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 715,61
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 715,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	6 715,61	5,00%	335,78

Cena s DPH	v EUR	7 051,39
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-UK - Klub účinkujúcich - vykurovanie

Miesto:

Zohor

Dátum:

10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

ATP PROJEKT, spol.
s r.o. Košická 6821

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Németh

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 715,61

PSV - Práce a dodávky PSV

5 515,61

713 - Izolácie tepelné

1 241,18

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 335,48

734 - Armatúry

612,68

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 562,35

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

555,18

783 - Nátery

208,74

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 200,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 715,61

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt: 3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť: 3.etapa-UK - Klub účinkujúcich - vykurovanie

Miesto: Zohor

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025

Projektant: AITP PROJEKT, spol. s r.o. Košická 6821

Spracovateľ: Ing. Ľubomír Németh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 715,61

D PSV Práce a dodávky PSV

5 515,61

D 713 Izolácie tepelné

1 241,18

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	207,000	4,80	993,60
2	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	93,840	1,28	120,12
VV 92*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					93,840		
3	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,040	1,07	2,18
VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					2,040		
4	M	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	115,260	1,07	123,33
VV 113*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva					115,260		
5	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,39	1,95

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 335,48

6	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	92,000	13,85	1 274,20
7	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	92,000	0,64	58,88
8	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	1,60	2,40

D 734 Armatúry

612,68

9	K	734211111.S	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	10,000	3,84	38,40
10	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,62	7,24
11	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	11,72	23,44
12	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	20,000	4,80	96,00
13	M	R55102602	Termostatický ventil rohový DN15	kus	10,000	17,05	170,50
14	M	R55102603	Regulačný rohový ventil DN15	kus	10,000	11,72	117,20
15	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	10,000	3,20	32,00
16	M	R55102601	Termostatická hlavica	kus	10,000	12,79	127,90

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 562,35

17	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	13,85	41,55
18	M	K00106006009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 600x600, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	2,000	63,94	127,88
19	M	K00106005009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 600x500, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	1,000	53,29	53,29
20	K	735154050.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	14,92	104,44
21	M	K00105007009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x700, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	1,000	74,60	74,60
22	M	K00105009009016 011	Oceľové panelové radiátory 10S 900x900, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	3,000	85,26	255,78
23	M	K00106005009016 0.1	Oceľové panelové radiátory 10S 900x500, s bočným pripojením, s 1 panelom	ks	3,000	63,94	191,82
24	K	735311230.R	Montáž kúrenia systému referenčný štandard - GABOTHERM	súbor	1,000	191,83	191,83
25	M	00871	GT-M-KA 16x2 adaptér	ks	20,000	4,05	81,00
26	M	12773M	GT-MV 16x2, 0,2 mm, 200 m	m	91,000	1,71	155,61
27	M	12886	GT-MV 18x2, 0,25mm, 200m	m	22,000	2,45	53,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	12887	GT-MV 20x2, 0,25mm, 100m	m	2,000	2,56	5,12
29	M	00536	GT-M-PUKI 20x1/2 IG prechodová Multi Press-spojka	ks	2,000	5,33	10,66
30	M	00535	GT-M-PT 16 Multi Press-T-kus	ks	12,000	9,59	115,08
31	M	00559	GT-M-PKR 18/16 Multi Press-spojka redukovaná	ks	2,000	5,33	10,66
32	M	00688	GT-M-PTR 18/16/16 Multi Press-T-kus redukovaný	ks	2,000	10,66	21,32
33	M	00692	GT-M-PTR 20/16/18 Multi Press-T-kus redukovaný	ks	2,000	11,72	23,44
34	M	10858	GT-UKAR 1/2" prechod	ks	20,000	2,13	42,60
35	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	1,07	1,77
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							555,18
36	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	9,59	383,60
37	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	40,000	4,26	170,40
38	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,07	1,18
D 783 Nátery							208,74
39	K	783125130.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	2,000	6,39	12,78
40	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	92,000	2,13	195,96
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 200,00
41	K	99999R010	HZS - Vykurovací skúška	hod	24,000	50,00	1 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore
Objekt:
3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba
Časť:
3.etapa-VZT - VZT

JKSO:
Miesto: Zohor

Objednávateľ:
Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Zhotoviteľ:
VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Projektant:
Ing. Žatková

Spracovateľ:
Ing. Žatková

Poznámka:

ČS:
Dátum: 10.09.2025

IČO: 00305235
IČ DPH: .

IČO: 53088247
IČ DPH: SK 2121262462

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			3 303,47
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			3 303,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 303,47	5,00%	165,17
Cena s DPH			3 468,64
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore
Objekt: 3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba
Časť: 3.etapa-VZT - VZT

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant: Ing. Žatková
Spracovateľ: Ing. Žatková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 303,47
PSV - Práce a dodávky PSV	3 303,47
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 303,47

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 303,47

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Čast':

3.etapa-VZT - VZT

Miesto: Zohor

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant: Inq. Žatková

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ: Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 303,47

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

3 303,47

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

3 303,47

1	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	5,000	10,37	51,85
2	M	429110011200	Ventilátor malý, axiálny, tichý SILENT 100 CRZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	5,000	158,22	791,10
3	K	769011015.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 200	ks	1,000	25,94	25,94
4	M	429110001100	Ventilátor malý, axiálny, tichý SILENT 200 CRZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	186,27	186,27
5	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	12,000	6,71	80,52
6	M	429530030300	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla Respiro 150, prietok vzduchu 30 až 60 m3/h, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	400,03	1 600,12
7	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	12,000	5,63	67,56
8	M	R2	Montážny, spojovací a tesniaci materiál		3,000	53,29	159,87
9	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	12,000	5,63	67,56
10	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	3,000	7,26	21,78
11	M	429720248900.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 325x125 mm	ks	3,000	21,37	64,11
12	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	5,44	10,88
13	M	R1	Stenová mriežka 300x150		2,000	21,31	42,62
14	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	4,000	8,58	34,32
15	M	429710081200	Klapka žalúziová, plastová PER 100 W, ELEKTRODESIGN	ks	3,000	17,07	51,21
16	M	429710081600	Klapka žalúziová, plastová PER 160 W, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	47,76	47,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-EL - EL+NNROZVODY

JKSO:

Miesto: Zohor

ČS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 669,11
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	34 669,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 669,11	5,00%	1 733,46

Cena s DPH	v EUR	36 402,57
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba	Projektant:	Ing. Žatková
Časť:	3.etapa-EL - EL+NNROZVODY	Spracovateľ:	Ing. Žatková
Miesto:	Zohor		
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	34 669,11
M - Práce a dodávky M	34 669,11
21-M - Elektroinštalácia	14 357,18
21-R - Rozvádzače	1 385,42
21-K - Slaboprúdy	3 823,39
21-S - Svetidlá	6 750,12
OST - Ostatné	8 353,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 669,11
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3. etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3. etapa-EL - EL+NNROZVODY

Miesto: Zohor

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant: Ing. Žatková

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ: Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 669,11

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

34 669,11

D	21-M	Elektroinštalácia	14 357,18
---	------	-------------------	-----------

1	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	7,68	15,36
2	M	345340007925.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky	ks	2,000	12,79	25,58
3	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	8,000	9,59	76,72
4	M	345330002965.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 +rámiky	ks	8,000	13,00	104,00
5	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	9,59	38,36
6	M	345330002970.R	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44 +rámiky	ks	4,000	12,68	50,72
7	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	6,39	76,68
8	M	3450000029011	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky	ks	12,000	9,38	112,56
9	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	20,000	6,39	127,80
10	M	345000002901.12	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky	ks	20,000	9,59	191,80
11	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	5,000	10,83	54,15
12	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP55 PLEXO	ks	5,000	5,98	29,90
13	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	50,000	18,21	910,50
14	M	345410013000.R	Rozbočovacia krabica na povrch	ks	50,000	1,60	80,00
15	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	60,000	9,09	545,40
16	M	345410002400.R	Rozbočovacia krabica KR68	ks	30,000	1,39	41,70
17	M	345410002400.1	Rozbočovacia krabica KI68 pre montáž do horľavého materiálu	ks	30,000	2,45	73,50
18	K	210010453	Krabica pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8111 - vrátane svorky a zapoj. vodičov	ks	5,000	20,33	101,65
19	M	3454100123001	Rozbočovacia krabica požiarna odolná OBO, B 100 E, Firebox 122x122x58,5, 4x6mm ² , 650V, IP65,+štítky	ks	5,000	48,49	242,45
20	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	60,000	2,13	127,80
21	M	345410002400.2	Prístrojová krabica KI 68 L/1pre montáž do horľavého materiálu	ks	20,000	2,34	46,80
22	M	345410002400.3	Prístrojová krabica KP67/2	ks	20,000	0,37	7,40
23	M	345410002400.4	Prístrojová krabica do dutých podkladov HWAD 65	ks	20,000	1,12	22,40
24	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	20,000	18,21	364,20
25	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	20,000	4,50	90,00
26	K	210290752.1	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	ks	6,000	13,85	83,10
27	K	210290752.2	Montáž sušiča rúk (sušič rúk dodávka ZTI), vrátane zapojenia	ks	2,000	13,85	27,70
28	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	430,000	1,29	554,70
29	M	341110000700.1	Kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	80,000	1,23	98,40
30	M	341110000700.2	Kábel N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	350,000	1,20	420,00
31	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	950,000	1,46	1 387,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	341110000800.1	Kábel N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	950,000	1,86	1 767,00
33	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	1,42	142,00
34	M	341110001900.1	Kábel N2XH-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	m	100,000	1,93	193,00
35	K	210881042.R	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	60,000	1,55	93,00
36	M	341110002400.1	Kábel N2XH-J 5x16 - B2ca -s1,d1,a1	m	60,000	14,92	895,20
37	K	210881392.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,000	1,31	327,50
38	M	341110000700.3	Kábel NHXH-J/O FE180/E90 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	250,000	2,02	505,00
39	K	210881401.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	60,000	1,44	86,40
40	M	341110001900.2	Kábel NHXH-J FE180/E90 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	m	60,000	4,05	243,00
41	K	210881001.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	50,000	0,69	34,50
42	M	341610012300.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x4 mm2 RE	m	50,000	1,30	65,00
43	K	210881002.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	50,000	0,79	39,50
44	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	50,000	1,83	91,50
45	K	210881005.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	80,000	1,34	107,20
46	M	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm2 RM	m	80,000	5,90	472,00
47	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	1,89	94,50
48	M	345710009000.R	I-Trubka 16 - bezhalogénová	m	50,000	0,75	37,50
49	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	200,000	1,98	396,00
50	M	345710009100.R	I-Trubka 20 - bezhalogénová	m	200,000	1,07	214,00
51	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	100,000	2,30	230,00
52	M	345710009300.R	I-Trubka 32 - bezhalogénová	m	100,000	1,17	117,00
53	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	100,000	2,85	285,00
54	M	345710009500.R	I-Trubka 50 - bezhalogénová	m	100,000	1,28	128,00
55	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	100,000	2,00	200,00
56	M	345710000200	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20, KOPOS	m	100,000	0,62	62,00
57	M	345710038512.S	Príchytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	100,000	0,17	17,00
58	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	200,000	2,40	480,00
59	M	345710000400	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1532 KA, D 32	m	200,000	1,29	258,00
60	M	345710038530.S	Príchytka 5332 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, samozhášavé	ks	200,000	0,31	62,00
61	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	5,000	7,11	35,55
62	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	5,000	1,28	6,40
63	M	354410066900.1	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,75 m	ks	5,000	0,75	3,75
64	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	kpl	1,000	85,26	85,26
65	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	kpl	1,000	191,83	191,83
66	K	210222031.R	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	31,97	31,97
67	M	3571300093000.1 1	Lišta potenciálov. vyrovnania 1809 VDE	ks	1,000	29,84	29,84
68	K	210120420.R2	Prepáťová ochrana SPD typ 3, SALTEK CZ-275 A	ks	5,000	8,53	42,65
69	M	358240002600.R2	Prepáťová ochrana SPD typ 3, SALTEK CZ-275 A	ks	5,000	31,76	158,80

D 21-R Rozvádzače 1 385,42

70	K	210190003.R	Rozvádzač R4 (podľa výkresu E.3.5-4), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	159,86	159,86
71	M	5720231150.11	Rozvádzač R4 (podľa výkresu E.3.5-4), dodávka	ks	1,000	1 225,56	1 225,56

D 21-K Slaboprúdy 3 823,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	220511002.R	Montáž zásuvky 2xRJ45 nad/pod omietku	ks	4,000	15,99	63,96
73	M	383000001966.1	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku+rámiky	ks	3,000	24,51	73,53
74	M	383000001966.2	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), na povrch	ks	1,000	25,04	25,04
75	K	220511034	Kábel uložený v rúrke, do žlabu	m	700,000	1,99	1 393,00
76	M	341230001800	Kábel medený dátový FTP-AWG Cat 6A Patch 4x2x24 mm2	m	700,000	0,96	672,00
77	K	210010314.S	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	2,000	11,89	23,78
78	M	345410012800.S	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250	ks	2,000	11,37	22,74
79	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	5,89	11,78
80	M	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	2,000	5,78	11,56
81	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	200,000	1,89	378,00
82	M	345710009000.R	I-Trubka 16 - bezhalogénová	m	200,000	0,85	170,00
83	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	300,000	2,30	690,00
84	M	345710009300.R	I-Trubka 32 - bezhalogénová	m	300,000	0,96	288,00

D		21-S	Svietidlá	6 750,12			
85	K	210201082	Zapojenie svietidla IP20/65, stropného - nástenného LED	ks	44,000	9,17	403,48
86	M	3481200088301	LED SVIETIDLO PRISADENÉ X-LINE LED 4400 MICRO-PRM E 34 840 / ROZMERY: 1132 x 63 x 74 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	14,000	176,91	2 476,74
87	M	3481200088302	LED SVIETIDLO PRISADENÉ RUBIN LOOK LED 4400 PLX E 34 840 / ROZMERY: 595 x 295 x 54 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	3,000	143,87	431,61
88	M	3481200088303	LED SVIETIDLO STROPNÉ NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC OPAL E IP65 840 / IK 10 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	2,000	137,48	274,96
89	M	3481200088304	LED SVIETIDLO STROPNÉ NEPTUN LED COMPACT V1 4000 PC OPAL E IP65 840, IK 10 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	6,000	74,60	447,60
90	M	3481200088305	LED SVIETIDLO PRISADENÉ LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1 2400 E IP54 840, IK 10, ROZMERY: 280 x 280 x 55 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	4,000	52,75	211,00
91	M	348120008830.8	LED SVIETIDLO PRISADENÉ LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1 1800 E IP54 840, IK 10, ROZMERY: 280 x 280 x 55 (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	3,000	50,62	151,86
92	M	348120008830.12	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP65, NÁSTENNÉ, CBS, 332x178x52mm S PIKTOGRAMOM (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	7,000	147,07	1 029,49
93	M	348120008830.15	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED, 2W, IP20, STROPNÉ, CBS, 132x132x54mm (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	m	3,000	159,86	479,58
94	M	348120008830.16	SVIETIDLO NÚDZOVÉ, IP40, ŠPECIÁLNY PIKTOGRAM MONTOVANÉ NA STENU (do 2m od zariadenia) (dodáva: napr. PROLUX s.r.o.)	ks	2,000	138,54	277,08
95	K	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	44,000	12,88	566,72

D		OST	Ostatné	8 353,00			
96	K	HZS-001	Nepredvídané práce	hod	10,000	15,00	150,00
97	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	4,000	15,00	60,00
98	K	HZS-004	Murárska výpomoc	hod	12,000	15,00	180,00
99	K	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	12,000	45,00	540,00
100	K	210021501.S	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásy, natkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	50,00	175,00
101	K	210020651	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	50,00	300,00
102	K	HZS-0006	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	10,000	13,32	133,20
103	K	13220241920	Cetris dosky - dištanca od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	160,00	160,00
104	K	13220241921	Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho materiálu a finálnej povrchovej úpravy	kg	150,000	4,20	630,00
105	K	13220241923	Príchytka SONAP	kpl	1,000	375,00	375,00
106	K	13220241924	OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®)	m2	2,000	1 999,90	3 999,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	13220241925	Požiarna trasa E90, zložená z OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla	m	150,000	7,00	1 050,00
108	K	13220241926	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	200,00	200,00
109	K	13220241927	Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	kpl	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-PRIP-NN - PRÍPOJKA NN

JKSO:

Miesto: Zohor

ČS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 800,93

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 800,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	6 800,93	5,00%	340,05

Cena s DPH

v EUR

7 140,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore
Objekt: 3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba
Časť: 3.etapa-PRIP-NN - PRÍPOJKA NN

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant: Ing. Žatková
Spracovateľ: Ing. Žatková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	6 800,93
M - Práce a dodávky M	6 800,93
21-M - Elektromontáže	4 090,43
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 445,50
OST - Ostatné	1 265,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 800,93

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3. etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-PRIP-NN - PRÍPOJKA NN

Miesto: Zohor

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant: Ing. Žatková

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ: Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 800,93

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

6 800,93

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

4 090,43

1	K	210193094.S1	Skriňa RE trojfázová	ks	1,000	197,15	197,15
2	M	357120021040.S1	Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu IO03-2) vrátane zapojenia	ks	1,000	463,58	463,58
3	K	210193004.R	Prípojková skriňa SR2 + zemný diel (podľa výkresu IO03-2) vrátane zapojenia	ks	1,000	187,56	187,56
4	M	357110002200.R	Prípojková skriňa SR2 + zemný diel (podľa výkresu IO03-2) vrátane zapojenia	ks	1,000	793,09	793,09
5	K	210193094.S2	Demontáž existujúceho elektromerového rozvádzača a skrine RIS 2	ks	1,000	143,87	143,87
6	K	210101604.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 95-150 mm2	ks	2,000	42,41	84,82
7	M	345820000500.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 70-120	ks	2,000	83,83	167,66
8	K	210902119.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x120	m	15,000	4,88	73,20
9	M	341110034300.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x120 mm2 SM	m	15,000	17,38	260,70
10	K	210902110.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70	m	80,000	5,20	416,00
11	M	341110030100.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x120+70 mm2	m	80,000	13,56	1 084,80
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	50,000	2,92	146,00
13	M	354410058800.R	Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO Bettermann)	m	50,000	1,44	72,00

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
---	------	-----------------------------------

1 445,50

14	K	14220241818	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN	m	20,000	0,96	19,20
15	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	9,02	180,40
16	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	3,40	68,00
17	K	14220241819	Výkop jamy pre spojku	ks	2,000	79,39	158,78
18	K	14220241820	Trávové semeno	kg	3,000	3,09	9,27
19	M	14220241821	Trávové semeno	kg	3,000	7,25	21,75
20	K	14220241822	Základ z простého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	2,000	45,83	91,66
21	M	14220241823	Základ z простého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	2,000	72,47	144,94
22	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	250,000	0,81	202,50
23	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	250,000	0,18	45,00
24	K	388995051	Montáž krycích dosiek káblových žľabov CWS DEKAB-1m	m	30,000	0,17	5,10
25	M	283130000500	Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 250/2, 1xšxh 1000x250x7 mm, farba červená	m	30,000	1,49	44,70
26	K	210010096.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 160 uložená voľne	m	60,000	3,18	190,80
27	M	345710006200	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09160 BA, D 160, KOPOS	m	60,000	4,39	263,40

D	OST	Ostatné
---	-----	---------

1 265,00

28	K	HZS-001	Nepredvídané práce	kpl	1,000	200,00	200,00
29	K	HZS-002	Zaistenie vypnutého stavu	hod	2,000	15,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	5,000	45,00	225,00
31	K	210021501.S	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	20,00	70,00
32	K	210020651	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	20,00	120,00
33	K	14220241828	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	50,00	50,00
34	K	13220241926	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	150,00	150,00
35	K	14220241928	Polohopisné a výškopisné (geodetické)zameranie	kpl	1,000	200,00	200,00
36	K	14220242028	Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch ZSDIS a.s.	kpl	1,000	220,00	220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-EPS - EL-EPS

JKSO:

Miesto: Zohor

ČS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 460,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 460,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 460,71	5,00%	273,04

Cena s DPH	v EUR	5 733,75
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore	Dátum:	10.09.2025
Objekt:	3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba	Projektant:	Ing. Žatková
Časť:	3.etapa-EPS - EL-EPS	Spracovateľ:	Ing. Žatková
Miesto:	Zohor		
Objednávateľ:	Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor		
Zhotoviteľ:	VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	5 460,71
M - Práce a dodávky M	5 460,71
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 598,21
OST - HZS, Ostatné	1 862,50

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 460,71
-----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-EPS - EL-EPS

Miesto:

Zohor

Dátum:

10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant:

Ing. Žatková

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ:

Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 460,71

D M Práce a dodávky M 5 460,71

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 598,21

1	K	220330111.S	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	8,000	32,62	260,96
2	M	404830002700	Opticko-dymový hlásič	ks	7,000	71,99	503,93
3	M	404830002701	Päťica hlásiča	ks	7,000	4,80	33,60
4	M	404830002702	Multisenzorový hlásič	ks	1,000	91,06	91,06
5	M	404830002701	Päťica hlásiča	ks	1,000	4,80	4,80
6	K	13220241935	Paralelná signalizácia	ks	2,000	6,13	12,26
7	M	13220241936	Paralelná signalizácia	ks	2,000	7,25	14,50
8	K	210290862.S	Doplnenie označovacích samolepiacich štítkov	ks	10,000	1,39	13,90
9	M	404830004452	Popisný štítok na hlásič	ks	10,000	3,89	38,90
10	K	210140738.S	Elektronická húkačka s majákom vrátane zapojenia	ks	2,000	20,07	40,14
11	M	404840001610.S1	Zábleskový maják	ks	2,000	41,03	82,06
12	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	55,000	1,27	69,85
13	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	55,000	2,98	163,90
14	K	220280221.S	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	235,000	1,55	364,25
15	M	341610025000.S1	Kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/E30, B2ca -s1,d1,a1	m	235,000	1,26	296,10
16	K	210020651.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	800,000	1,16	928,00
17	M	345760000700.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	800,000	0,85	680,00

D OST HZS, Ostatné 1 862,50

18	K	HZS-001	Oživenie a naprogramovanie	kpl	1,000	160,00	160,00
19	K	783980010.S	Protipožiarne systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vložením tepelnej izolácie	kpl	1,000	260,00	260,00
20	K	HZS-002	Nepredvídané práce	kpl	1,000	120,00	120,00
21	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	75,00	75,00
22	K	HZS-004	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	75,00	75,00
23	K	HZS-005	Merania izolačných stavov káblov	kpl	1,000	50,00	50,00
24	K	HZS-006	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásy, natlkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	15,00	52,50
25	K	HZS-007	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	10,00	60,00
26	K	HZS-008	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	260,00	260,00
27	K	HZS-009	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	400,00	400,00
28	K	HZS-010	Plošina/lešenie	kpl	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3.etapa-HSP - EL-HSP

JKSO:

Miesto: Zohor

ČS:

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

IČO:

00305235

IČ DPH:

.

Zhotoviteľ:

VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

IČO:

53088247

IČ DPH:

SK 2121262462

Projektant:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žatková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 977,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 977,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 977,05	5,00%	198,85

Cena s DPH	v EUR	4 175,90
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore
Objekt: 3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba
Časť: 3.etapa-HSP - EL-HSP

Miesto: Zohor
Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor
Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Dátum: 10.09.2025
Projektant: Ing. Žatková
Spracovateľ: Ing. Žatková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 977,05
M - Práce a dodávky M	3 977,05
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 807,30
OST - HZS, Ostatné	1 169,75

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 977,05

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore

Objekt:

3.etapa stavba - Klub účinkujúcich - stavba

Časť:

3. etapa-HSP - EL-HSP

Miesto: Zohor

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor

Projektant: Ing. Žatková

Zhotoviteľ: VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Spracovateľ: Ing. Žatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 977,05

D M Práce a dodávky M

3 977,05

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 807,30

1	K	220370441.S	Montáž reproduktorovej skrine do 10 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	10,000	36,48	364,80
2	M	13220241953	Reproduktor skrinkový 6W	ks	10,000	86,85	868,50
3	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	200,000	0,96	192,00
4	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	200,000	1,18	236,00
5	K	210020651.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	600,000	1,04	624,00
6	M	345760000700.111	Protipožiarne príchytky vrátane kotvy	m	600,000	0,87	522,00

D	OST	HZS, Ostatné
---	-----	--------------

1 169,75

7	K	HZS-001	Oživenie a naprogramovanie	kpl	1,000	100,00	100,00
8	K	783980010.S	Protipožiarne systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vložením tepelnej izolácie	kpl	1,000	120,00	120,00
9	K	HZS-002	Nepredvídané práce	kpl	1,000	30,00	30,00
10	K	HZS-003	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	50,00	50,00
11	K	HZS-004	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	110,00	110,00
12	K	HZS-005	Merania izolačných stavov káblov	kpl	1,000	30,00	30,00
13	K	HZS-006	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	3,500	16,50	57,75
14	K	HZS-007	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	12,00	72,00
15	K	HZS-008	Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	130,00	130,00
16	K	HZS-009	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	100,00	100,00
17	K	HZS-010	Plošina/lešenie	kpl	1,000	370,00	370,00

Harmonogram prác stavby
Stavba : Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore
Odberateľ: Obec Zohor, Nám. 1.mája, Zohor
Dodávateľ: VB SP s.r.o., r.s.p. , Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum: 20.10.2025	Realizácia v mesiacoch	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac	10.mesiac	11.mesiac	12.mesiac	13.mesiac	14.mesiac
	Cena bez DPH														
Preberanie staveniska	xxxxxxxxxx														
1.etapa 2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa															
HSV - Práce a dodávky HSV															
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	51 572,74 €														
99 - Presun hmôt HSV	252,24 €														
HSV spolu	51 824,98 €														
2.etapa 2.1.2.c - Zateplenie obvodového plášťa															
HSV - Práce a dodávky HSV															
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	48 087,61 €														
99 - Presun hmôt HSV	147,05 €														
HSV spolu	48 234,66 €														
1.etapa 2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa															
PSV - Práce a dodávky PSV															
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	14 639,98 €														
713 - Izolácie tepelné	31 819,03 €														
PSV spolu	46 459,01 €														
2.etapa 2.1.2.d - Zateplenie strešného plášťa															
PSV - Práce a dodávky PSV															
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	1 015,91 €														
713 - Izolácie tepelné	46 407,67 €														
PSV spolu	47 423,58 €														
1.etapa 2.1.2.a - Vymena otvorových konštrukcií															
HSV - Práce a dodávky HSV															
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 177,90 €														
HSV spolu	3 177,90 €														
PSV - Práce a dodávky PSV															
766 - Konštrukcie stolárske	2 984,55 €														
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	52 813,62 €														
PSV spolu	55 798,17 €														
2.etapa 2.1.2.a - Vymena otvorových konštrukcií															
HSV - Práce a dodávky HSV															
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 091,23 €														
HSV spolu	1 091,23 €														
PSV - Práce a dodávky PSV															
766 - Konštrukcie stolárske	314,52 €														
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 025,26 €														
PSV spolu	12 339,80 €														
1.etapa 2.1.2.1 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému															
PSV - Práce a dodávky PSV															
713 - Izolácie tepelné	2 756,76 €														
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	11 338,66 €														
732 - Ústredné kúrenie - strojovňa	3 724,00 €														
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 396,24 €														
734 - Armatúry	3 944,23 €														
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7 684,66 €														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 475,29 €														
783 - Nátery	706,74 €														
PSV spolu	36 025,58 €														
HZS - Hodinové zučtovacie sadzby	1 500,00 €														
Hodinové zučtovacie sadzby	1 500,00 €														
HSV spolu	37 525,58 €														
2.etapa 2.1.2.1 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému															
PSV - Práce a dodávky PSV															
713 - Izolácie tepelné	947,58 €														
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	950,04 €														
734 - Armatúry	340,14 €														
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	948,70 €														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	590,89 €														
783 - Nátery	196,60 €														
PSV spolu	4 018,95 €														
HZS - Hodinové zučtovacie sadzby	1 200,00 €														
Hodinové zučtovacie sadzby	1 200,00 €														
HSV spolu	5 218,95 €														
1.etapa 2.1.2.g - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia															
PSV - Práce a dodávky PSV															
Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia	95 710,44 €														
PSV spolu	95 710,44 €														
2.etapa 2.1.2.g - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia															
PSV - Práce a dodávky PSV															
Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia	2 522,29 €														
PSV spolu	2 522,29 €														
1.etapa 2.1.2.i - vstupná časť - Osvetlenie a elektro															
M - Práce a dodávky M															
21-M - Elektroinštalácia	72 237,25 €														
21-R - Rozvádzače	25 803,71 €														
21-S - Svietidlá	46 459,10 €														
M spolu	144 502,12 €														
2.etapa 2.1.2.i - vstupná časť - Osvetlenie a elektro															
M - Práce a dodávky M															
21-M - Elektroinštalácia	55 732,24 €														
21-R - Rozvádzače	4 632,50 €														
21-S - Svietidlá	62 880,60 €														
M spolu	123 245,34 €														
1.etapa 2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia															
HSV - Práce a dodávky HSV															
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 376,37 €														
99 - Presun hmôt HSV	1 355,32 €														
HSV spolu	22 731,69 €														
PSV - Práce a dodávky PSV															
714 - Akustické a protiohrevové opatrenie	20 175,02 €														
766 - Konštrukcie stolárske	13 070,94 €														
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 278,44 €														
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	46 219,74 €														
784 - Malby	5 623,44 €														
D6 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	32 848,08 €														
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety-demontáž	352,49 €														
PSV spolu	117 468,15 €														
2.etapa 2.1.2.n - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia															
HSV - Práce a dodávky HSV															
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 275,45 €														
99 - Presun hmôt HSV	373,32 €														
HSV spolu	5 651,37 €														
PSV - Práce a dodávky PSV															
714 - Akustické a protiohrevové opatrenie	44 345,11 €														
766 - Konštrukcie stolárske	5 007,72 €														
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	705,08 €														
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	430,42 €														
775 - Podlahy výšové a parketové	135 226,25 €														
784 - Malby	1 547,98 €														
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety-demontáž	72,19 €														
D3 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 716,98 €														
PSV spolu	194 930,73 €														
1.etapa 2.1.2.o - Realizácia debarierizačných opatrení - VYTAHY															
PSV - Práce a dodávky PSV															
Výťahy	47 000,00 €														
PSV spolu	47 000,00 €														
1.etapa 2.1.2.q - Realizácia estetických opatrení															
PSV - Práce a dodávky PSV															
Realizácia estetických opatrení	11 435,00 €														
PSV spolu	11 435,00 €														
1.etapa stavba - Vstupná časť - stavba															
HSV - Práce a dodávky HSV															
1 - Zemné práce	3 117,91 €														
2 - Zakladanie	5 826,33 €														
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	19 142,02 €														
4 - Vodorovné konštrukcie	1 082,97 €														
5 - Komunikácie	20 914,23 €														
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	38 533,56 €														
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	101 521,12 €														
99 - Presun hmôt HSV	4 288,63 €														
HSV spolu	194 426,77 €														
PSV - Práce a dodávky PSV															
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	15 336,09 €														
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	988,17 €														
713 - Izolácie tepelné	11 901,71 €														
762 - Konštrukcie tesárske	17 300,16 €														
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 805,28 €														

Obec Zohor
Námestie 1. mája 1/1, 900 51 Zohor

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: VB SP s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
IČO: 53 088 247
IČ DPH: SK2121262462
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK08 0900 0000 0051 7103 0768
Zapísaný: OR OS B. Bystrica, oddiel : Sro, vložka č.: 38914/S
V mene kt. koná: Michal Veróny, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

- ☒ ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov
☐ ¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V Zohore dňa

Za objednávateľa

V Krupine, dňa 20.10.2025

Za zhotoviteľa

.....
Bc. Martin Zálesňák
Starosta obce

.....
Michal Veróny
konateľ

VB SP s.r.o., r.s.p.
Priemyselná 936/3
963 01 Krupina

POISTNÝ CERTIFIKÁT

*Týmto potvrdzujeme, že klient **VB SP s.r.o., r.s.p., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, IČO: 53 088 247**, má poistnou zmluvou č. **4619030884** dojednané poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na limit plnenia **2.750.000,00 EUR**. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roka poskytne poisťovňa plnenie do výšky dojednaného limitu, t.j. **2.750.000,00 EUR***

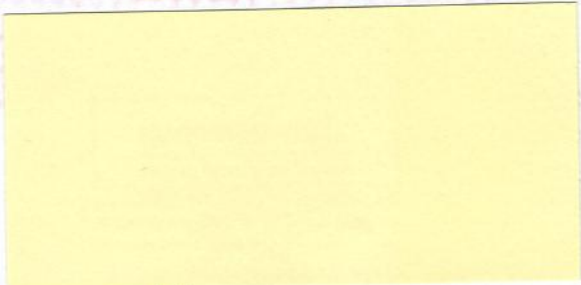
Poistením je krytá:

- *Zodpovednosť za škodu na zdraví alebo proti vecným škodám*
- *Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadne vykonanou prácou alebo vadne vyrobeným výrobkom..*

Poistná zmluva je platná od 18.10.2025- na neurčito.

Poistné je uhradené do 18.10.2026.

V Nitre, dňa 17.10.2025


✓ **Lukáš Gyurian**
špecialista neživotného poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa a.s.